



Conjunto de ducha temporizada un agua mural instalación vista pulsación reglaje de tiempo caudal LEED

Descripción

- Conjunto con grifo de un agua temporizado para ducha con reglaje de tiempo y pulsación suave.
- Permite regular el tiempo de operación mediante una llave Allen que actúa sobre el eje del cartucho.
- Apto para colegios, guarderías, parques infantiles, residencias de la tercera edad, etc.
- Modelo para montaje mural e instalación vista.
- Apertura con botón pulsador suave.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a 20±5 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Texto sugerido para prescripción

Conjunto con grifo temporizado de ducha NOFER 07610C.LR con reglaje de tiempo y pulsación suave a un agua para instalación mural. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado de fábrica a 20±5 s con posibilidad de modificar la temporización de 15 a 25 s. a 3 bar de presión de red. Fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. Independientemente de la presión de red, la resistencia a la maniobra del pulsador será igual o inferior a 1 kg/cm². El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caudal LEED de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación.

Dimensiones: 948 mm alto x 108 mm ancho.

Fabricado por NOFER, S.L. – Ctra. Laureà Miró, 385-387 - c.p: 08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona. www.nofer.com.

Componentes

- Se suministra con elementos de sujeción.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

Características técnicas

Material pulsador y eje: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.

Cromado: Cromados bajo norma EN248.

Dimensiones rosca cartucho: M 28 x 1.5 mm

Pulsación: Pulsación suave. Independientemente de la presión de red, la resistencia a la maniobra será igual o inferior a 1 kg/cm².

Tiempo de actuación: 20±5 s.

Posibilidad de reglaje del tiempo de operación: de 15 a 25 s. con una presión de red de 3 bar.

Temperatura máxima: 85 °C

Temperatura mínima: 60 °C

Presión máxima: 5 bar

Presión mínima: 0.5 bar

Material: Cuerpo de latón CW617N cromado.


Presión recomendada: 3 bar

Caudal: 6 l/min

Dimensiones: 948 mm alto x 108 mm ancho.

Imágenes

REGLAJE DE TIEMPO

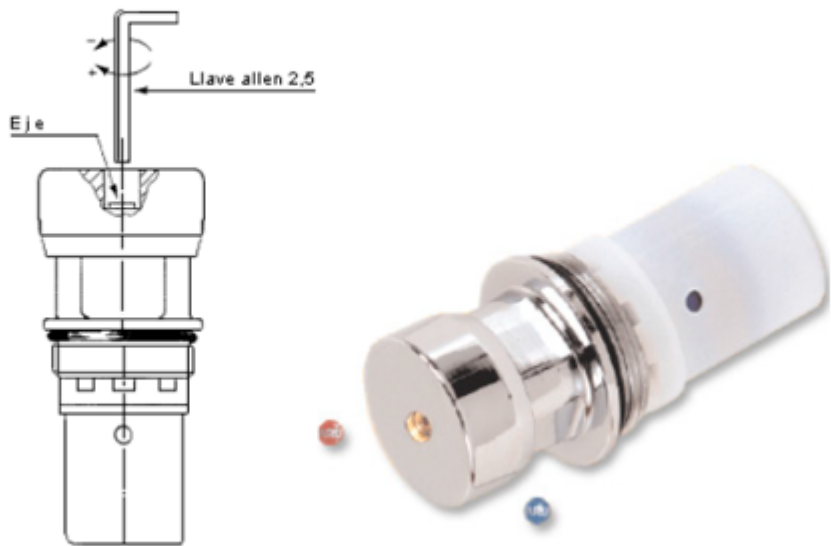

Esquema dimensional



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07064.B



07067.B



07610C.LA

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.