


## Série 26

- Portée réglable en continu
- Elimination de l'arrière-plan par triangulation

### Schéma de raccordement



### Type de fonctionnement

#### Objet détecté

**Comm. claire** LED ☀ PNP=HIGH NPN=LOW

**Comm. sombre** LED ☀ PNP=LOW NPN=HIGH

#### Objet non détecté

LED ⊗ PNP=LOW NPN=HIGH


LED ⊗ PNP=HIGH NPN=LOW

**Tw réglable jusqu'à 400 mm**

**Elimination de l'arrière-plan**

**Boîtier plastique**

### Diagramme de détection



### Connecteurs


ES 14  
 ES 24 LED pour NPN et PNP  
 ES 27D <sup>1)</sup> Pour version DC  
 ES 27A Pour version AC  
 ESW 33AH0200 4-pôles 2 m PUR sans halogène  
 ESG 34AH0200 4-pôles 2 m PUR sans halogène

Pour les données techniques détaillées, se référer au chapitre accessoires

### Accessoires

Equerre de fixation 112477

<sup>1)</sup> Remplacer .../S14 par .../S27 dans le No. de commande pour le connecteur ES 27D (seulement version DC)

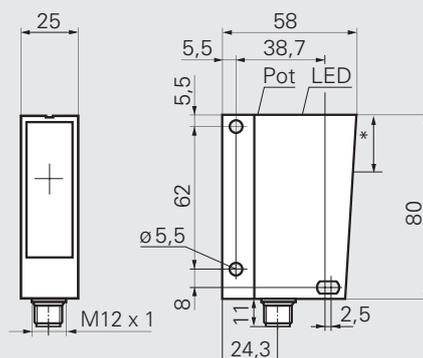

\* Axe de l'émetteur 13 mm