


К176ЛП2

Микросхема представляет собой 4 логических элемента Иключающее ИЛИ. Содержит 80 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1 и типа 2102.14-4, масса не более 1 г.

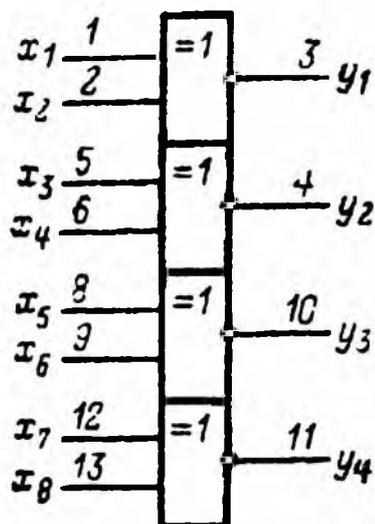

Условное графическое обозначение К176ЛП2

Назначение выводов: 1 — вход X1; 2 — вход X2; 3 — выход Y1; 4 — выход Y2; 5 — вход X3; 6 — вход X4; 7 — общий; 8 — вход X5; 9 — вход X6; 10 — выход Y3; 11 — выход Y4; 12 — вход X7; 13 — вход X8; 14 — напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	9 В ± 5%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,3 В
Выходное напряжение высокого уровня	≥ 8,2 В
Входной ток низкого уровня	≤ 0,3 мкА
Входной ток высокого уровня	≤ 0,3 мкА
Ток потребления	≤ 10 мкА
Ток потребления в динамическом режиме одним логическим элементом	≤ 0,4 мА
Время задержки распространения при включении (выключении)	≤ 500 нс