

ВАКУУМНЫЙ ЭЖЕКТОР

СЕРИЯ VENL

Новинка



- Отсутствуют подвижные элементы, что увеличивает срок службы
- Сверхлегкие и компактные
- Отверстия для удобства монтажа

Вакуумные эжекторы Серии VENL, выполненные из технополимера, являются универсальным решением и подходят для решения большинства задач в таких отраслях промышленности как деревообработка, упаковочная промышленность, пищевая промышленность и другие.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединение	под трубопровод Ø6, 8, 10, 12 мм
Рабочее давление	0 ÷ 7 бар (рекомендуемое 4,5 бар)
Рабочая температура	5°С ÷ 60°С

КОДИРОВКА


VENL	-	10H	-	06	-	06	-	08
VENL	СЕРИЯ							
10	ДИАМЕТР СОПЛА: 05 = 0,5 мм 10 = 1,0 мм 15 = 1,5 мм 20 = 2,0 мм							
H	ВЫХОДНЫЕ ПОРТЫ: H = максимальный уровень вакуума -0,85							
06	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ: 06 = трубопровод Ø6 мм 10 = трубопровод Ø10 мм 12 = трубопровод Ø12 мм							
06	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАКУУМА: 06 = трубопровод Ø6 мм 12 = трубопровод Ø12 мм 16 = трубопровод Ø16 мм							
08	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫХЛОПА: 06 = трубопровод Ø6 мм 08 = трубопровод Ø8 мм 12 = трубопровод Ø12 мм 16 = трубопровод Ø16 мм							

ДОСТУПНЫЕ КОДЫ СМ. В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Диаметр сопла, мм	Максимальный уровень вакуума, кПа	Максимальный расход вакуума, л/мин	Расход сжатого воздуха, л/мин
VENL-05H	0,5	-88	5	13
VENL-10H	1,0	-88	24	46
VENL-15H	1,5	-88	55	95
VENL-20H	2,0	-88	85	185

ВАКУУМНЫЙ ЭЖЕКТОР – РАЗМЕРЫ
СЕРИЯ VENL

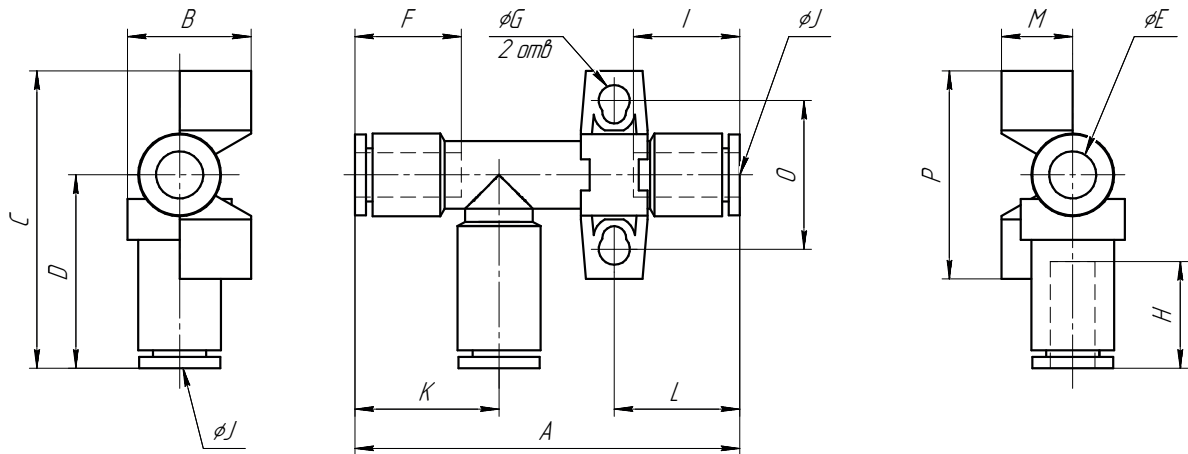

Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N	P
VENL-05H-06-06-06	58,5	14,2	34	22	6	12,8	3,2	12,8	12,8	6	24	21	7,8	6	6	24
VENL-10H-06-06-08	66	17,2	37	23	6	12,8	4,2	12,8	13,7	6	26	14,5	9,6	8	8	28
VENL-15H-10-12-12	93,3	22,45	47	29,5	10	15,3	4,2	15,8	15,8	12	31,5	32,8	12	12	12	35
VENL-20H-12-16-16	124,6	26,8	4	32,5	12	15,8	3,5	17,2	17,2	16	38,5	54,3	21,7	16	16	-