

PF-200 Клапан распыления густой смазки (10МПа)

1. ОПИСАНИЕ

Подходит для смазывания больших открытых зубчатых передач (таких как шаровые мельницы, вращающиеся печи, экскаваторы, распределители доменных печей и т. д.), а также тросов и цепей в металлургической, горнодобывающей, цементной, химической, бумажной и других отраслях промышленности. Клапан распыляет смазку на поверхность трения в определенном направлении, количественным и равномерным образом на определенном расстоянии.




2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Раб. давление, МПа	Расстояние впрыска, мм	Диаметр распыления, мм	Минимальное количество масла, мл	Минимальное давление, МПа	Давление сжатого воздуха, МПа	Расход воздуха, л/мин	Масса, кг
PF-200	10	200	120	1.5	1.5	0.5	380	0.7

В качестве среды используется консистентная смазка (NLGI0#-1#) с конусностью проникновения 265-385 (25°C, 150 г) 1/10 мм или индустриальное смазочное масло с классом вязкости выше N120.

3. РАЗМЕРЫ

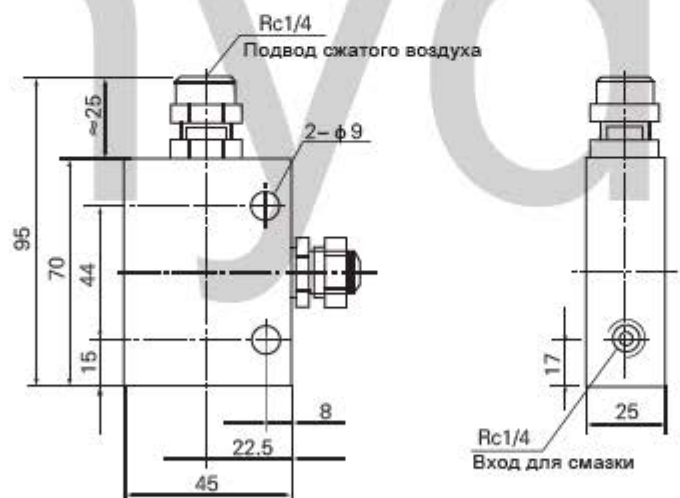

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Используемая консистентная смазка должна быть отфильтрованной, однородной по текстуре и использоваться в пределах указанного диапазона пенетрации и класса вязкости.
- В пневматическом трубопроводе должен быть установлен блок подготовки сжатого воздуха, состоящий из трех частей (фильтр, регулятор, влагоотделитель), чтобы воздух был чистым, сухим и сбалансированным.
- Воздух не должен попадать в инфузионную трубку, чтобы не влиять на распыление.