

# КРЕМНЕЗЕМНЫЕ ШНУРЫ

ТУ 5952-002-29292822-2014

- Негорючие (+1100 °С)
- Производство РФ
- 10 лет на рынке
- Сертифицированы



# Кремнеземные шнуры ШК, ШКН, ШКН(Х)



Применяются для высокотемпературной изоляции в строительстве, металлургии, машиностроении, авиационной промышленности, в быту  
Рабочая температура -60 до +1100° С.  
Класс горючести НГ (негорючий)



- Негорючие, экологичные
- Собственное производство
- Безопасные для здоровья
- Для изоляции печей, бань, каминов, дымоходов
- Сертифицированы
- Получили высокие оценки по качеству не только в России, но и за рубежом.



# Кремнеземные уплотнительные шнуры

ТУ 5952-002-29292822-2014



## ШК

- полый шнур-«чулок»
- d от 1 мм до 60 мм



## ШКН(Н)

- шнур, наполненный кремнеземной нитью
- d от 1,5 мм до 40 мм



## ШКН(Х)

- шнур, наполненный кремнеземным холстом
- d от 8 мм до 60 мм.



Шнуры не токсичны, не горючи, не воспламеняемы. Собственное производство. Сертифицированы. Раб.т +1100 С.

+7(499)707-55-09//info@ekowool.com//www.ekowool.com




# Шнур-чулок ШК

ТУ 5952-002-29292822-2014

Для высокотемпературной изоляции элементов индукционного нагрева, электропроводов, уплотнения узлов в котельных установках, печах.



Марка *	Диаметр , мм
ШК-1	1±0,1
ШК-2	2±0,2
ШК-3	3±0,3
ШК-4	4±0,4
ШК-5	5±0,5
ШК-6	6±0,6
ШК-8	8±1,0
ШК-10	10±1,0
ШК-12	12±1,0
ШК-14	14±1,0
ШК-16	16±1,0
ШК-18	18±1,0
ШК-20	20±1,0
ШК-25	25±1,0
ШК-30	30±1,0

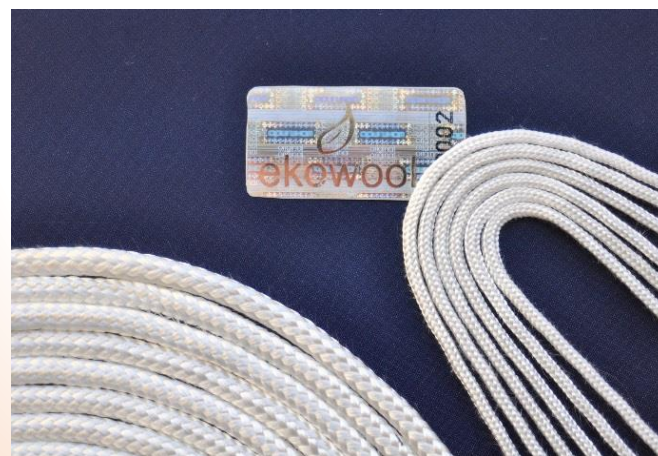

Шнуры не токсичны, не горючи, не воспламеняемы. Раб. t +1100 С. Собственное производство.

+7(499)707-55-09//info@ekowool.com//www.ekowool.com



# Шнуры с наполнением из кремнеземной нити ШКН (Н) ТУ 5952-002-29292822-2014

Марка	Диаметр , мм
ШКН (Н)-1-1,5	1,5±0,5
ШКН (Н)-1-3	3±0,5
ШКН (Н)-1-4	4±0,5
ШКН (Н)-1-5	5±0,5
ШКН (Н)-1-6	6±0,6
ШКН (Н)-1-8	8±0,8
ШКН (Н)-1-10	10±1,0
ШКН (Н)-1-12	12±1,0
ШКН (Н)-1-15	15±1,0
ШКН (Н)-1-18	18±1,0
ШКН (Н)-1-20	20±2,0
ШКН (Н)-1-22	22±2,0
ШКН (Н)-1-25	25±2,0
ШКН (Н)-1-30	30±2,0



Для уплотнения и теплоизоляции узлов различных установок, работающих при высоких температурах.



Шнуры не токсичны, не горючи, не воспламеняемы. Раб. t +1000 С. Собственное производство. Сертификаты.

+7(499)707-55-09//[info@ekowool.com](mailto:info@ekowool.com)//[www.ekowool.com](http://www.ekowool.com)



# Шнуры ШКН (X) с наполнением из кремнеземного холста ТУ 5952-002-29292822-2014

+7(499)707-55-09

Марка	Диаметр , мм
ШКН (X)-1-8	8±1,0
ШКН (X)-1-10	10±1,0
ШКН (X)-1-12	12±1,0
ШКН (X)-1-14	14±1,0
ШКН (X)-1-15	15±1,0
ШКН (X)-1-16	16±1,0
ШКН (X)-1-18	18±1,0
ШКН (X)-1-20	20±2,0
ШКН (X)-1-22	22±2,0
ШКН (X)-1-25	25±2,0
ШКН (X)-1-30	30±2,0
ШКН (X)-1-35	35±2,0
ШКН (X)-1-40	40±3,0
ШКН (X)-1-50	50±3,0

Для уплотнения и теплоизоляции узлов оборудования, работающего при повышенных температурах. Шнуры не токсичны, не горючи, не воспламеняемы. Сечение шнуров – круглое. Рабочая температура 1000-1100 С. Собственное производство



+7(499)707-55-09//info@ekowool.com//www.ekowool.com