



## Grifo temporizado un agua para lavabo encimera caudal estandar

### Descripción

- Grifo de un agua temporizado para lavabo.
- Modelo para montaje sobre lavabo o encimera.
- Apertura con botón pulsador.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a  $7\pm 3$  segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

### Texto sugerido para prescripción

Grifo temporizado de lavabo NOFER 07430.N con pulsador a un agua para instalación sobre encimera. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a  $7\pm 3$  s fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caño fijo con aireador sustituible M24. Caudal de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: 161 mm alto x 122 mm ancho.

### Componentes

- Cromados bajo norma EN248.
- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

### Características técnicas

**Material:** Cuerpo de latón CW617N cromado.

**Material cartucho:** Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.

**Dimensiones rosca cartucho:** M 30 x 1.5 mm.

**Tiempo de actuación:**  $7\pm 3$  s según norma UNE-EN 8016.

**Tª máxima:** 85 °C

**Tª máxima recomendada:** 60 °C


**Presión máxima:** 5 bar

**Presión mínima:** 0.5 bar

**Presión recomendada:** 3 bar

**Caudal a 3 bar:** 6 l/min.

### Esquema dimensional

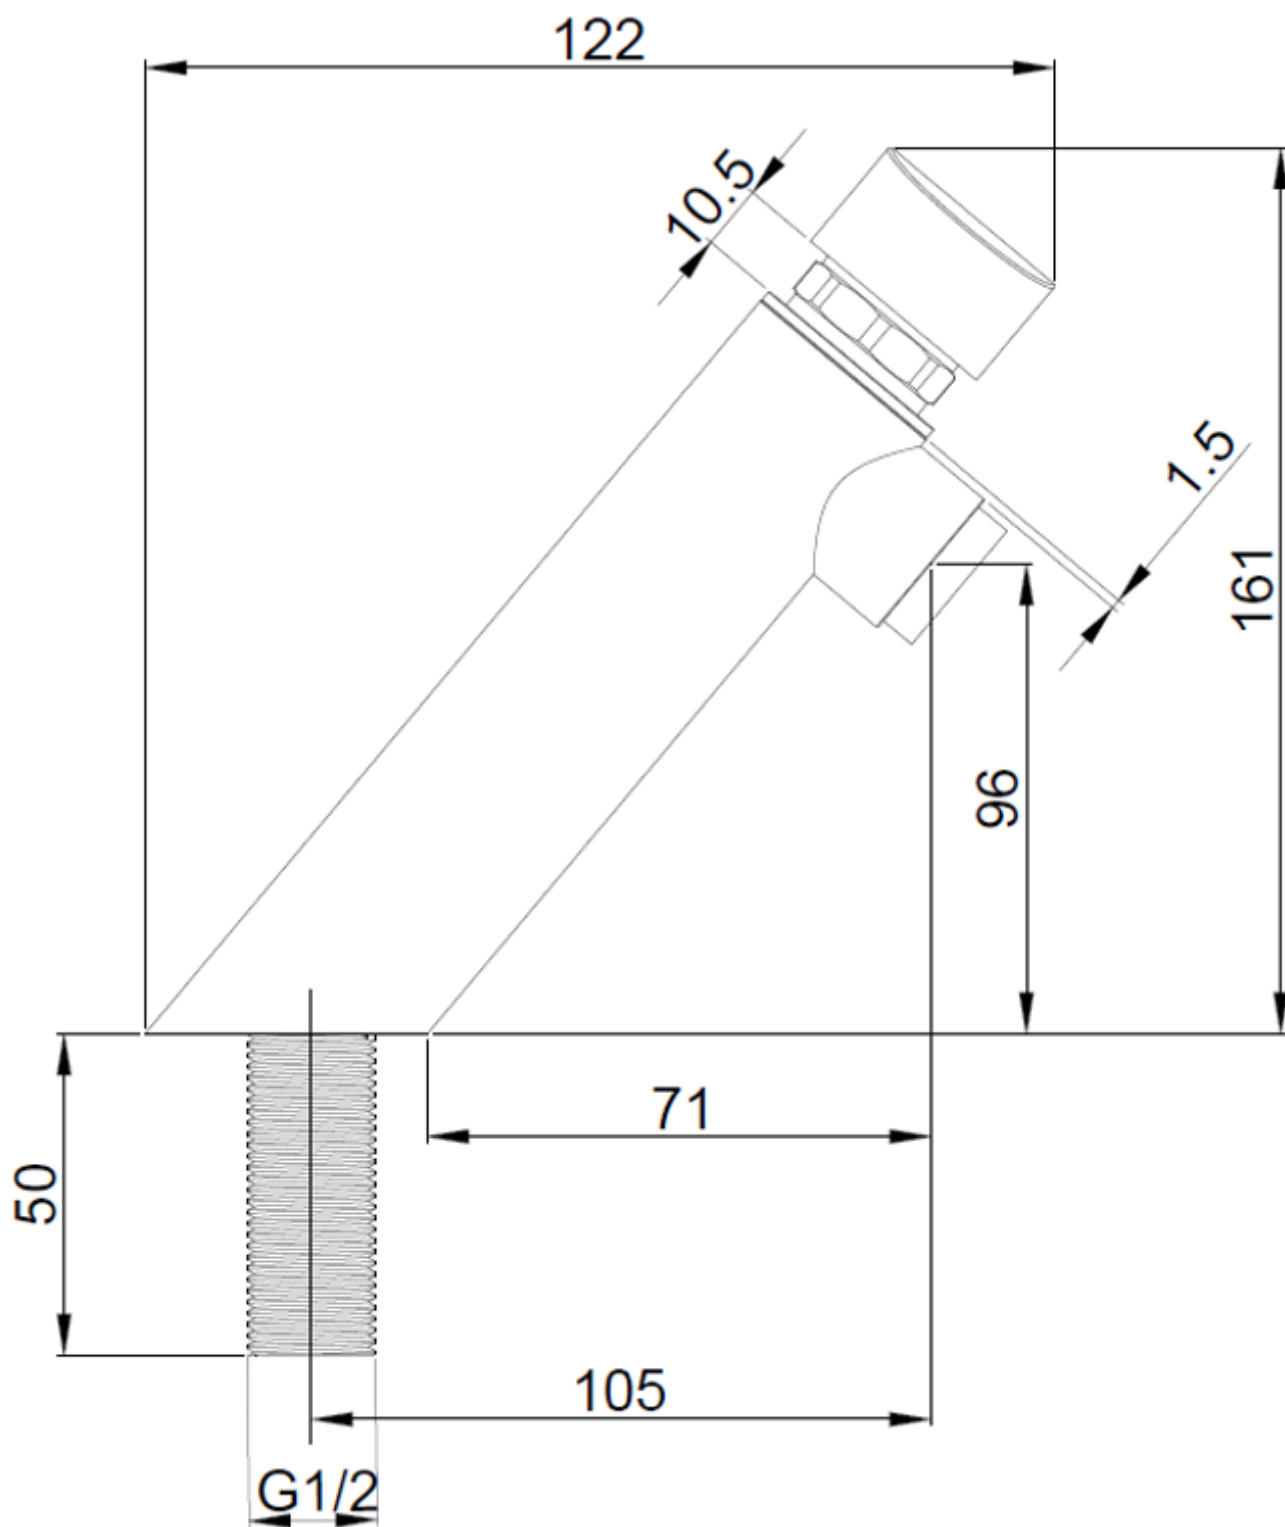

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - España  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



07430.EN



07430.LN



07430.WN

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.

