



DORCAS СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

SERIE 48

ДЛЯ БРОНИРОВАННОЙ ДВЕРИ

Серия 48 была разработана для комбинации с итальянскими замками безопасности. Кривизна нижней части корпуса защелки позволяет пользоваться нижним круглым ригелем замков. Врезная или накладная установка, ее особенно рекомендовано применять для бронированных дверей.

- РЕКОМЕНДОВАННО ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ
- ВРЕЗНАЯ ИЛИ НАКЛАДНАЯ УСТАНОВКА
- ДОСТУПНА В УСИЛЕННОЙ ВЕРСИИ

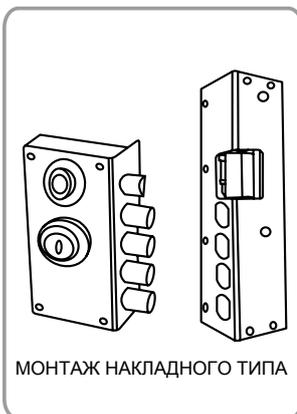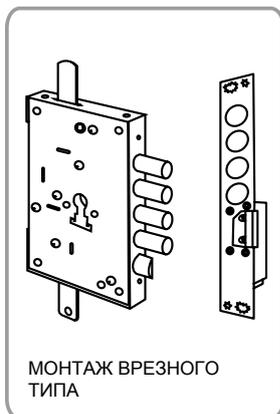

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Серия 48



Высота	89 mm						
Толщина	23 mm						
Глубина	33 mm						
Регулировка язычка Flex	+2-1 mm						
Глубина язычка	6 mm (Доступны с 9 мм)						
Циклы нагрузки проверки на заводе	300.000						
Предел прочности	3.450 N / 350 Kg-f						
Диапазон рабочих температур	-15 °C a +40°C						
Диод	Opcional						
	8-12 V		24 V	12 VDC (412)	24 VDC (424)	12 VDC (512)	24 VDC (524)
Номинальное сопротивление (Ω)	8	30	58	68	132	70	230
Потребление переменного тока (mA)	800(8V)		330				
	1200(12V)						
Потребление постоянного потока (mA)	1000(8V)	260(8V)		180	180	150	120
	1500(12V)	400(12V)					
Отклонение (V)		-	-	11-12	23-24	11-12	23-24
Максимальная нагрузка AC (N)	100 (12V)	-	-	-	-	-	-

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для подходящей работы мы рекомендуем:

AC 12V TF3

AC 24V TF8



DC 12V

DC 24V

Страница аксессуаров 106