



Fluxómetro temporizado mural empotrado 1"

Descripción

- Fluxor temporizado mural empotrado.
- Robusto, adecuado para colectividades y lavabos con alta frecuencia de uso.
- Modelo para empotrar, accionado por pulsador frontal.
- Entrada de 1"G. También disponible con entrada 3/4" G.
- Funcionamiento con pulsador manual temporizado.

Texto sugerido para prescripción

Fluxor empotrado NOFER, de colocación mural, en latón cromado y embellecedor en plástico.

Dimensiones máximas: 202 alto x 162 ancho x 103 fondo (mm). Entrada 1" G.

Características técnicas

Material cuerpo: Latón cromado

Acabado: Brillo

Material embellecedor frontal: Plástico

Dimensiones: máximas 202 alto x 162 ancho x 103 fondo (mm)



Tiempo de suministro de agua: 8 segundos a 3 bar

Presión de trabajo: 0,5 – 8 bar

Presión recomendada: 2 – 4 bar

Entrada: 1" G

Esquema dimensional

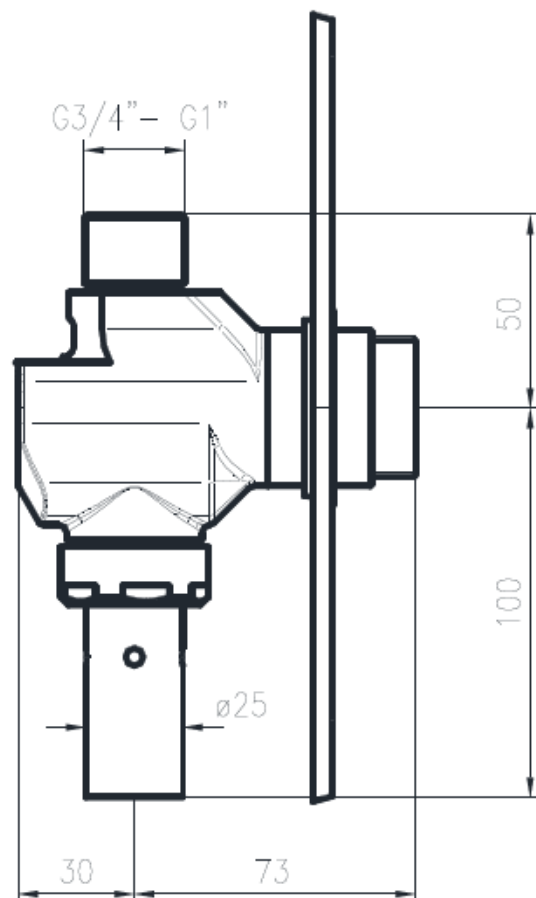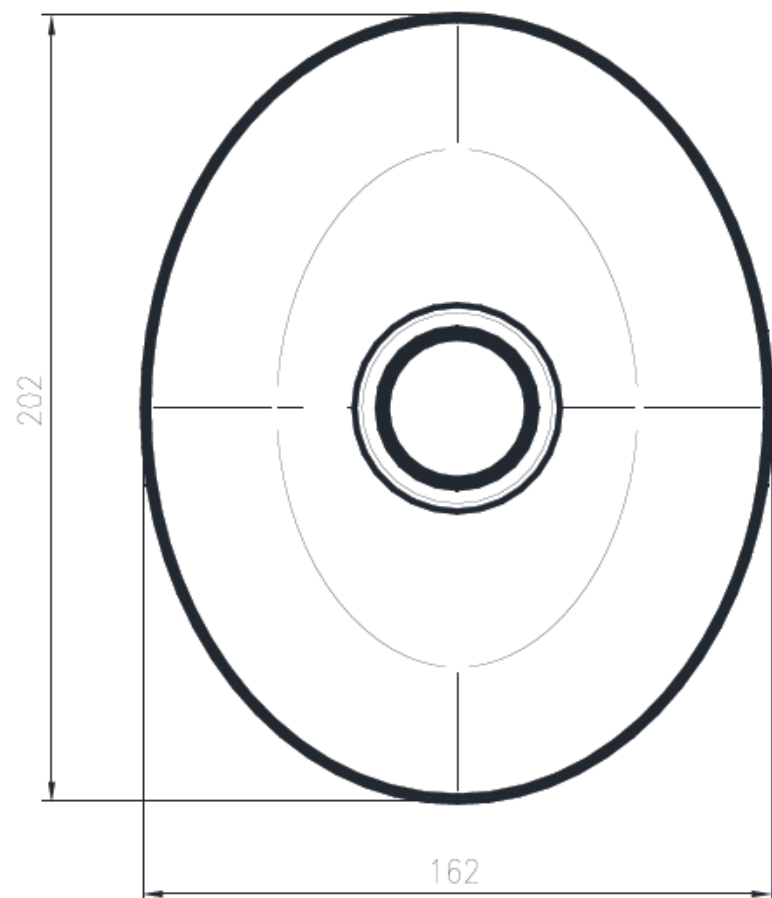

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07076.34.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.