

New


DORCAS СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ **SERIE 54**

Серия 54 обладает симметричным корпусом. Небольшие размеры (67 мм высотой) делают ее особенно подходящей для замены старых защелок и для новых объектов. Также существует версия с арретированием.


- С АРРЕТИРОВАНИЕМ
- СИММЕТРИЧНАЯ
- РЕВЕРСИВНАЯ
- НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ





Классическая АА




Ав



Нормальное положение



Максимальное регулирование

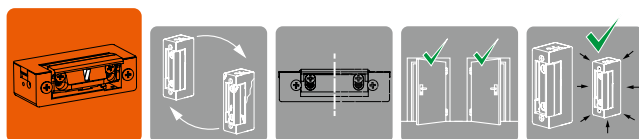

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия 54

Высота	67 mm							
Толщина	20,5 mm							
Глубина	28 mm							
Регулировка язычка Flex	3 mm							
Глубина язычка	5,8 mm							
Циклы нагрузки проверки на заводе	300.000							
Предел прочности	2.350 N / 240 Kg-f							
Диапазон рабочих температур	-15 °C a +40°C							
Диод	Optional							
	8-12 V		24 V	12 VDC (412)	24 VDC (424)	12 VDC (512)	24 VDC (524)	
Номинальное сопротивление (Ω)	8	17	58	30	45	132	60	230
Потребление переменного тока (mA)	800(8V)	370(8V)	330					
	1200(12V)	560(12V)						
Потребление постоянного потока (mA)	1000(8V)	470(8V)		400	260	180	200	120
	1500(12V)	700(12V)		VDC directa	VDC directa	VDC directa	VDC directa	VDC directa
Отклонение (V)			-	11-12	11-12	23-24	11-12	23-24
Максимальная нагрузка AC (N)	130 (12V)	-	-	-	-	-	-	-

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для подходящей работы мы рекомендуем:

AC 12V TF3



AC 24V TF8



DC 12V TF5



DC 24V TF7



Sección accesorios pág.106