



Ducha manual lavaojos para fijar en pared.
Acero zincado con recubrimiento de pintura epoxy

Descripción

- Ducha manual lavaojos de emergencia con alto flujo a baja presión.
- Chorro aireador con tapa antipolvo.
- Adecuado para industrias, laboratorios y generalmente donde existe el riesgo de daños personales por incendio, ácidos, reactivos químicos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos u otros contaminantes.
- Conformidad CE.

Texto sugerido para prescripción

Ducha manual lavaojos para fijar en pared. Acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxy. Alto flujo a baja presión.

Características técnicas

Material cuerpo: Acero galvanizado

Recubrimiento: pintura epoxy

Color: verde


Caudal: 14 l/min $\pm$ 10%.

Caudal mínimo requerido a 2 bar: 6 l/min

Entrada de agua: rosca de 1/2 "

Salida de agua: rosca de 1 + 1/4 "

Esquema dimensional

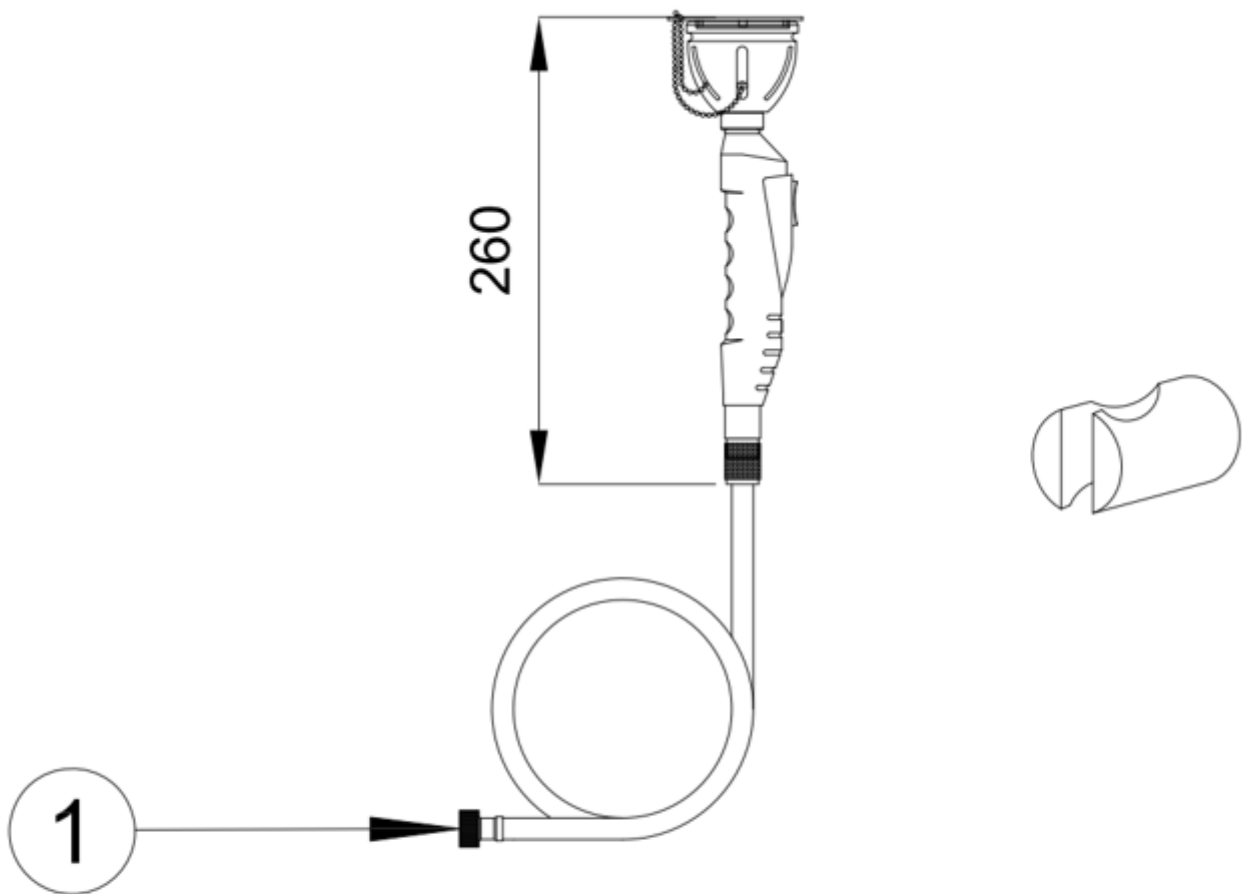

1

INGRESSO 1/2" G, FILETO FEMMINILE
 ENTRADA DE 1/2 " G, ROSCA HEMBRA.
 1/2" G, INNER THREAD INLET.
 ENTRÉE 1/2" G, FILETAGE FEMELLE.



Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - España
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

PRODUCTOS
 RELACIONADOS



SC300.



SC300SS



SC310.

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.