


ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ АГРЕГАТЫ

CRS6-10

Максимальный диаметр насоса	145мм	Станции управления см. стр. 177
Присоединительный размер	G-2-B	Переходники см. стр. 186
Направление вращения	CCW	Муфты соединительные см. стр. 190
Мин.внутр. диаметр скважины	150	Кожухи охлаждения см. стр. 193

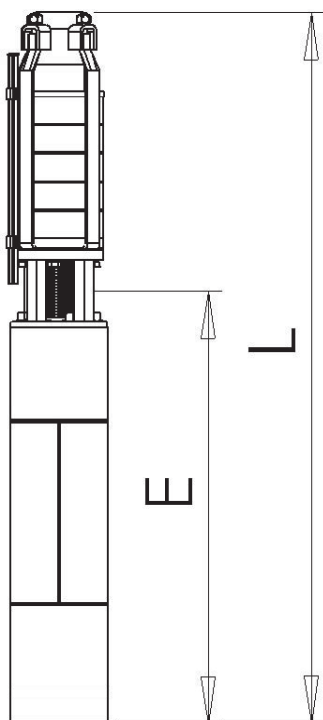

*Расчетные данные


Марка агрегата	Марка двигателя	кВт	Габаритные размеры		Масса	
			L	E	Двигатель	Общая
CRS6-10/2*	ДАП6-3	3	930	670	47	54
CRS6-10/3	ДАП6-3	3	970	670	47	55,5
CRS6-10/4*	ДАП6-3	3	1010	670	47	56
CRS6-10/5	ДАП6-3	3	1050	670	47	58
CRS6-10/6	ДАП6-3	3	1090	670	47	58
CRS6-10/7	ДАП6-4	4	1150	694	50	64
CRS6-10/8	ДАП6-4	4	1185	694	50	64
CRS6-10/9	ДАП6-5,5	5,5	1245	714	52	66
CRS6-10/10	ДАП6-5,5	5,5	1320	714	52	69
CRS6-10/11	ДАП6-5,5	5,5	1335	714	52	72
CRS6-10/12*	ДАП6-6,3	6,3	1435	744	56	76
CRS6-10/13	ДАП6-6,3	6,3	1440	744	56	78
CRS6-10/14*	ДАП6-7,5	7,5	1515	780	58	81
CRS6-10/15	ДАП6-7,5	7,5	1550	780	58	82
CRS6-10/16	ДАП6-7,5	7,5	1600	780	58	83
CRS6-10/17	ДАП6-9	9	1660	805	62,5	86
CRS6-10/18*	ДАП6-9	9	1700	805	62,5	87
CRS6-10/19*	ДАП6-9	9	1735	805	62,5	88

Марка	Количество ступеней насоса	Ток, А	Напор, м	Производительность (Q)										
				м³/ч	0	5	6	7	8	10	12	13	14	15
CRS6-10/2*	2	-	20	Напор (H), м	27	26	25	25	24	23	18	15	12	7
CRS6-10/3	3	6	30		37	36	36	35	35	33	28	25	20	16
CRS6-10/4*	4	-	40		47	46	45	45	44	41	37	34	30	25
CRS6-10/5	5	7	50		58	57	56	55	54	50	45	42	38	32
CRS6-10/6	6	7,5	65		78	75	74	73	71	65	57	54	47	40
CRS6-10/7	7	8,6	80		92	90	89	87	85	80	72	66	60	50
CRS6-10/8	8	-	90		102	100	98	97	95	90	80	74	65	57
CRS6-10/9	9	11,6	100		115	112	111	110	107	99	88	82	75	67
CRS6-10/10	10	12,6	110		123	123	122	121	118	110	104	84	80	73
CRS6-10/11	11	14	120		136	135	134	132	130	120	107	100	92	83
CRS6-10/12	12	-	130		146	145	144	142	140	130	116	110	100	90
CRS6-10/13	13	16	140		160	158	157	155	152	141	127	120	110	97
CRS6-10/14	14	-	150		175	171	170	167	165	152	136	127	117	106
CRS6-10/15	15	17,5	160		186	183	182	180	176	165	149	140	127	115
CRS6-10/16	16	18,5	170		198	194	193	190	186	174	156	145	134	120
CRS6-10/17	17	20	185		207	205	202	200	197	185	165	155	140	126
CRS6-10/18*	18	-	195		217	214	211	209	205	192	175	163	150	135
CRS6-10/19*	19		200		224	221	220	217	214	200	180	170	155	142

ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ АГРЕГАТЫ

CRS6-10

Максимальный диаметр насоса	145мм	Станции управления см. стр. 177
Присоединительный размер	G2-B	Переходники см. стр. 186
Направление вращения	CCW	Муфты соединительные см. стр. 190
Мин.внутр. диаметр скважины	150	Кожухи охлаждения см. стр. 193

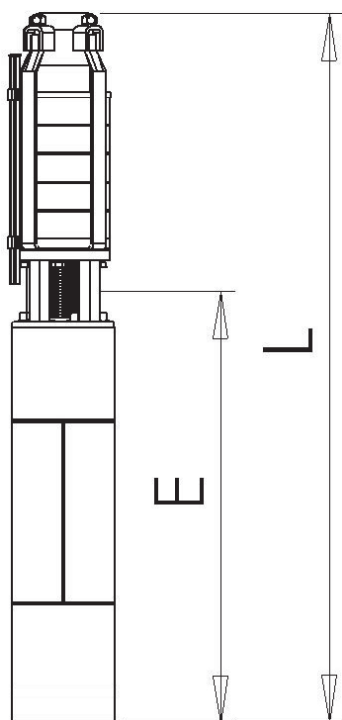



*Расчетные данные

Марка агрегата	Марка двигателя	кВт	Габаритные размеры		Масса	
			L	E	Двигатель	Общая
CRS6-10/20*	ДАП6-11	11	1810	840	65	92
CRS6-10/21*	ДАП6-11	11	1850	840	65	93
CRS6-10/22	ДАП6-11	11	1890	840	65	94
CRS6-10/23*	ДАП6-11	11	1990	840	65	101
CRS6-10/24*	ДАП6-11	11	2025	840	65	102
CRS6-10/25*	ДАП6-13	13	2065	895	70	103
CRS6-10/26*	ДАП6-13	13	2105	895	70	104
CRS6-10/27	ДАП6-13	13	2145	895	70	104
CRS6-10/28	ДАП6-13	13	2225	895	70	110
CRS6-10/29*	ДАП6-15	15	2265	935	74	111
CRS6-10/30*	ДАП6-15	15	2305	935	74	112
CRS6-10/31*	ДАП6-15	15	2345	935	74	113
CRS6-10/32	ДАП6-18,5	18,5	2430	980	80	118
CRS6-10/33*	ДАП6-18,5	18,5	2470	980	80	120
CRS6-10/34*	ДАП6-18,5	18,5	2510	980	80	121
CRS6-10/35*	ДАП6-18,5	18,5	2550	980	80	122
CRS6-10/36*	ДАП6-18,5	18,5	2590	980	80	123
CRS6-10/37	ДАП6-18,5	18,5	2615	980	80	126

Марка	Количество ступеней насоса	Ток, А	Напор, м	Производительность (Q)										
				м³/ч	0	5	6	7	8	10	12	13	14	15
CRS6-10/20	20	-	210	Напор (Н), м	231	228	226	225	222	210	190	176	165	150
CRS6-10/21	21	-	220		245	240	238	236	235	220	200	186	171	156
CRS6-10/22	22	23	235		260	257	255	254	250	237	215	197	180	165
CRS6-10/23	23	-	240		266	265	258	260	257	245	220	205	190	172
CRS6-10/24	24	-	250		280	277	276	274	270	255	230	215	200	180
CRS6-10/25	25	-	260		296	292	291	277	287	267	240	225	200	187
CRS6-10/26	26	-	275		315	312	310	305	299	280	250	233	212	192
CRS6-10/27	27	-	290		333	327	325	320	310	290	260	240	220	198
CRS6-10/28	28	-	300		343	337	335	330	325	300	265	245	225	205
CRS6-10/29	29	-	310		254	347	345	340	335	310	274	254	232	211
CRS6-10/30	30	-	320		367	361	359	355	346	320	285	265	241	220
CRS6-10/31	31		335		383	379	375	370	365	340	300	275	250	226
CRS6-10/32	32	36	350		395	391	389	385	377	350	310	285	260	232
CRS6-10/33	33	-	360		405	400	397	393	385	360	320	294	270	233
CRS6-10/34	34	-	370		414	410	407	403	395	370	329	303	275	250
CRS6-10/35	35	-	380		425	420	416	413	405	380	337	314	285	260
CRS6-10/36	36	-	390		434	430	428	424	415	390	348	323	295	270
CRS6-10/37	37	43	400		444	440	437	433	425	400	360	331	305	275

ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ АГРЕГАТЫ CRS6-10

Напорные характеристики агрегатов 2ЭЦВ соответствуют агрегатам типа CRS.

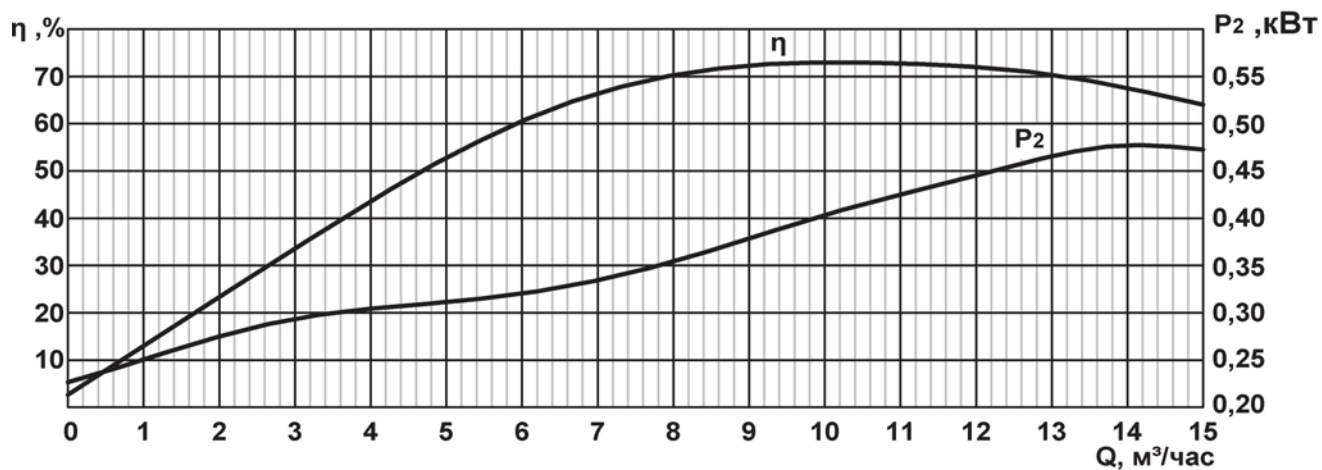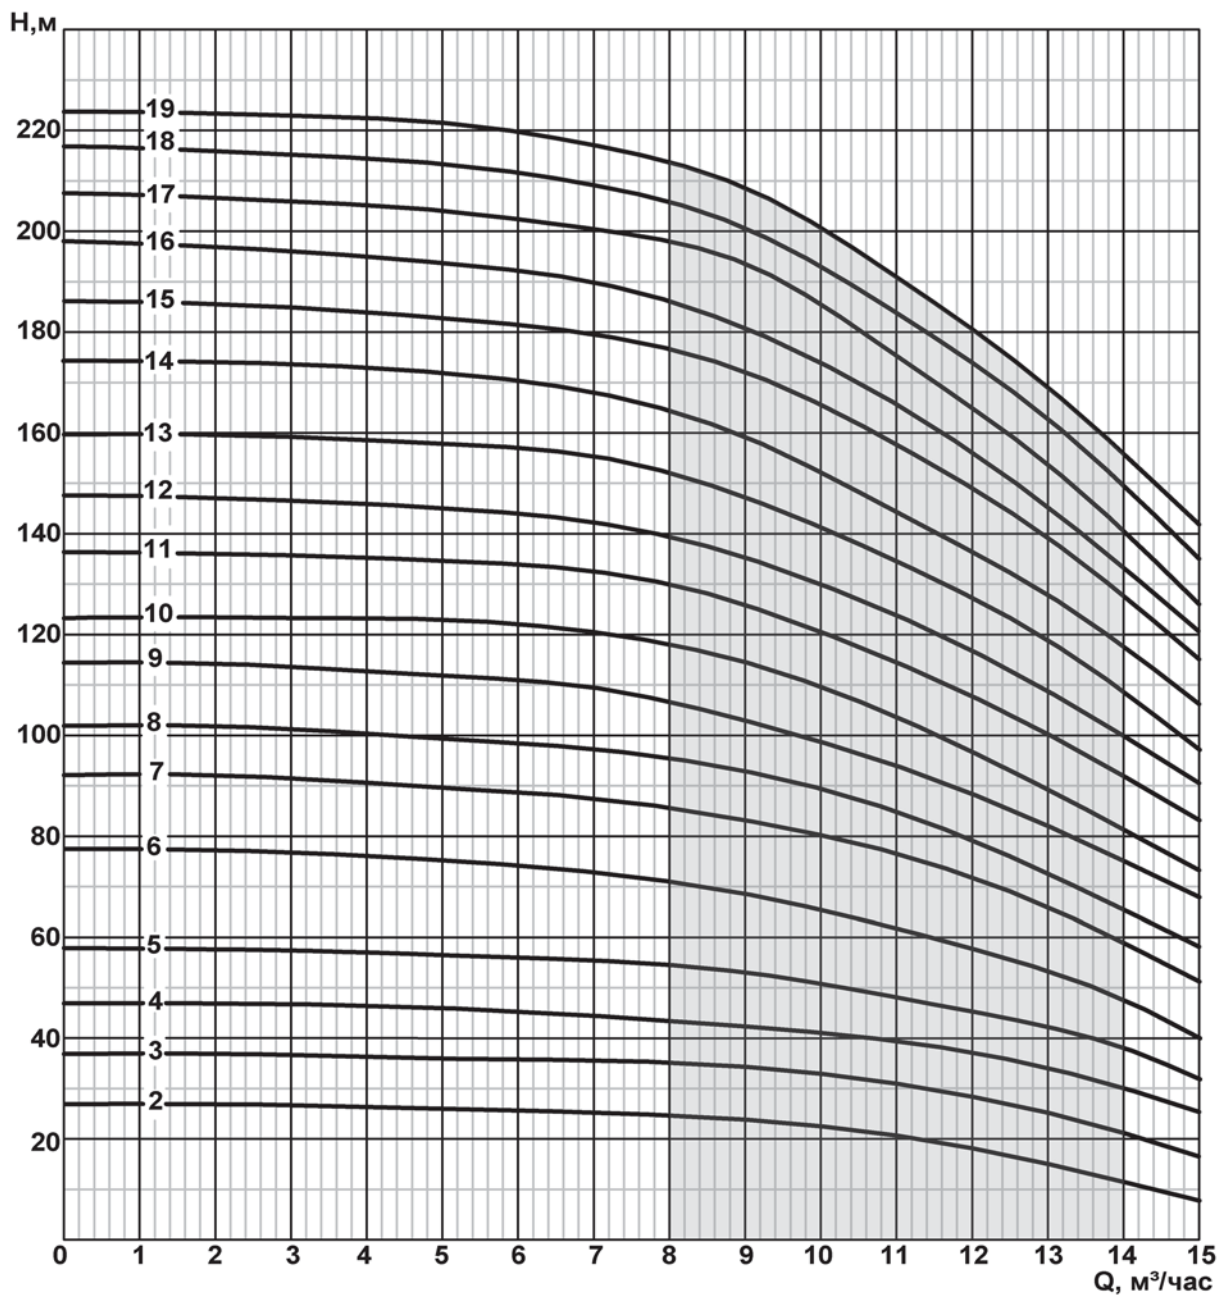

ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ АГРЕГАТЫ CRS6-10

Напорные характеристики агрегатов 2ЭЦВ соответствуют агрегатам типа CRS.

