

A12-55

Спецификация



Challenger A12-55 – герметизированная необслуживаемая аккумуляторная батарея (VRLA). Серия A12 разработана для использования в источниках бесперебойного питания, системах безопасности, медицине, системах связи, в альтернативной энергетике и т.д. Соответствует стандартам IEC, BS, Eurobat, JIS. Срок службы – 12 лет.

Количество элементов 2В	6
Вольтаж	12 В
Номинальная емкость	55 Ач при С10 до 1,80 В/эл
Вес	16,5 кг
Внутреннее сопротивление	6,0 мОм
Терминалы	F11/F15
Ток разряда, макс., А	550 (5 сек)
Ток короткого замыкания	1160 А
Расчетный срок службы	12 лет
Макс. Ток заряда	16,5А
Емкость, Ач.	C3 41,4 Ач C5 46,8 Ач C10 55,0 Ач C20 58,2 Ач
Напряжение заряда (буф.режим)	13,6-13,8 В (25 °С)
Уравнивающий заряд и режим циклирования	14,6-14,8 В (25 °С)
Диапазон рабочих температур	Разряд: -20...+60С Заряд: 0...+50С Хранение: -20...+60С
Номинальная температура эксплуатации	25 °С ± 5 °С
Саморазряд	< 3% / мес.
Материал корпуса	ABS (UL94-HB). Доступно в корпусе UL94-V0 (по запросу)




ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001



MH 28539 BSTXD210316008513EC

Размеры

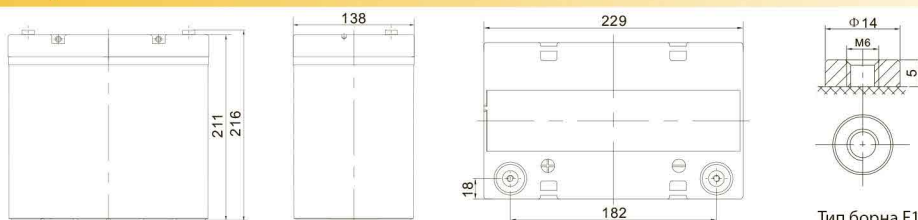

Тип борна F11

Длина	229±2мм (9.02 дюймов)
Ширина	138±2мм (5.43 дюймов)
Высота	211±2мм (8.31 дюймов)
Общая высота	216±2мм (8.50 дюймов)
Тип борна	Момент затяжки (Нм)
M5	6-7 Н*м
M6	8-10 Н*м
M8	10-12 Н*м

Ед. изм. - мм

Разряд постоянным током : А (25 °С)

В / эл.	5 мин.	10 мин.	15 мин.	30 мин.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	8 ч.	10 ч.	20 ч.
1.60 В	176.2	134.2	102.0	60.2	33.6	20.0	15.5	12.2	10.4	6.97	5.80	3.04
1.65 В	169.8	126.8	97.5	57.8	32.5	19.4	15.0	11.9	10.1	6.90	5.73	2.99
1.70 В	161.5	116.8	91.3	55.3	31.4	18.7	14.6	11.5	9.84	6.79	5.65	2.95
1.75 В	150.9	106.9	85.0	52.8	30.2	18.1	14.2	11.2	9.60	6.69	5.57	2.91
1.80 В	137.5	96.8	78.5	50.5	29.1	17.4	13.8	10.9	9.35	6.58	5.50	2.89
1.85 В	121.0	79.1	65.1	43.5	26.1	16.0	12.7	10.2	8.72	6.18	5.18	2.74

Разряд постоянной мощностью : А (25 °С)

В / эл.	5 мин.	10 мин.	15 мин.	30 мин.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	8 ч.	10 ч.	20 ч.
1.60 В	303.3	228.2	178.3	109.4	63.1	37.9	29.6	23.4	20.0	13.6	11.4	5.98
1.65 В	300.1	219.8	173.0	106.1	61.3	36.9	28.8	22.9	19.6	13.5	11.3	5.89
1.70 В	288.6	206.0	164.4	102.5	59.7	35.9	28.2	22.3	19.1	13.3	11.1	5.83
1.75 В	274.5	192.0	155.2	98.9	57.9	34.8	27.5	21.8	18.7	13.2	11.0	5.76
1.80 В	254.4	176.8	145.4	95.5	56.0	33.7	26.7	21.3	18.3	13.0	10.9	5.71
1.85 В	227.9	147.1	122.3	83.1	50.5	31.1	24.8	19.9	17.1	12.2	10.2	5.43

A12-55

