
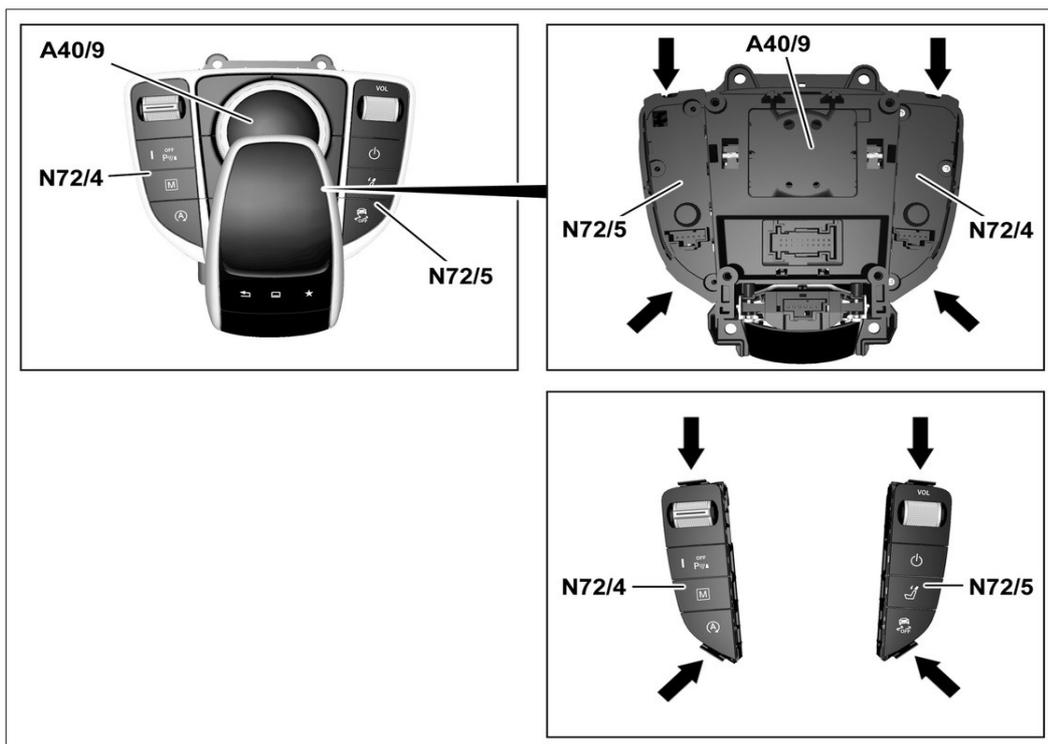


Инструкция по установке устройства Ecoeff

Устройство подключается к проводке автомобиля путём параллельного подключения к проводам 30 клемма, масса, CAN-A High, CAN-A Low. В любом удобном месте где есть эта проводка (CAN-A шина головного устройства). Удобнее всего это произвести в центральной консоли возле блока сенсорной панели.


Центральная консоль на примере W213 кузова.

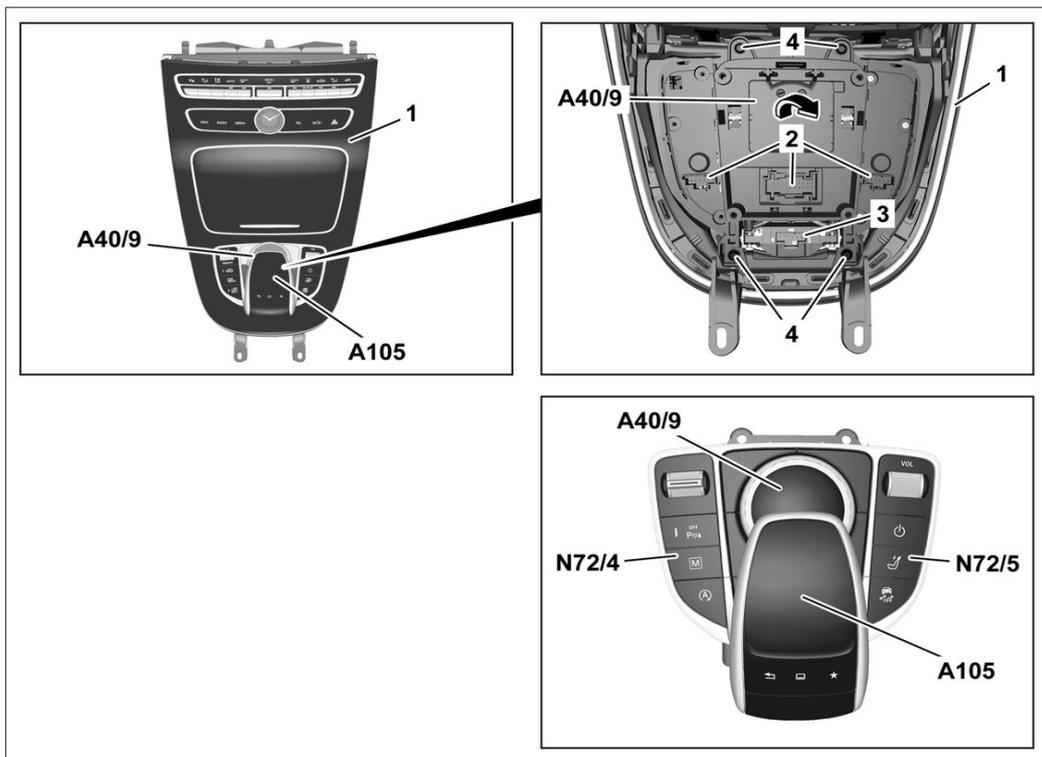

Первым подключается массовый провод, потом CAN шина и в последнюю очередь питание.


- Красный — клемма 30 (красный или красный с чёрной полосой)
- Коричневый — масса (коричневый)
- Синий — CAN-H (чёрный с белой полосой)
- Зеленый — CAN-L (чёрный)

На примере W213 кузова, подключение к проводке блока сенсорной панели.

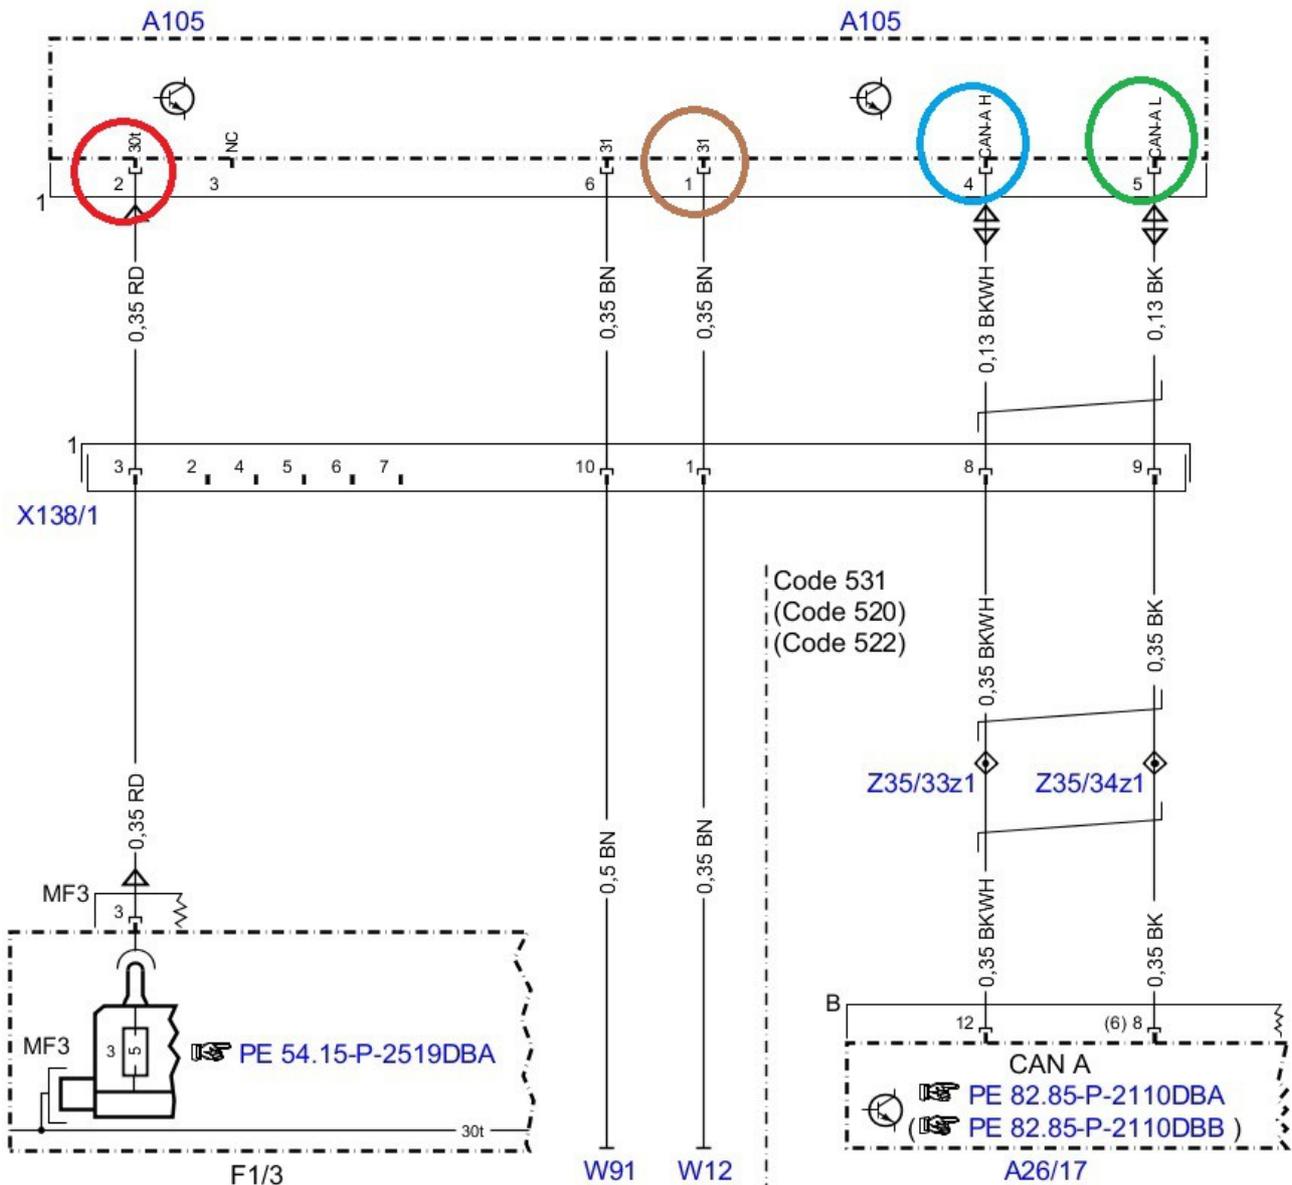

Используйте надёжное электрическое соединение и изоляцию при подключении. Устройство начинает работать сразу после подключения.

При отсутствии в комплектации автомобиля блока сенсорной панели, подключение можно произвести к блоку управления Audio/Comand.

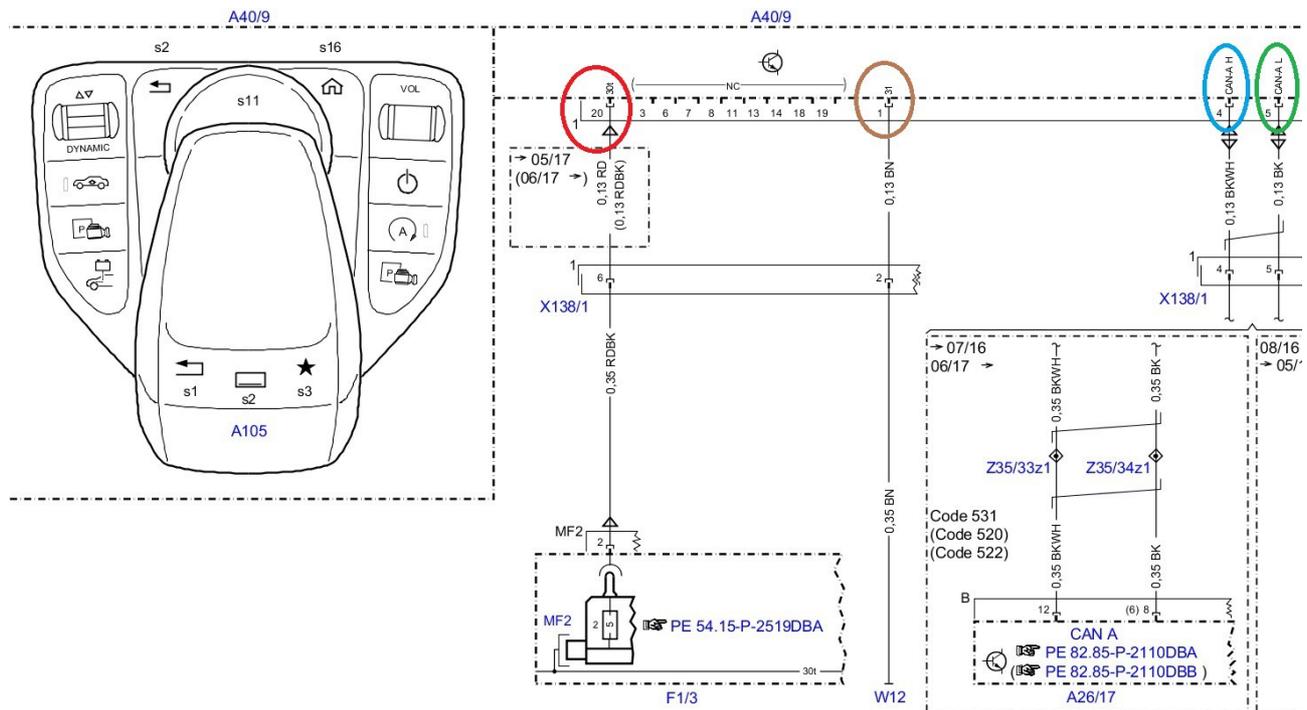

Уточняйте точки подключения по WIS по Вашему конкретному автомобилю перед установкой.