



Unidad presurizada lavaojos doble portátil.  
Capacidad 18 litros. Acero zincado con  
recubrimiento de pintura epoxy

#### Descripción

- Ducha manual lavaojos doble portátil de emergencia.
- Alto flujo a baja presión.
- Doble chorro aireado con tapa antipolvo.
- Lavaojos/ cuerpo con ojerías de goma suaves.
- Flujo de agua aireada accionado por medio de la palanca de retención.
- Manguera flexible de 1,5 metros.
- Indicador de presión y válvula de sobrecarga.
- Adecuado para industrias, laboratorios y generalmente donde existe el riesgo de daños personales por incendio, ácidos, reactivos químicos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos u otros contaminantes.
- Conformidad CE.

#### Texto sugerido para prescripción

Lavaojos manual doble portátil de emergencia con alto flujo a baja presión.  
Manguera flexible de 1,5 metros. Cuerpo de acero galvanizado y piezas de  
conexión de latón. Capacidad del depósito de 18 litros.

#### Características técnicas

**Material cuerpo:** Acero galvanizado

**Material piezas de conexión:** latón

**Caudal:** 6 l/min  $\pm$  10%.

**Caudal mínimo requerido a 2 bar:** 6 l/min

**Entrada de agua:** rosca de 1 + 1/4 "


**Salida de agua:** rosca 1 + 1/4 "

**Capacidad:** 18 litros (máximo 15 litros de agua potable).

**Dimensiones depósito:** 630 de alto, Ø220.

**Presión de trabajo:** 6 bar

#### Esquema dimensional

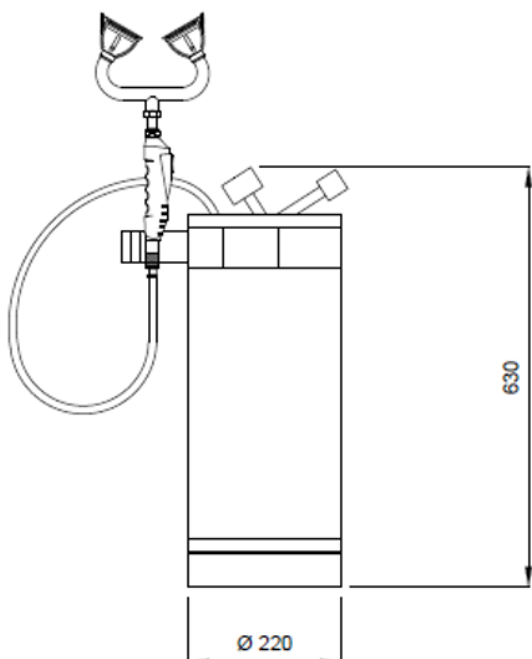



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - España  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



SC300.



SC300SS



SC310.

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.