




Стартерная AGM аккумуляторная батарея для мототехники

# YTX4L-BS (MT 12-4 / UTX4L-BS(MF) / CT 1204)

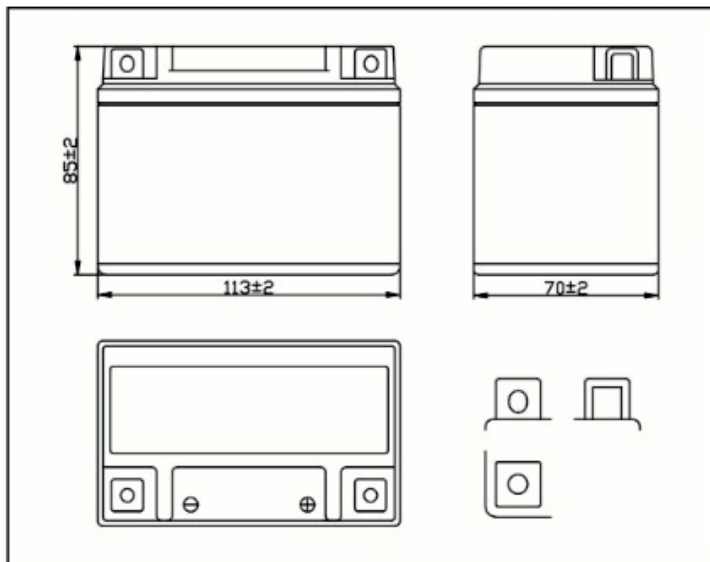

Крышка	Корпус	Терминал	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Сепаратор	Электролит	Предохранительный клапан	Уплотнитель
ABS	ABS	Pb	PbO <sub>2</sub>	Pb	AGM	Разбавленная серная кислота	Синтетический каучук	Эпоксидная смола

## Основные характеристики:


Рабочее напряжение:	12 Вольт
Ёмкость (при 10-часовом разряде)	4 Ач
Габариты (ДхШхМ), мм (+/- 2 мм)	113 x 70 x 85
Тип электролита	Жидкий
Вес батареи	1,3 кг

### Саморазряд и периодичность подзарядки при хранении (25°C)


1 мес	97%	Подзарядка не требуется
2 мес	90%	Подзарядка не требуется
6 мес	80%	Заряжать с напряжением 14,4 В силой тока 0,8 А в течение 2-3 часов
12 мес	40%	Заряжать с напряжением 14,4 В силой тока 0,8 А в течение 4-6 часов

ССА	Производственный стандарт (-10°C)	Производственный стандарт (-18°C)
Сила пускового тока	30 А	45 А

## График разряда (25°C)

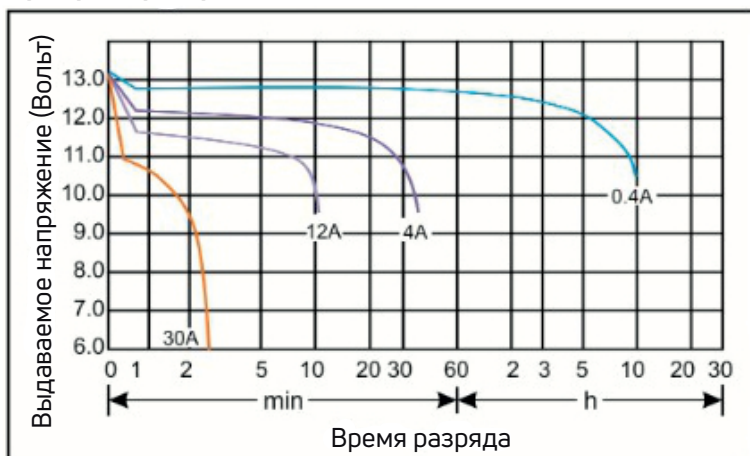

## График саморазряда в зависимости от t°C

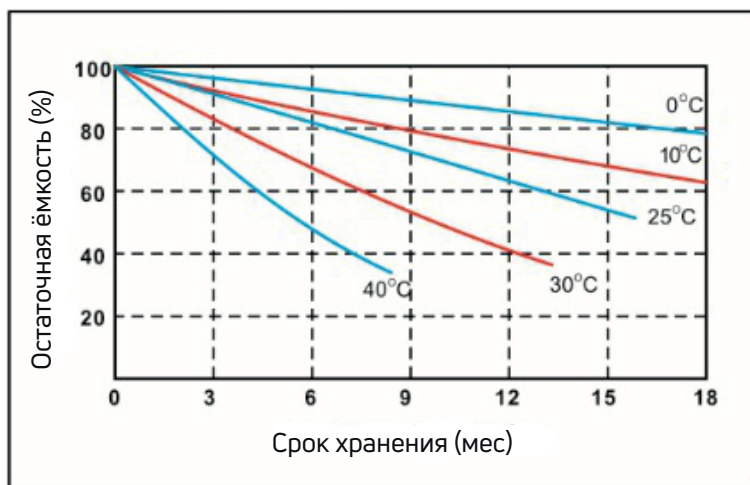

Rutrike - тяговые и стартерные аккумуляторные батареи. Электротранспорт.

Официальный сайт: [rutrike.ru](http://rutrike.ru)

Оптовые продажи: [opteltreco.ru](http://opteltreco.ru)

Контактные телефоны: 8 800 775-17-46, +7 (495) 374-79-17, +7 (495) 374-80-62