



Lavaojos de emergencia mural con palanca manual lateral. Acero zincado con recubrimiento de pintura epoxy y polipropileno

Descripción

- Lavaojos de emergencia, apertura manual.
- Con alto flujo a baja presión.
- Activado a través de la palanca lateral.
- Doble chorro aireado con tapa antipolvo.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, laboratorios y generalmente donde existe el riesgo de daños personales por incendios, ácidos, reactivos químicos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos u otros contaminantes.
- Conformidad CE.

Texto sugerido para prescripción

Lavaojos de emergencia mural NOFER o equivalente, de gran caudal a baja presión con válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento automático mediante palanca lateral. Cuerpo construido de acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxy color verde, recogedor del lavaojos de polipropileno color verde. Con sistema de alarma integrado.

Características técnicas

Material cuerpo: Acero galvanizado

Recubrimiento: pintura epoxy color verde

Color: verde

Material recogedor: Polipropileno color verde

Material piezas de conexión: latón


Caudal: 14 l/min $\pm$ 10%.

Caudal mínimo requerido a 2 bar: 6 l/min

Entrada de agua: rosca de 1 + 1/4 "

Salida de agua: rosca de 1 + 1/4 "

Esquema dimensional

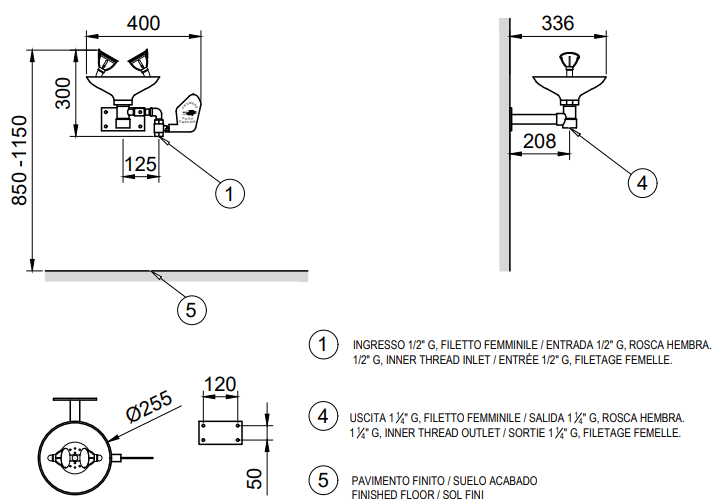



Barcelona - España

T. +34 934 742 423

F. +34 934 743 548

nofer@nofer.com

www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



SC300SS



SC310.



SC310SS

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.