


CMH315Вт светильник (Лампа не включается в комплекте)

Характеристики

SE светильник-CMH315W 120В/240В

- Полный цифровой балласт с макс.эффективностью до 91%
- Материал из чистого алюминиевого сплава применяется для рассеивания тепла. Размер и количество кренатных охладителей (тепловыделение) рассчитывается точно по термодинамической технологии. Продукты проходят строгие испытания, чтобы обеспечить их долговечность, безопасность и стабильность.
- Отражатель применяется специальный материал для достижения отражательной способности 95%. Пользователям удобно и легко регулярно снимать и чистить, а также легче обслуживать отражатель. Эта конструкция обеспечивает самую высокую эффективность освещения. Отражатель может усилить более глубокое проникновение, что обеспечивает более равномерное облучение и гарантирует лучший угол для зоны освещения.
- NCCS - ваша интеллектуальная система управления
- Облачная система управления NCCS - Nanolux обеспечивает точное управление всеми устройствами в помещении для выращивания с помощью простого и интуитивно понятного приложения. В основе этого прибора лежит программное обеспечение, которое позволяет вам указать все параметры освещения и настройки контроля окружающей среды в вашей комнате для выращивания.
- Есть возможность управления с контролером SLC
- SLC система управления является проводным контроллером управления для балласта и светильников. У контроллера 2 соединителя, что позволяет создать две группы управления, для каждой группы максимум 60 балластов(протокол управления 0-10В)
- Широкое входное напряжение
- Диапазон входного напряжения 120В-240В





CMHNC 315W+
 INPUT: AC120V/240V 50/60Hz
 I MAX=3.6A I MAINS= 3-1.5A
 PF≥0.97 Ta: 32-95° F(0-35°C)
 THD≤10% INDOOR USE
 CONFORMS TO UL STD.1598
 CERTIFIED TO CSA STD.C22.2 NO.250.0
 LAMP: CMH315W U-OUT=110V

DIMMING



Designed by NANOLUX in California
 Made In China

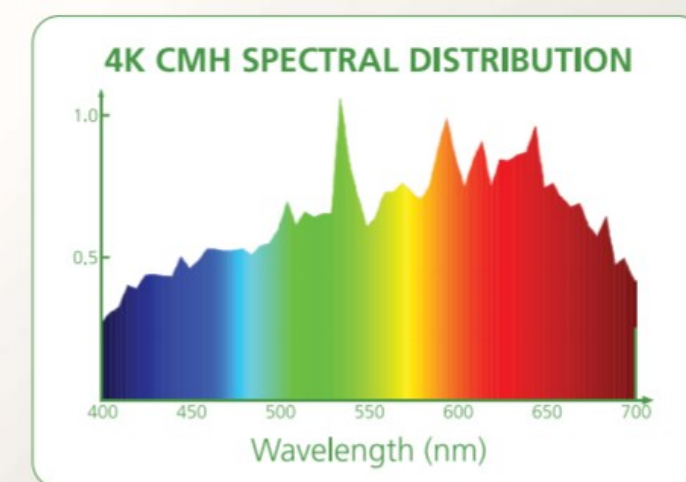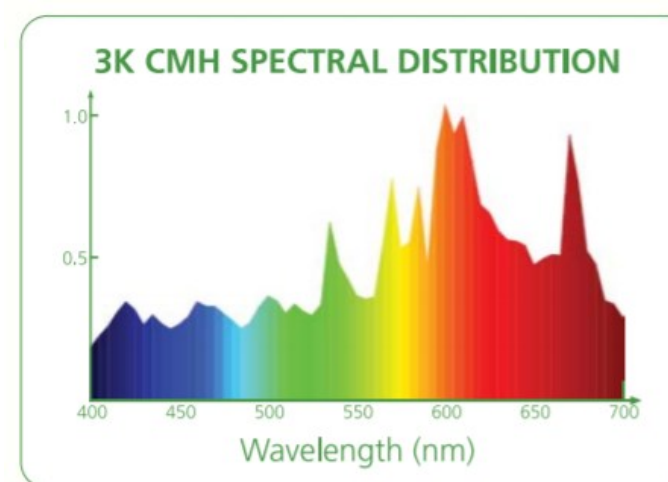

Спецификации

Продукция	SE светильник-СМН315W 120В/240В
Код продукции	80,01:0198
Код модели	NB-FSC315L-120 / 240NNL1/3-GIGI
Номинальная мощность	315Вт
Диммирование	315W, EXT NCCS-RTU/0-10В
Входное напряжение	АС 120/240В
Входная ток	3.6А/3.0-1.5А
Входная чистота	50/60Гц
Коэффициент мощности	≥0.97
Эффективность	>91%
THD	≤10%
Защита	Защита от короткого замыкания, разомкнутой цепи, неисправности и старения лампы, низкого напряжения, высокой температуры.
Рабочая температура	0°C~35°C
Подходящие лампы:	SE CMH315Вт 3К ог 4К
Начальный световой поток	34600lm
PPF	540μmol/s
Условия для установки	ETL/CE сертификат
Эффективность полного прибора	3850люкс (величина теста в лаборатории)
Размер продукции	550x420x243mm
Вес продукции	4.3KG
Способ упаковки	2Шт/ящик (балласт, держатель, отражатель, патрон, входной кабель, другие аксессуары)
Размер упаковки	388x368x300mm
Вес брутто	10.7KG
Гарантия	Бесплатная замена за 3 года для балласта, и 1 год для лампы
Предназначен	США, Канада, Р.Ф., ЕС.
приназначен	Тепличное освещение, промышленное освещение для внутреннего помещения

