


Свитер Камилла

Рост 158 размер 40-52

рост 164-170 размер 42-52



Свитер Камилла

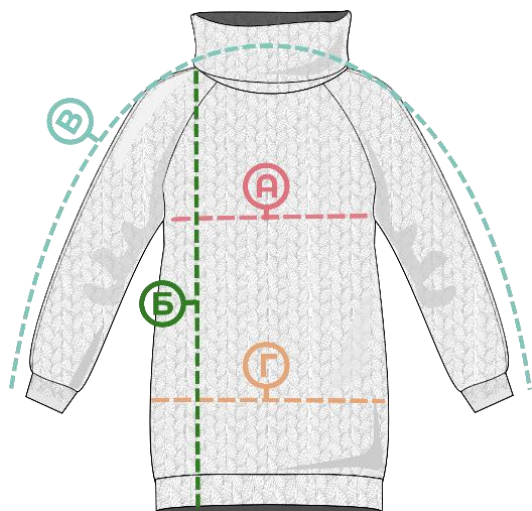

	рост 170					
	42	44	46	48	50	52
А	48	50	52	54	56	58
Б	86,7	87,1	87,6	88,1	88,6	89
В	161,3	162,2	163	163,9	164,8	165,7
Г	51,3	53,3	55,3	57,3	59,3	61,3

	рост 158							рост 164					
	40	42	44	46	48	50	52	42	44	46	48	50	52
А	46	48	50	52	54	56	58	48	50	52	54	56	58
Б	81,5	81,9	82,3	82,8	83,3	83,7	84,1	84,3	84,8	85,2	85,6	86,1	86,6
В	150,5	151,2	152,1	153	159,9	154,8	155,7	156,3	157,1	158	158,9	159,8	160,7
Г	49,3	51,3	53,3	55,3	57,3	59,3	61,3	51,3	53,3	55,3	57,3	59,3	61,3





Все измерения выполнены по бумажным лекалам.
В отшитом изделии значения могут отличаться в зависимости от свойств ткани и точности раскроя.
Учитывайте при выборе размера толщину, пластичность и эластичность материала!





Детали в крое:

1. Воротник — 1 дет.
2. Перед — 1 дет. со сгибом.
3. Рукав — 2 дет.
4. Спинка — 1 дет. со сгибом.
5. Манжет рукава — 2 дет.
6. Манжет нижний — 1 дет.

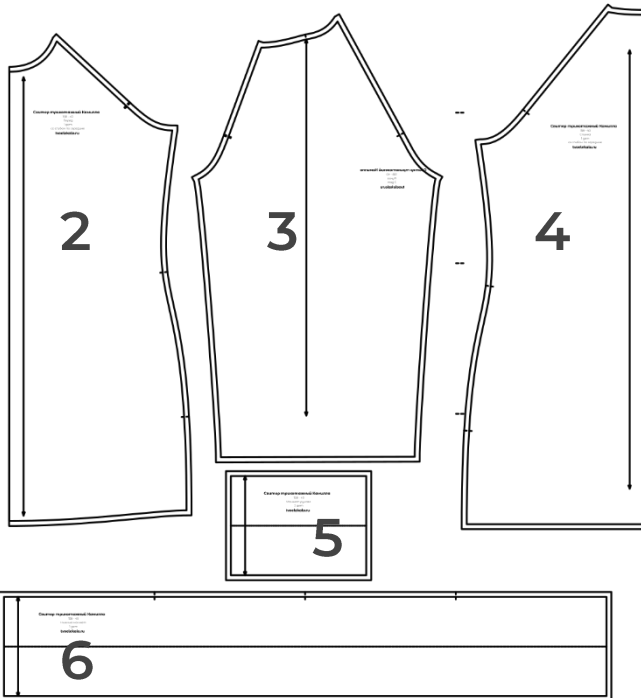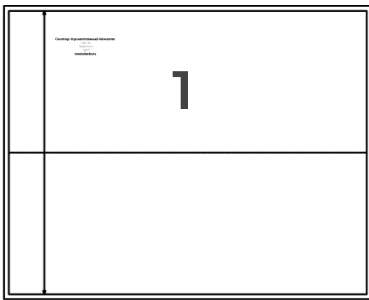

Вариант раскладки на ткани:

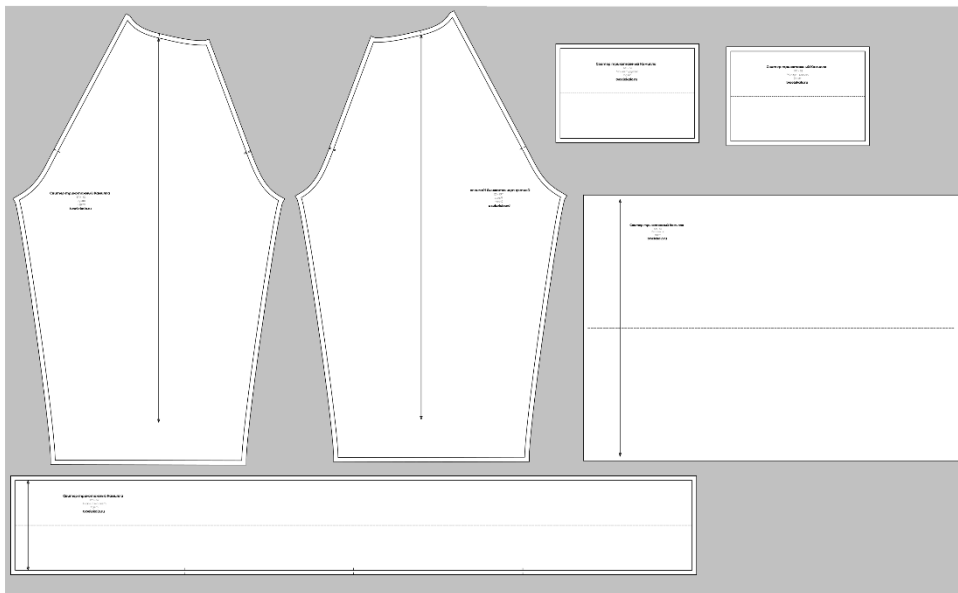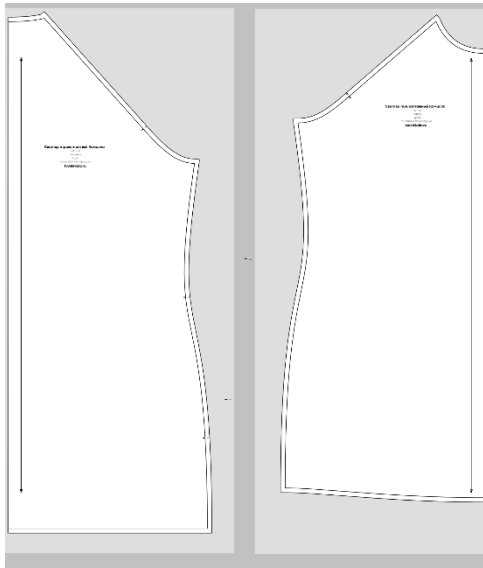

Расход ткани зависит от ширины трикотажного полотна!

При ширине полотна 150 см

Рост 158 — 1,75 м

Рост 164 — 1,80 м

Рост 170 — 1,85 м

Рост 176 — 1,90 м




Расход ткани указан с учетом раскладки на ткани в одном направлении и усадкой 10%.



Пошив

1. Соедините передние части рукава с передом, а задние части рукава со спинкой по линиям реглана.
2. Соедините одной строчкой боковые срезы и внутренние срезы рукава.
3. Соедините нижний манжет и манжеты для рукавов в кольца. Перегните детали вдоль пополам, чтобы все швы оказались внутри.
4. На нижнем манжете отметьте точки середины переда и середины спинки. Так как манжет короче нижнего среза изделия, очень важно эти точки соединить с серединой переда и спинки на основной детали, а боковые швы с боковыми швами. Втачайте манжеты в изделие, равномерно распределив посадку.

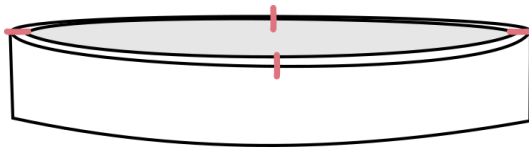

Пошив

5. Втачайте воротник в линию горловины аналогичным образом. Шов на воротнике можно совместить с серединой спинки или с плечевым швом.
6. Во избежание деформации во время носки, укрепить горловину спинки можно киперной лентой.



Мы уверены, у Вас все прекрасно получилось!

Не забывайте на каждом этапе проводить влажно-тепловую обработку швов!

При работе с вязанным трикотажем лучше пользоваться паром.

Работая с трикотажем на оверлоке, используйте дифференциал.


И Ваше изделие будет выглядеть безупречно!





КАК РАСПЕЧАТАТЬ ВЫКРОЙКУ

1. Откройте документ с выкройкой в программе для просмотра PDF файлов. Убедитесь, что Ваша программа не масштабирует изображение. Рекомендуем использовать программу **Adobe Reader**.
2. Распечатайте первую страницу, указав в настройках печати **«реальный размер»**.
На каждой странице есть шкала в см.
Убедитесь, что она напечатана в размере 1:1, сверив её со шкалой стандартной линейки.

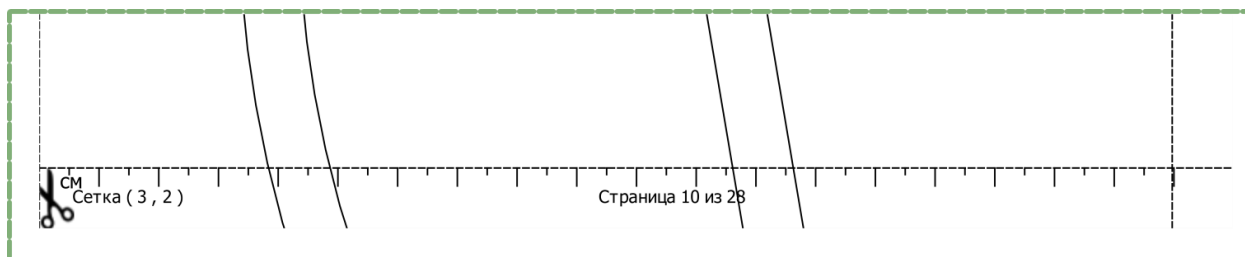

3. Если масштаб выставлен верно, распечатайте все листы выкройки.





Все выкройки tvoelekalо предназначены только
для ЛИЧНОГО пользования.

Запрещено ЛЮБОЕ полное или частичное
копирование, передача третьим лицам и
размещение в открытый доступ.

(ч.1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ).

