



Смеситель с таймером для умывальника на столешнице мягкий кран со стандартным расходом

Описание

- Grifo de dos aguas temporizado para lavabo con pulsación suave.
- Apto para colegios, guarderías, parques infantiles, residencias de la tercera edad, etc.
- Modelo para montaje sobre lavabo o encimera.
- Apertura con botón pulsador suave y mezcla del agua controlada por simple rotación del pulsador temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a 12±3 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.
- Caudal a 3 bar: 6 l/min.
- También disponible caudal de 1,89 l/min (07425M.LS) y de 3 l/min (07425M.ES).

Предлагаемый текст для рецепта

Grifo temporizado de lavabo mezclador NOFER 07425M.S con pulsador suave a dos aguas para instalación sobre encimera. De cierre automático temporizado a 12±3 s fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. Independientemente de la presión de red, la resistencia a la maniobra del pulsador será igual o inferior a 1 kg/cm². El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caño fijo con aireador sustituible M24. Caudal de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro, válvulas antirretorno y todos los accesorios para la instalación.

Dimensiones: 186 mm alto x Ø54 mm ancho.

Компоненты

- Cuerpo de latón CW617N cromado bajo norma EN248.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Caño fijo con aireador intercambiable M 24 x 1 mm.
- Filtro plástico antipartículas incluido y válvulas antirretorno.
- Elementos de sujeción y accesorios para la instalación incluidos.

Технические характеристики

Материал: Латунь CW617N хромированная

Материал кнопки: Латунь CW617N хромированная

Размеры: 186 высота x Ø54 ширина (мм)

Открытие: Нажимная кнопка

Пульсация: Мягкий

Сопротивление маневрированию: ≤ 1 кг/см² ≤ 1 кг/см²

Расход при 3 бар: 6 л/мин

Время выполнения: 12±3 с в соответствии со стандартом UNE-EN 8016

Максимальная температура: 85 °C


Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C

Максимальное давление: 5 бар

Минимальное давление: 0,5 бар

Рекомендуемое давление: 3 бар

Габаритная схема

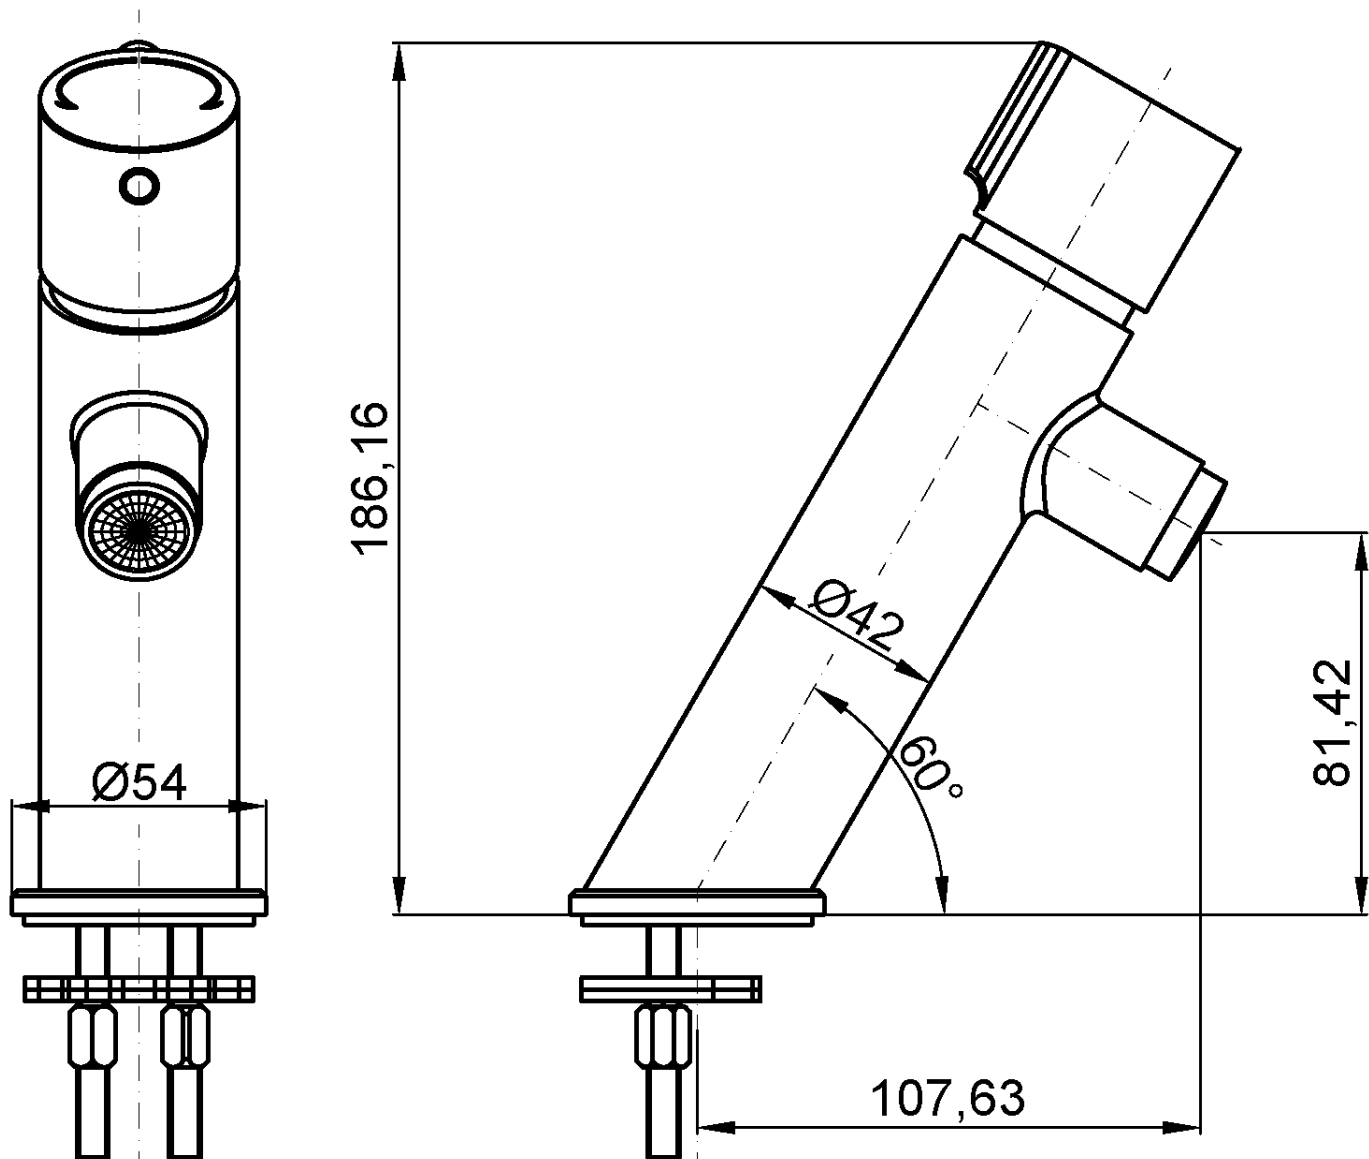

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07426M.LN



07426M.N



07426MXL.LN

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.