


- Наши изделия выполнены из белого пластика ПВХ, который остаётся неизменным многие годы и не требует никакого специального ухода (**не выцветает, не ржавеет, не трескается, морозоустойчив, крепкий, лёгкий**).
- Растения на таком пластике в жару не подгорают. Вся сборка на защёлках, никаких саморезов, болтов и гаек.

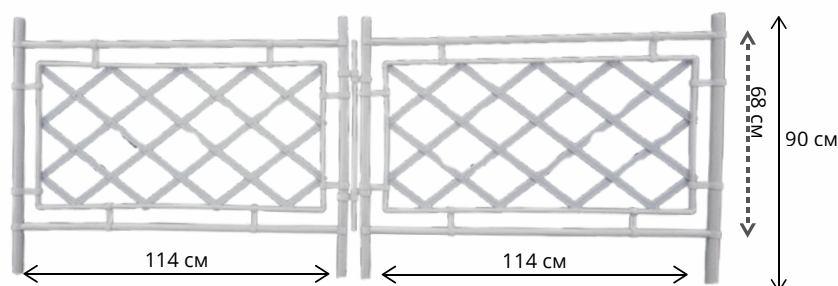

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ !


- ✓ **Защёлки имеют повышенную жесткость** необходимую для надёжного соединения, поэтому рекомендуем перед установкой немного нагреть их горячей водой.
- ✓ **Для хорошей устойчивости и дополнительной жесткости забора** приобретите 4 куска арматуры по 1.5 м толщиной 12-14 мм, вбейте на полметра в землю и собирайте на них забор. Будет не лишним сделать в стойках небольшие отверстия и залить в них пену, чтобы жёстко связать стойки с арматурой.
- ✓ **Стойки забора-сетки имеют дополнительную длину для заглубления** в землю на нужную Вам глубину.
- ✓ **Для соединения с другими шпалерами** в комплекте есть еще одна запасная ось-трубка и нужные защёлки

СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕКЦИИ ЗАБОРА:

- 1 Стойка 95 см (d=32мм).....4 шт.
 - 2 Трубка 106 см (d=25мм) с защёлкой.....8 шт.
 - 3 Трубка рамки 93 см (d=16мм)4 шт.
 - 4 Трубка рамки 50 см (d=16мм)4 шт.
 - 5 Перемычка 25 x 16 мм.....8 шт.
 - 6 Перемычка 32 x 168 шт.
 - 7 Соединительная защёлка 32 x 16мм6 шт.
 - 8 Сетка (4 x 2,5 ячейки).....2 шт.
 - 9 Уголки рамки (d=16мм)8 шт.
 - 10 Защёлка (d=32мм) 8 шт.
 - 11 Стяжка-хомут25 шт.
 - 12 Соединительная ось 60 см (d=16мм).....2 шт.
- Пробки на стойки4 шт.



Пластиковые стяжки скрепляют каждый угол Сетки с трубой каркаса

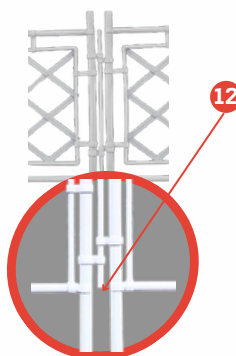

Благодаря соединительной оси, секции забора могут соединяться, размещаться под разным углом и крепиться к нашим аркам.

В наборе 2 секции

