



Настольный аварийный омыватель глаз с боковым рычагом. Оцинкованная сталь с эпоксидным лакокрасочным покрытием и полипропилен.

#### Описание

- Lavaojos de emergencia, apertura manual.
- Alto flujo a baja presión.
- Activado a través de la palanca lateral.
- Doble chorro aireado con tapa antipolvo.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, laboratorios y generalmente donde existe el riesgo de daños personales por incendio, ácidos, reactivos químicos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos u otros contaminantes.
- Conformidad CE.

#### Предлагаемый текст для рецепта

Аварийный омыватель NOFER или эквивалент, установка на столешнице, большой расход при низком давлении с клапаном полного потока, автоматическое открытие с помощью бокового рычага. Корпус из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием, уловитель и форсунки из зеленого полипропилена.

#### Технические характеристики

**Материал корпуса:** Оцинкованная сталь с эпоксидной краской

**Цвет:** Зеленый

**Материал коллектора:** Полипропилен

**Материал соединительных деталей:** латунь

**Размеры коллектора:** Ø255 мм



**Скорость потока:** 14 л/мин ± 10%.

**Минимальный требуемый расход при 2 бар:** 6 л/мин

**Впуск воды:** резьба 1/2"

**Выход воды:** резьба 1 1/4 "

#### Габаритная схема

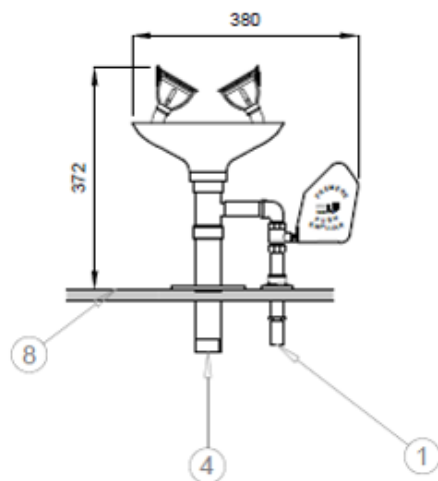

- 1 INGRESSO 1/2" G, FILETO FEMMINILE.  
ENTRADA DE 1/2" G, ROSCA HEMBRA.  
1/2" G, INNER THREAD INLET.  
ENTRÉE 1/2" G, FILETAGE FEMELLE.
- 4 USCITA 1 1/4" G, FILETO FEMMINILE.  
SALIDA DE 1 1/4" G, ROSCA HEMBRA.  
1 1/4" G, OUTLET THREAD INLET.  
SORTIE 1 1/4" G, FILETAGE FEMELLE.

- 8 PIANO DE LAVORO  
ENCIMERA  
COUNTER TOP  
PLAN DE TRAVAIL.



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



SC300.



SC300SS



SC310.

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.