




- *Приспособление, сделанное как накладное, с демпфирующим решением*
- *Совместимый с сериями Optima Click и MS Slide-On hinge*
- *Быстрая система защелкивания*
- *Решение «без выступов»*

SlowMotion Alfa

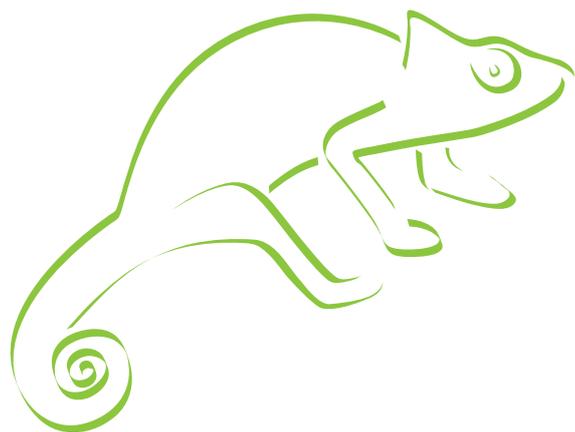

SlowMotion Alfa легко использовать как демпфирующее устройство, пригодное для петель Optima Click и MS Slide-On. Его легко фиксировать за счет КЛИКА. Данное устройство можно использовать во всем спектре петель. (Для петли 175° смотри решение SlowMotion Delta). Демпфирование происходит за счет гидравлического поршня, скользящего внутри устройства. Это простое и эффективное устройство, подчеркивающее качество, которое может быть использовано как в домашних условиях, так и в больших шоу румах. Оно может легко применяться: в производственной линейке, является идеальным модернизационным решением в плоской упаковке, а так же для решений DIY (сделай сам).



Alfa Видео

SlowMotion Alfa



Техническая спецификация:

- Устройство SlowMotion Alfa предназначено для контролируемого закрывания двери
- Применяется как накладное устройство для петель серий Optima Click и MS Slide-On (накладных, полунакладных и вкладных) с учетом градусов.
- Легко крепится без инструментов
- Сила демпфера регулируется, для того чтобы применять различные двери по весу и размерам.
- Для стандартной двери достаточно всего лишь одного устройства SlowMotion Alfa

ДЕМПФЕР SLOWMOTION ALFA



Код	Описание	Упаковка
59.0620.05.0000000	SlowMotion Alfa	125 штук в коробке


Применяется:

ОПТИМА CLICK


CRANK 0



CRANK 8




CRANK 15




УГОЛ 30°



УГОЛ 45°



УГОЛ 90°




MS SLIDE-ON


CRANK 0




CRANK 8




CRANK 15




УГОЛ 30°



УГОЛ 45°



УГОЛ 90°




Для того чтобы использовать устройство ALFA, петля должна быть адаптирована.

Коды таких адаптированных петель идентифицированы буквой «А» в 12-ой позиции. (пример: 51XSH505000A000)


Устройство ALFA не совместимо с системой фиксации ZIP, Centra и так же с решениями для алюминиевых профилей.

Идеальная сборка:

Демпфер SlowMotion Alfa должен быть правильно установлен на нижней петле.

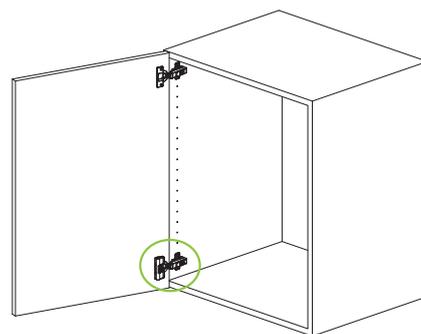

Сборка:

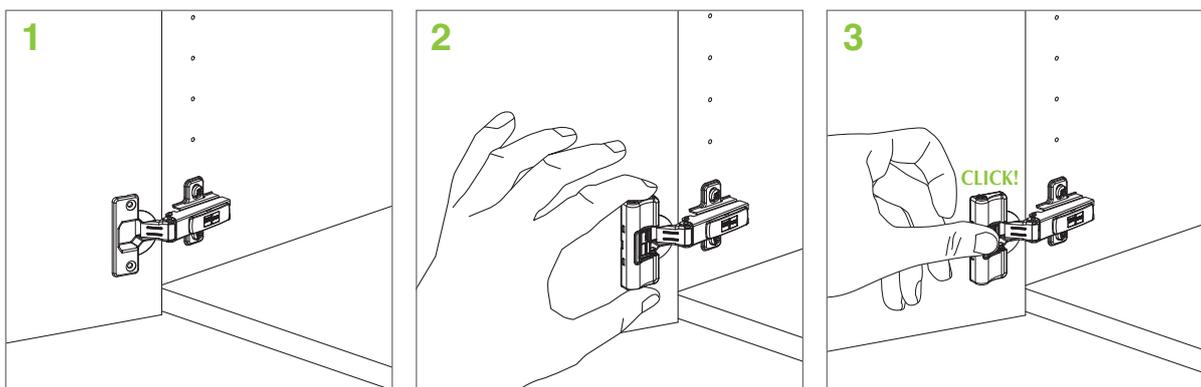

Alfa Видео

Таблица для того чтобы определить количество накладных устройств в соответствии с весом и размерами дверей

Параметры двери			Вес двери	Количество петель	
Ширина	Высота	толщина		SlowMotion Alfa	Стандартных
450	600	18	3.0 kg	1	1
350	700	18	3.1 kg	1	1
400	700	18	3.6 kg	1	1
450	700	18	4.1 kg	1	1
500	700	18	4.5 kg	1	1
600	700	18	5.4 kg	1	1
400	1200	18	6.2 kg	1-2	1-2
450	1200	18	7.2 kg	1-2	1-2
500	1200	18	7.8 kg	1-2	1-2
600	1200	18	9.3 kg	2	1
400	2100	18	10.9 kg	2	2
450	2100	18	12.3 kg	2	2