



Varme Cond

Конденсационные котлы большой мощности с одним теплообменником из нержавеющей стали

80 кВт

99 кВт

120 кВт

150 кВт



Для отопления
и горячего
водоснабжения



Длительный срок
службы




5 лет
гарантии



Низкий уровень
шума

Конденсационные газовые котлы Varme Cond — высокопроизводительное оборудование. Обеспечивают максимальный комфорт, простоту использования и обслуживания. Несмотря на габаритные размеры, котлы обладают высокой мощностью. Экономят топливо до 35% в сравнении с обычными котлами. Обеспечивают низкий уровень шума. На 70% экологичнее традиционных котлов. Низкая температура отходящих газов позволяет устанавливать пластиковые дымоходы, которые значительно дешевле и проще в монтаже. Пятилетняя гарантия подтверждает высокое качество конденсационного котла Varme Cond.

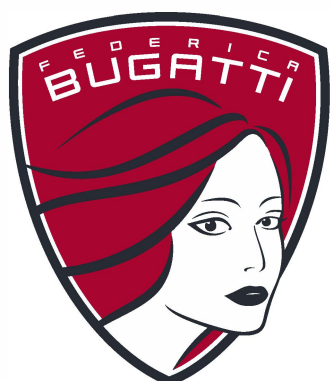

котлы



бойлеры



насосы



коллекторы



радиаторы



трубы




Federica BUGATTI

ПРОЕКТИРУЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ




Пройдите по ссылке
и получите полный каталог
[FEDERICABUGATTI.COM/2024](https://federicabugatti.com/2024)



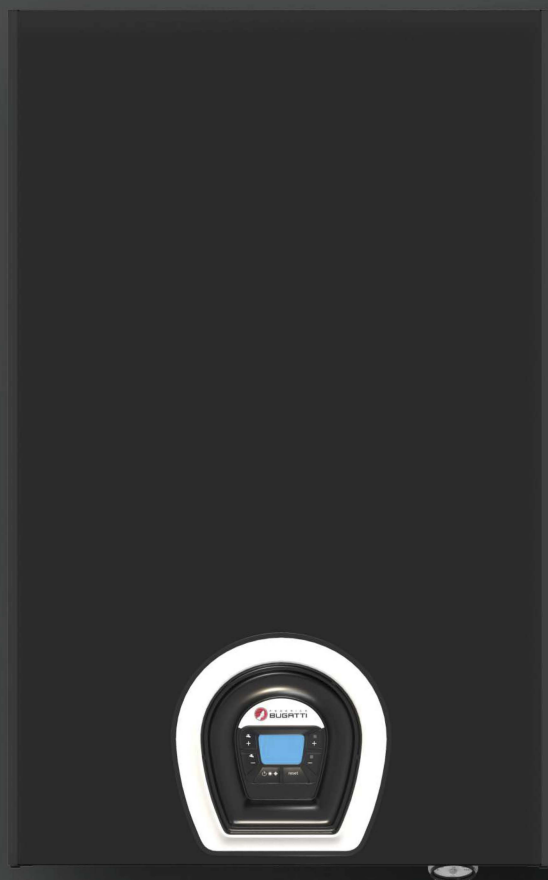

 С одним теплообменником

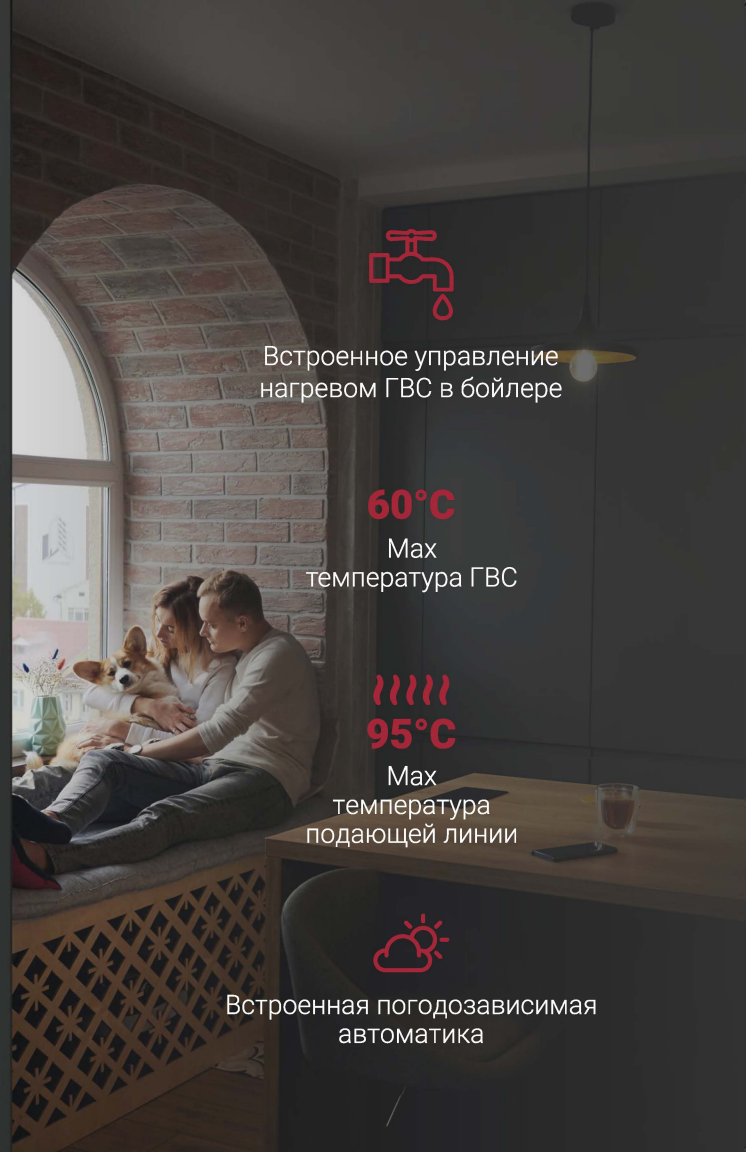

Модель		Cond 80	Cond 99	Cond 120	Cond 150
Параметры					
Номинальная тепловая мощность (50/30 °C), min / max	кВт	10 / 82	11 / 96	17 / 121	22.7 / 150.2
Номинальная тепловая мощность системы (80/60 °C), min / max	кВт	9.6 / 75.4	10 / 88.3	15.1 / 111.3	21 / 138.6
Мощность нагрева, min / max	кВт	9.7 / 81	10.7 / 94	16 / 120.2	21.7 / 141
КПД (60 / 80 °C)	%	97	97	97	97
Эффективность при графике 50 / 30°C	%	107	107	107	107
Класс Nox	-	6	6	6	6
Температура отходящих газов 50/30°C	°C	40	40	42	40
Класс энергоэффективности		A	A	A	A
Отопительный контур					
Рабочее давление, min	бар	1	1	1	1
Рабочее давление, max	бар	6	6	6	6
Диапазон температур нагревательного контура	°C	35 - 95	35 - 95	35 - 95	35 - 95
Контур ГВС					
Температура горячей воды	°C	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60
Электрические характеристики					
Напряжение/частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность	Вт	310	310	310	360
Класс защиты		Ip40	Ip40	Ip40	Ip40
Давление и расход газа					
Природный газ G20 (давление на входе), min/max	мбар	6/20	6/20	6/20	6/20
Расход газа G20 min/max	м³ / час	2.65 / 7.6	2.65 / 8.7	2.65 / 11.6	2.65 / 14.19
Общие характеристики					
Масса	кг	73	82	93	102
Габаритные размеры	мм	837 / 450 / 594	837 / 450 / 594	837 / 600 / 507	837 / 600 / 507
Масса, брутто	кг	79	88	99	108
Размер упаковки	мм	914 / 540 / 594	914 / 540 / 594	914 / 704 / 594	914 / 704 / 594
CO2 min	%	8.7	8.7	8.7	8.7
CO2 max	%	8.7	8.7	8.7	8.7
Диаметр дымохода	мм	100 (коаксиальный 100 / 150)			