


## Reflex S

- Для систем отопления, холодоснабжения и систем с солнечным коллектором
- Допустимая концентрация гликоля до 50%
- Резьбовое подсоединение
- Незаменяемая мембрана по стандарту DIN EN 13831
- Резьбовое соединение
- Макс. допустимая рабочая температура 70°C
- Баки до 33 литров с крепежными ушками, от 50 литров на ножках
- Допущены к применению согласно соотв. указаниям для устройств под давлением 97/23/EG
- Прочное эпоксидное покрытие с привлекательным новым цветом
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением

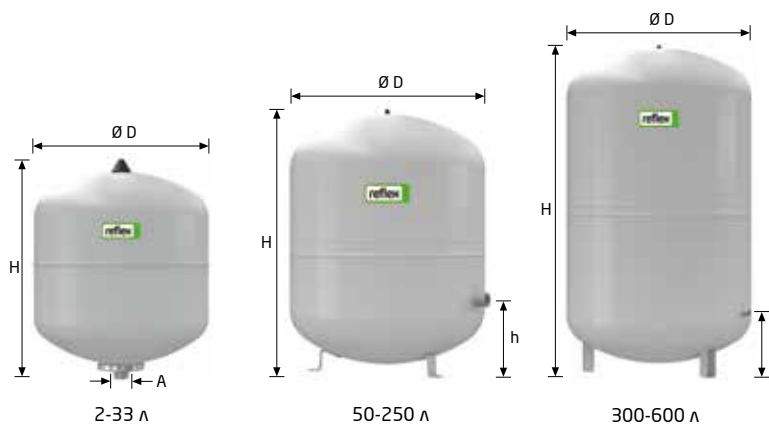

Тип 10 бар / 120°C	Артикул №		Товарная группа	Кол-во на палете	Вес кг	Ø D мм	H мм	h мм	A	Предварительное давление, бар
	Серый	Белый								
S 2	8707700	-	14	280	1.0	132	260	-	G ¾	0.5
S 8	8703900	9702600	14	96	2.5	206	316	-	G ¾	1.5
S 12	8704000	9702700	14	72	2.5	280	300	-	G ¾	1.5
S 18	8704100	9702800	14	56	3.2	280	374	-	G ¾	1.5
S 25	8704200	9702900	14	42	4.5	354	496	-	G ¾	1.5
S 33	8706200	9706300	14	24	6.3	409	455	-	G ¾	1.5
S 50	8209500	-	19	20	9.5	480	469	158	R ¾	3.0
S 80	8210300	-	19	12	14.6	480	538	166	R 1	3.0
S 100	8210500	-	19	10	15.5	480	644	166	R 1	3.0
S 140	8211500	-	19	6	17.4	634	941	210	R 1	3.0
S 200	8213400	-	19	-	35.6	634	758	205	R 1	3.0
S 250	8214400	-	19	-	40.8	634	888	205	R 1	3.0
S 300	8215400	-	19	-	47.0	740	1092	235	R 1	3.0
S 400	8219000	-	19	-	61.0	740	1102	245	R 1	3.0
S 500	8219100	-	19	-	72.0	740	1321	245	R 1	3.0
S 600	8219200	-	19	-	87.0	740	1559	245	R 1	3.0

↑ V<sub>n</sub> Номинальный объем/литров