



Однозахватный смеситель с таймером для настенного душа, открытый монтаж, защита от засорения Расход воды LEED

Описание

- Грифо de un agua temporizado para ducha con funcionamiento antibloqueo.
- Apto para aplicaciones en instituciones penitenciarias, comisarías o cualquier otro lugar donde se requieran griferías antivandálicas.
- Modelo instalación vista.
- Apertura con botón pulsador que actúa cuando se libera la presión. De este modo se evita un gasto permanente de agua.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a 20 ± 5 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Предлагаемый текст для рецепта

Грифо temporizado de ducha NOFER 07610.LA con funcionamiento antibloqueo a un agua para instalación mural. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a 20 ± 5 s. a 3 bar de presión de red fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. El grifo opera al contrario que los modelos convencionales. Es necesario presionar y luego liberar el pulsador para que empiece a salir el agua, de esta forma se evitan gastos innecesarios o acciones antivandálicas. Apto para su uso en comisarías o instituciones penitenciarias donde se requieran grifos antivandálicos. El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caudal LEED de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación.

Dimensiones: 68 mm alto x 86 mm ancho.

Fabricado por NOFER, S.L. – Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat, Barcelona - España - Barcelona. www.nofer.com.

Компоненты

- Filtro plástico antipartículas incluido.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Технические характеристики

Хромированные: Хромированные в соответствии со стандартом EN248.

Материал: Латунный корпус CW617N с хромированным покрытием.

Материал картриджа: Латунная кнопка CW617N с хромированным покрытием + пластиковые компоненты из POM.

Размеры: Высота 68 мм x ширина 86 мм.

Размеры резьбы картриджа: M 28 x 1,5 мм.

Время выполнения: 20 ± 5 s.

Максимальная температура: 85 °C

Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C

Максимальное давление: 5 бар


Минимальное давление: 0,5 бар

Рекомендуемое давление: 3 бар


Расход при 3 бар: 6 л/мин

Изображения

FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE

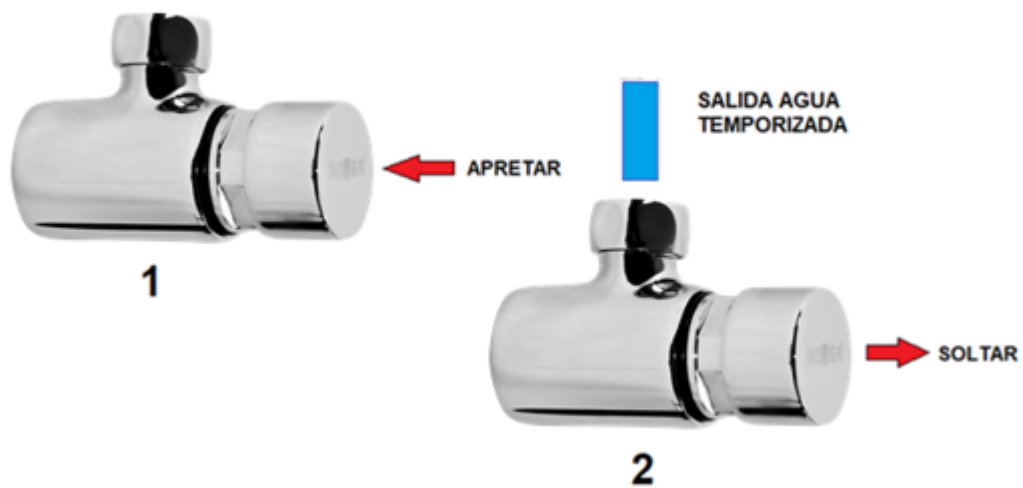

Габаритная схема

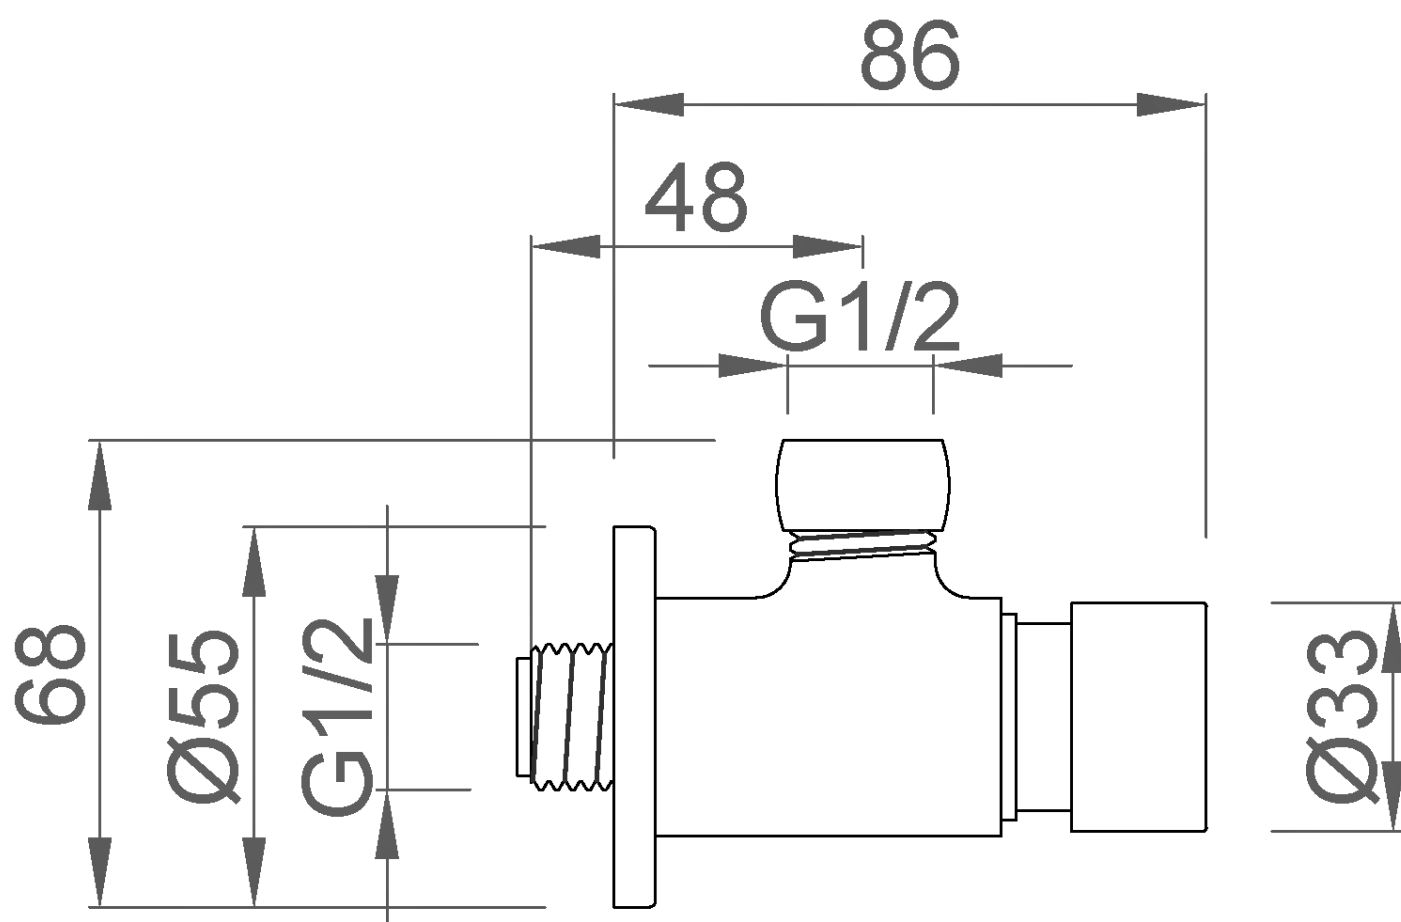



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07610.LR



07610.LS



07690.LA

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.