

Корректор счётчика моточасов JOHN DEERE 325K

Корректор счётчика моточасов JOHN DEERE 325K, далее - устройство, предназначен для быстрого и многократного изменения значения счётчика моточасов в сторону прибавления или уменьшения.

Использование

1. Добавление.


- Включить зажигание
- 5 раз быстро нажать кнопку «SELECT». Пятый раз оставить нажатым. Индикация щитка при этом должна отключиться.
- Как только экран щитка приборов очистится, опустить и нажать кнопку «SELECT» столько раз, сколько часов следует прибавить. Последний раз оставить кнопку «SELECT» нажатой. Экран снова включится и отобразит новые показания моточасов.



2. Уменьшение.


- Включить зажигание
- 7 раз быстро нажать кнопку «SELECT». Седьмой раз оставить нажатым. Индикация щитка при этом должна отключиться.
- Как только экран щитка приборов очистится, опустить и нажать кнопку «SELECT» столько раз, сколько часов следует убавить. Последний раз оставить кнопку «SELECT» нажатой. Экран снова включится и отобразит новые показания моточасов.

Подключение

- Закрепить устройство на микроконтроллере щитка с помощью термоклея.
- Тонким монтажным проводом коммутировать устройство с платой панели приборов так, как показано на следующих изображениях:

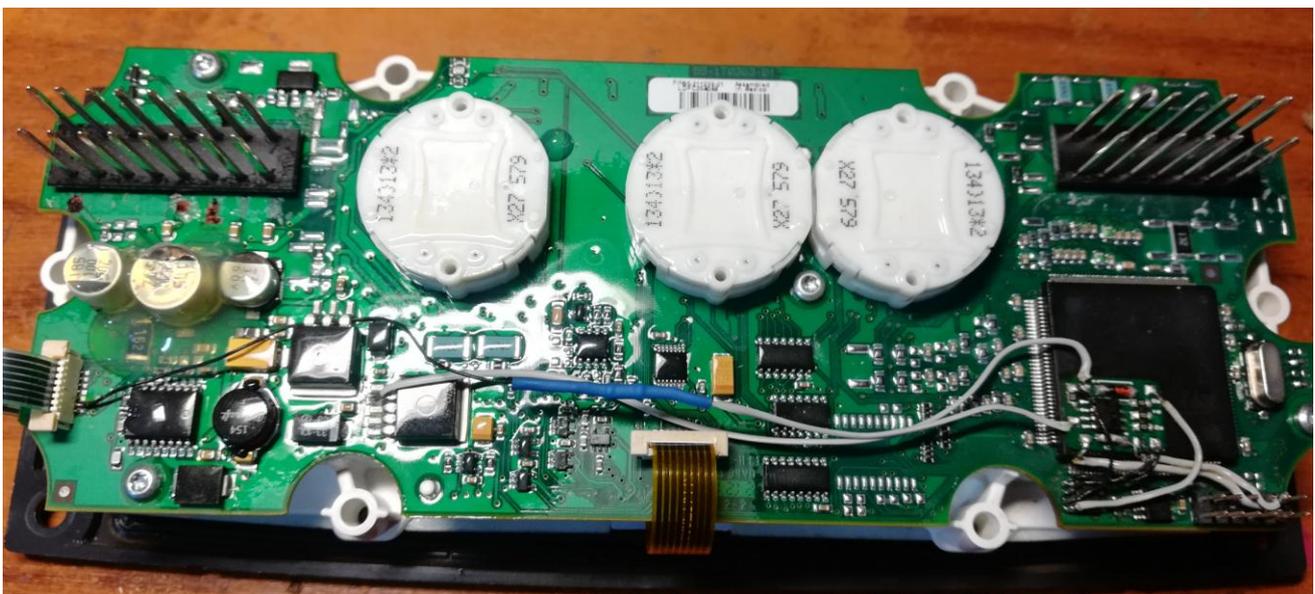

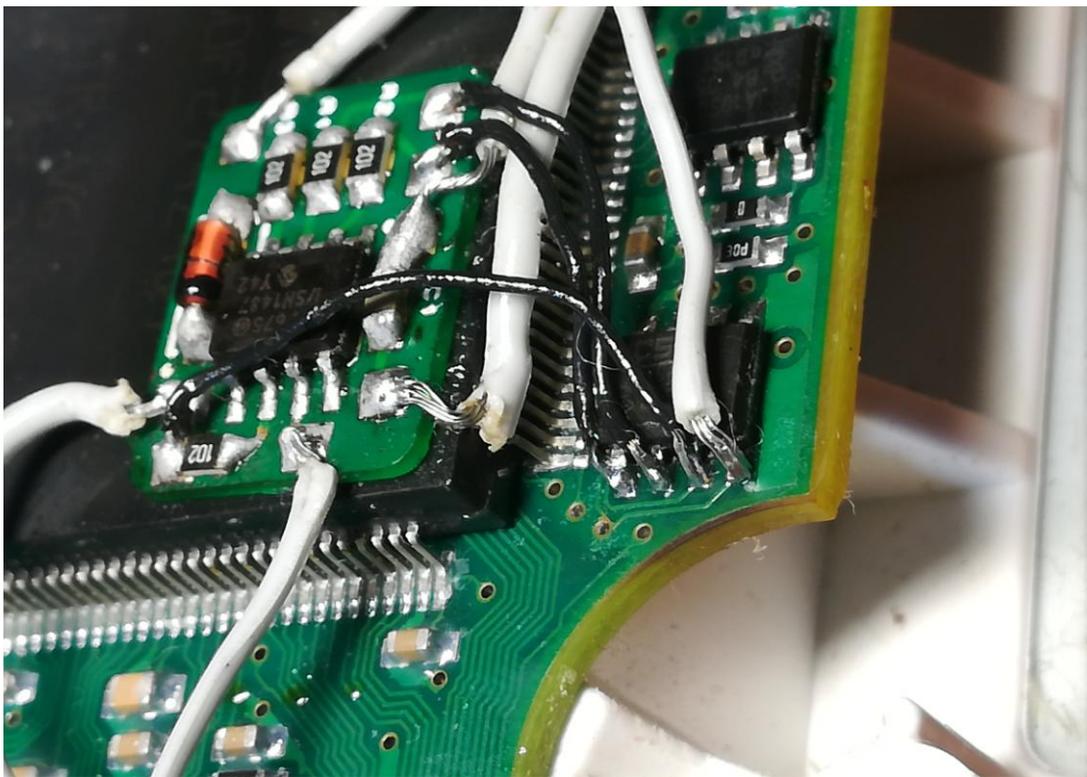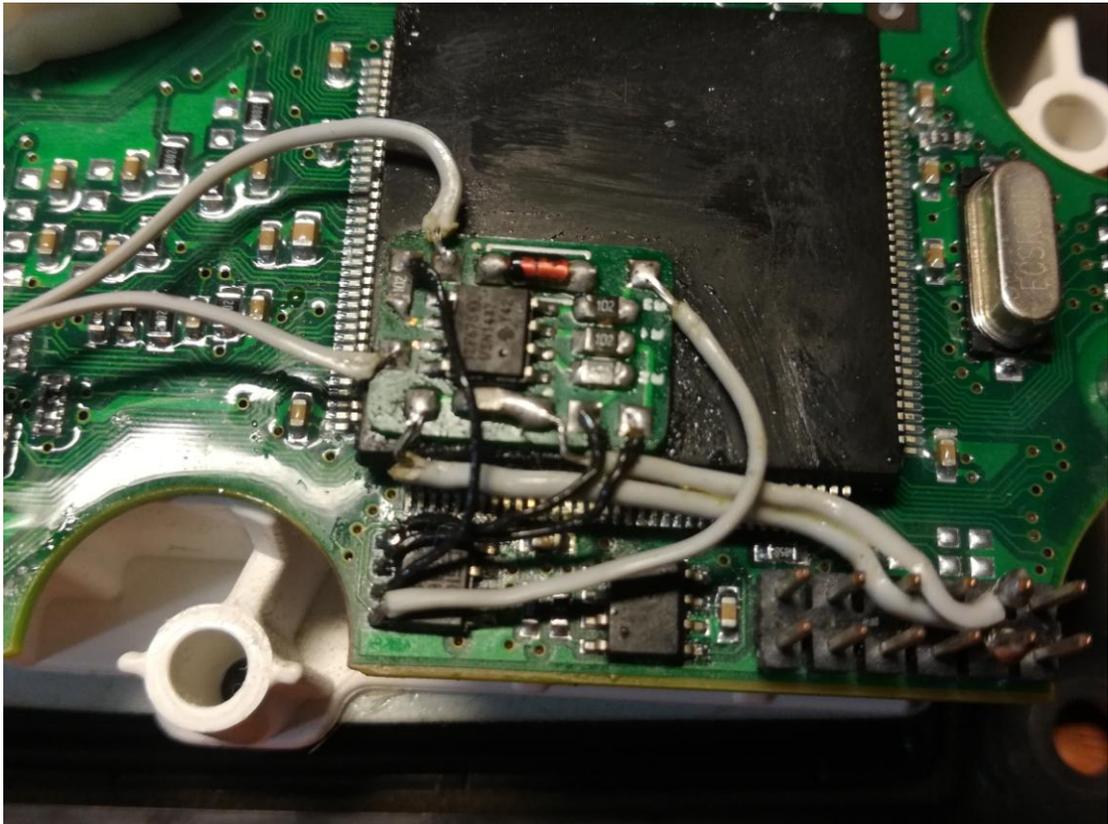

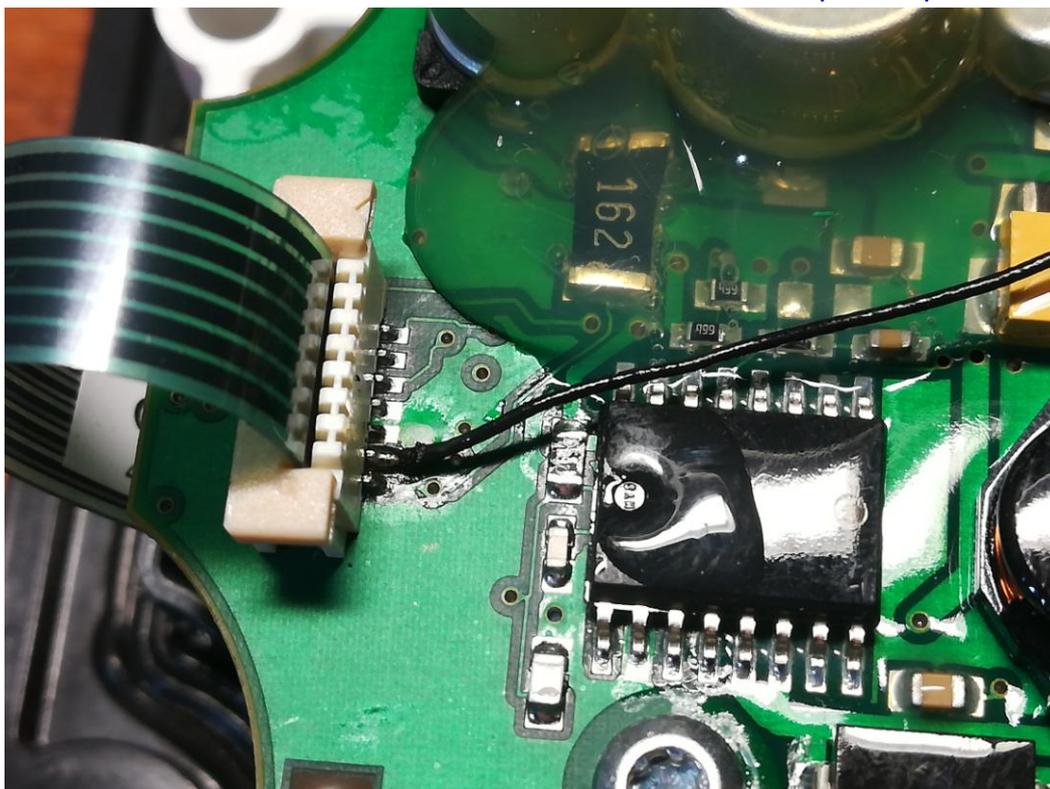

!!! *Корректор меняет содержимое EEPROM панели приборов, поэтому желательно до момента первого включения корректора создать резервную копию содержимого EEPROM панели приборов .*

Все замечания, пожелания и рекламации направлять на почту info@lipetsk-auto.ru либо mail@pic18.ru. Так же возможна консультация по т. +7 906 682 60 66 (номер активен на Viber, Watsapp и Skype).