

Документация сварочной горелки

SGT 26 One TIG Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки




Параметры: 180A DC, 125A AC, ПВ 35%, d=1.0-4.0мм

Воздушное охлаждение



система one + plus

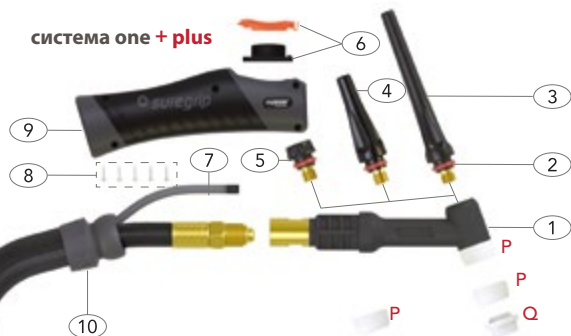

Модель

Наименование	Артикул	
Suregrip One TIG SGT 26	4м	8м
	SGT26-QS1-12-SL-QGS1	SGT26-QS1-25-SL-QGS1
	SGT26-QS1-12-GT	SGT26-QS1-25-GT

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения

Другие варианты подключения горелки смотрите в Конфигураторе.



заказать на сайте

Детали

Артикул	Наименование
1 PWP26	Гусак
PWP26FX	Гусак гибкий
PWP26V	Гусак вентильный
2 P98W18	Уплотнительное кольцо
3 P57Y02	Длинный колпачок
4 P300M	Средний колпачок
5 P57Y04	Короткий колпачок
6 PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой
7 PERSWLQ4	Провод подключения 4м
PERSWLQ8	Провод подключения 8м Комплект
8 PERSP1	винтов
9 PERH200	Рукоятка большая
10 PERKJ200	Шаровое соединение с контргайкой
11 PERLC200-08	Кожаная оплётка 0.8м
12 PERJK200	Соединитель

Артикул	Наименование
13 PERNCL-32	Неопреновый кожух 3.2м
PERNCL-72	Неопреновый кожух 7.2м
14 PERCO200-40	Шланговый пакет 4м
PERCO200-80	Шланговый пакет 8м

PWP26



Угол=70°
Длина=77

PWP26FX



Угол=70°
Длина=77

Готовый набор расходных частей

Набор FRK17-18-26KIT состоит из универсальных расходных частей, которые могут использоваться в дополнение к стандартному комплекту с газовой линзой. Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше.



Нужен максимальный контроль?

Выберите подходящий набор расходных частей с кварцевым соплом.

Разъём Surelok



Разъём Surelok GT (с газовым каналом)



Документация сварочной горелки


SGT 26 One TIG горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

PARKER
TORCH TECHNOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Расходные части


A Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P10N44	Керамическое сопло	12	19	3/4
P10N45	Керамическое сопло	10	16	5/8
P10N46	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P10N47	Керамическое сопло	7	11	7/16
P10N48	Керамическое сопло	6	10	3/8
P10N49	Керамическое сопло	5	8	5/16
P10N50	Керамическое сопло	4	6	1/4




B Удлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P10N47L	Удлиненное керамическое сопло	7L	11	7/16
P10N48L	Удлиненное керамическое сопло	6L	10	3/8
P10N49L	Удлиненное керамическое сопло	5L	8	5/16

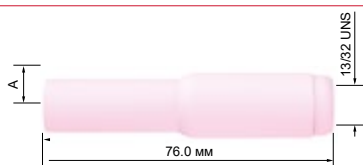


C Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P54N14	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2
P54N15	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P54N18	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P54N19	Керамическое сопло для г/л*	11	17	11/16




D Удлиненные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P54N15L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	5	8	5/16
P54N18L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	4L	6	1/4

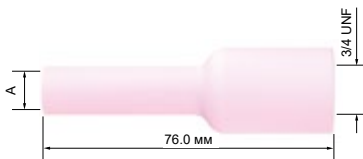


E Укороченные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P13N08	Керамическое сопло	4	6	1/4
P13N09	Керамическое сопло	5	8	5/16
P13N10	Керамическое сопло	6	10	3/8
P13N11	Керамическое сопло	7	11	7/16
P13N12	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P13N13	Керамическое сопло	10	16	5/8




F Укороченные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2




G Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P57N74	Керам. сопло для увеличенной г/л*	8	12.5	1/2
P57N75	Керам. сопло для увеличенной г/л*	6	10	3/8
P53N87	Керам. сопло для увеличенной г/л*	12	19	3/4
P53N88	Керам. сопло для увеличенной г/л*	10	16	5/8




H Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N29	Цангодержатель	0.5	0.020
P10N30	Цангодержатель	1.0	0.040
P10N31	Цангодержатель	1.6	1/16
P10N31M	Цангодержатель	2.0	5/64
P10N32	Цангодержатель	2.4	3/32
P10N28-30	Цангодержатель	3.0	
P10N28	Цангодержатель	3.2	1/8



I Укороченные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр
		мм
P17CB20	Укороченный цангодержатель	3.5




Документация сварочной горелки

SGT 26 One TIG Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

PARKER
TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS


J Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V29	Газовая линза	0.5	0.020
P45V24	Газовая линза	1.0	0.040
P45V25	Газовая линза	1.6	1/16
P45V25M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V26	Газовая линза	2.4	3/32
P45V27-30	Газовая линза	3.0	
P45V27	Газовая линза	3.2	1/8
P45V28	Газовая линза	4.0	5/32



K Укороченные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PSTB45V41	Укороченная газовая линза	0.5	0.020
PSTB45V42	Укороченная газовая линза	1.0	0.040
PSTB45V43	Укороченная газовая линза	1.6	1/16
PSTB45V43M	Укороченная газовая линза	2.0	5/64
PSTB45V44	Укороченная газовая линза	2.4	3/32
PSTB45V45	Укороченная газовая линза	3.2	1/8




L Увеличенные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V0204	Увеличенная газовая линза	1.0	0.040
P45V116	Увеличенная газовая линза	1.6	1/16
P45V116M	Увеличенная газовая линза	2.0	5/64
P45V64	Увеличенная газовая линза	2.4	3/32
P995795M	Увеличенная газовая линза	3.0	
P995795	Увеличенная газовая линза	3.2	1/8
P45V63	Увеличенная газовая линза	4.0	5/32



*г/л - газовая линза


Детали разъёма

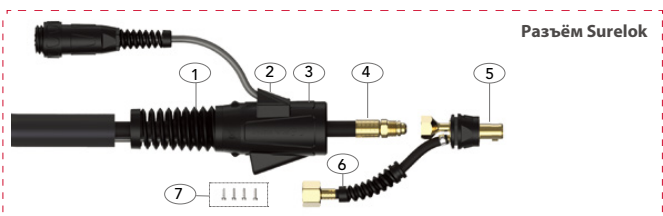

Артикул	Наименование
1 PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
2 PSLH26-C	Крышка корпуса разъёма
3 PSLH26-H	Корпус разъёма Surelok большой
4 PSL46V28AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
PSL46V30AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
5 PSL3550	Разъём Surelok
6 PSLOB-1-#	Шланг подачи газа в оплётке
7 PERSP1	Набор винтов


M Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N21	Цанга	0.5	0.020
P10N22	Цанга	1.0	0.040
P10N23	Цанга	1.6	1/16
P10N23M	Цанга	2.0	5/64
P10N24	Цанга	2.4	3/32
P10N25M	Цанга	3.0	
P10N25	Цанга	3.2	1/8




N Укороченные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N21S	Укороченная цанга	0.5	0.020
P10N22S	Укороченная цанга	1.0	0.040
P10N23S	Укороченная цанга	1.6	1/16
P10N24S	Укороченная цанга	2.4	3/32
P10N25S	Укороченная цанга	3.2	1/8




O Укороченные цанги для газовой линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PSTB13N20	Укороченная цанга для г/л*	0.5	0.020
PSTB13N21	Укороченная цанга для г/л*	1.0	0.040
PSTB13N22	Укороченная цанга для г/л*	1.6	1/16
PSTB13N22M	Укороченная цанга для г/л*	2.0	5/64
PSTB13N23	Укороченная цанга для г/л*	2.4	3/32
PSTB13N23M	Укороченная цанга для г/л*	3.0	
PSTB13N24	Укороченная цанга для г/л*	3.2	1/8



Изоляторы

Артикул	Наименование
P P18CG	Изолятор
Q P54N01	Изолятор для газовой линзы
R P18CG20	Изолятор
S PSTB80300236	Изолятор для укороченной газовой линзы
T P54N63	Изолятор для увеличенной газовой линзы

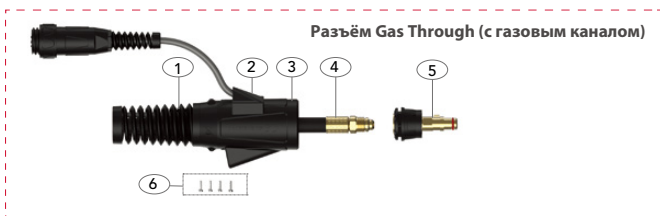

Артикул	Наименование
1 PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
2 PSLH26-C	Крышка корпуса разъёма
3 PFRSLH26-H	Корпус разъёма с газовым каналом большой
4 PFRSL46V28AOB	Силовой кабель с газовым каналом, 4м
PFRSL46V30AOB	Силовой кабель с газовым каналом, 8м
5 PFRSL3550G	Разъём Surelok GT с газовым каналом
6 PERSP1	Набор винтов


Документация сварочной горелки

SGT 26 One TIG

Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки



Наборы с кварцевым соплом

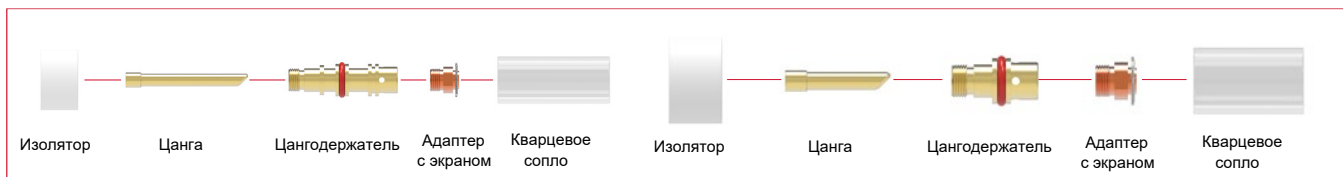

Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
PGS171826P-16	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм	PGS171826P-16S	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм (укороч.)
PGS171826P-24	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм	PGS171826P-24S	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм (укороч.)
PGS171826P-32	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм	PGS171826P-32S	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм (укороч.)

Удлинитель

Артикул	Наименование
PACESL8M-QG1-PTP0-KT0-BT0	Удлинитель 8 метров
PACESL16M-QG1-PTP0-KT0-BT0	Удлинитель 16 метров

Обратите внимание: для горелок с воздушным охлаждением параметры рабочего тока не изменяются.
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как подключить удлинитель к горелке.



Конфигуратор расходных частей

Серия	Изолятор	Цанга	Цангодержатель	Газовая линза	Сопло
Стандартная серия	P18CG	P10N	P10N		P10N Удлиненное керамическое сопло P10N Стандартное керамическое сопло
Укороченная серия	P18CG20	P10N	P17CB20		P13N Стандартное керамическое сопло P54N Удлиненное керамическое сопло для газовой линзы
Серия с газовой линзой	P18CG	P54N01	P10N	P45V	P54N Керамическое сопло для газовой линзы
Серия с укороченной газовой линзой	PSTB80300236	PSTB13N	PSTB45V		P53N Керамическое сопло для газовой линзы
Серия с увеличенной газовой линзой	P18CG	P54N63	P10N	P45V	Керамическое сопло для увеличенной газовой линзы



ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор PARKER на территории Российской Федерации
г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1

Тел. (800) 600-44-91, (812) 670-07-07
Тел. (495) 278-08-08, (981) 988-20-88

www.svarnoy.ru
info@svarnoy.ru