

1. ОПИСАНИЕ


Применяется в двухлинейной системе централизованной подачи густой смазки с номинальным давлением 10 МПа в качестве дозирующего маслоприемника. Выполняет функцию количественного дозирования смазки в точку смазки путем регулирования хода поршня под действием давления подачи смазки, чередующегося между двумя напорными каналами.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		Кол-во выходов	Ном. давление, МПа	Доза смазки, мл/цикл		L	B	H	h	L1	L2	L4	A	A1	h1	Масса кг	
				min	max												
SJQ-*1	SJQ-11	1	10	0.5	2.0	46	39	101	65	8	—	15	—	42	36	0.75	
	SJQ-21	2				76					30		—		41	1.3	
	SJQ-31	3				106							30			1.9	
	SJQ-41	4				136							60			2.5	
SJQ-*2	SJQ-12	1		1.5	5.0	54	48	128	80		—	20	34	52	12	1.4	
	SJQ-22	2				92							38			72	2.4
	SJQ-32	3				130										110	3.4
	SJQ-42	4				168										148	4.5
SJQ-*3	SJQ-13	1		3.0	10	92				46	—		72			2.4	
	SJQ-23	2				168					76		148			4.5	
SJQ-*4	SJQ-14	1		12	25	70	62	205	128	8	—	29	46	98	85	4.1	

Смазочные материалы: консистентная смазка классом пенетрации NLGI 0 – 2.
Температура рабочей среды -10 ~ +80°C.

3. ЧЕРТЕЖ

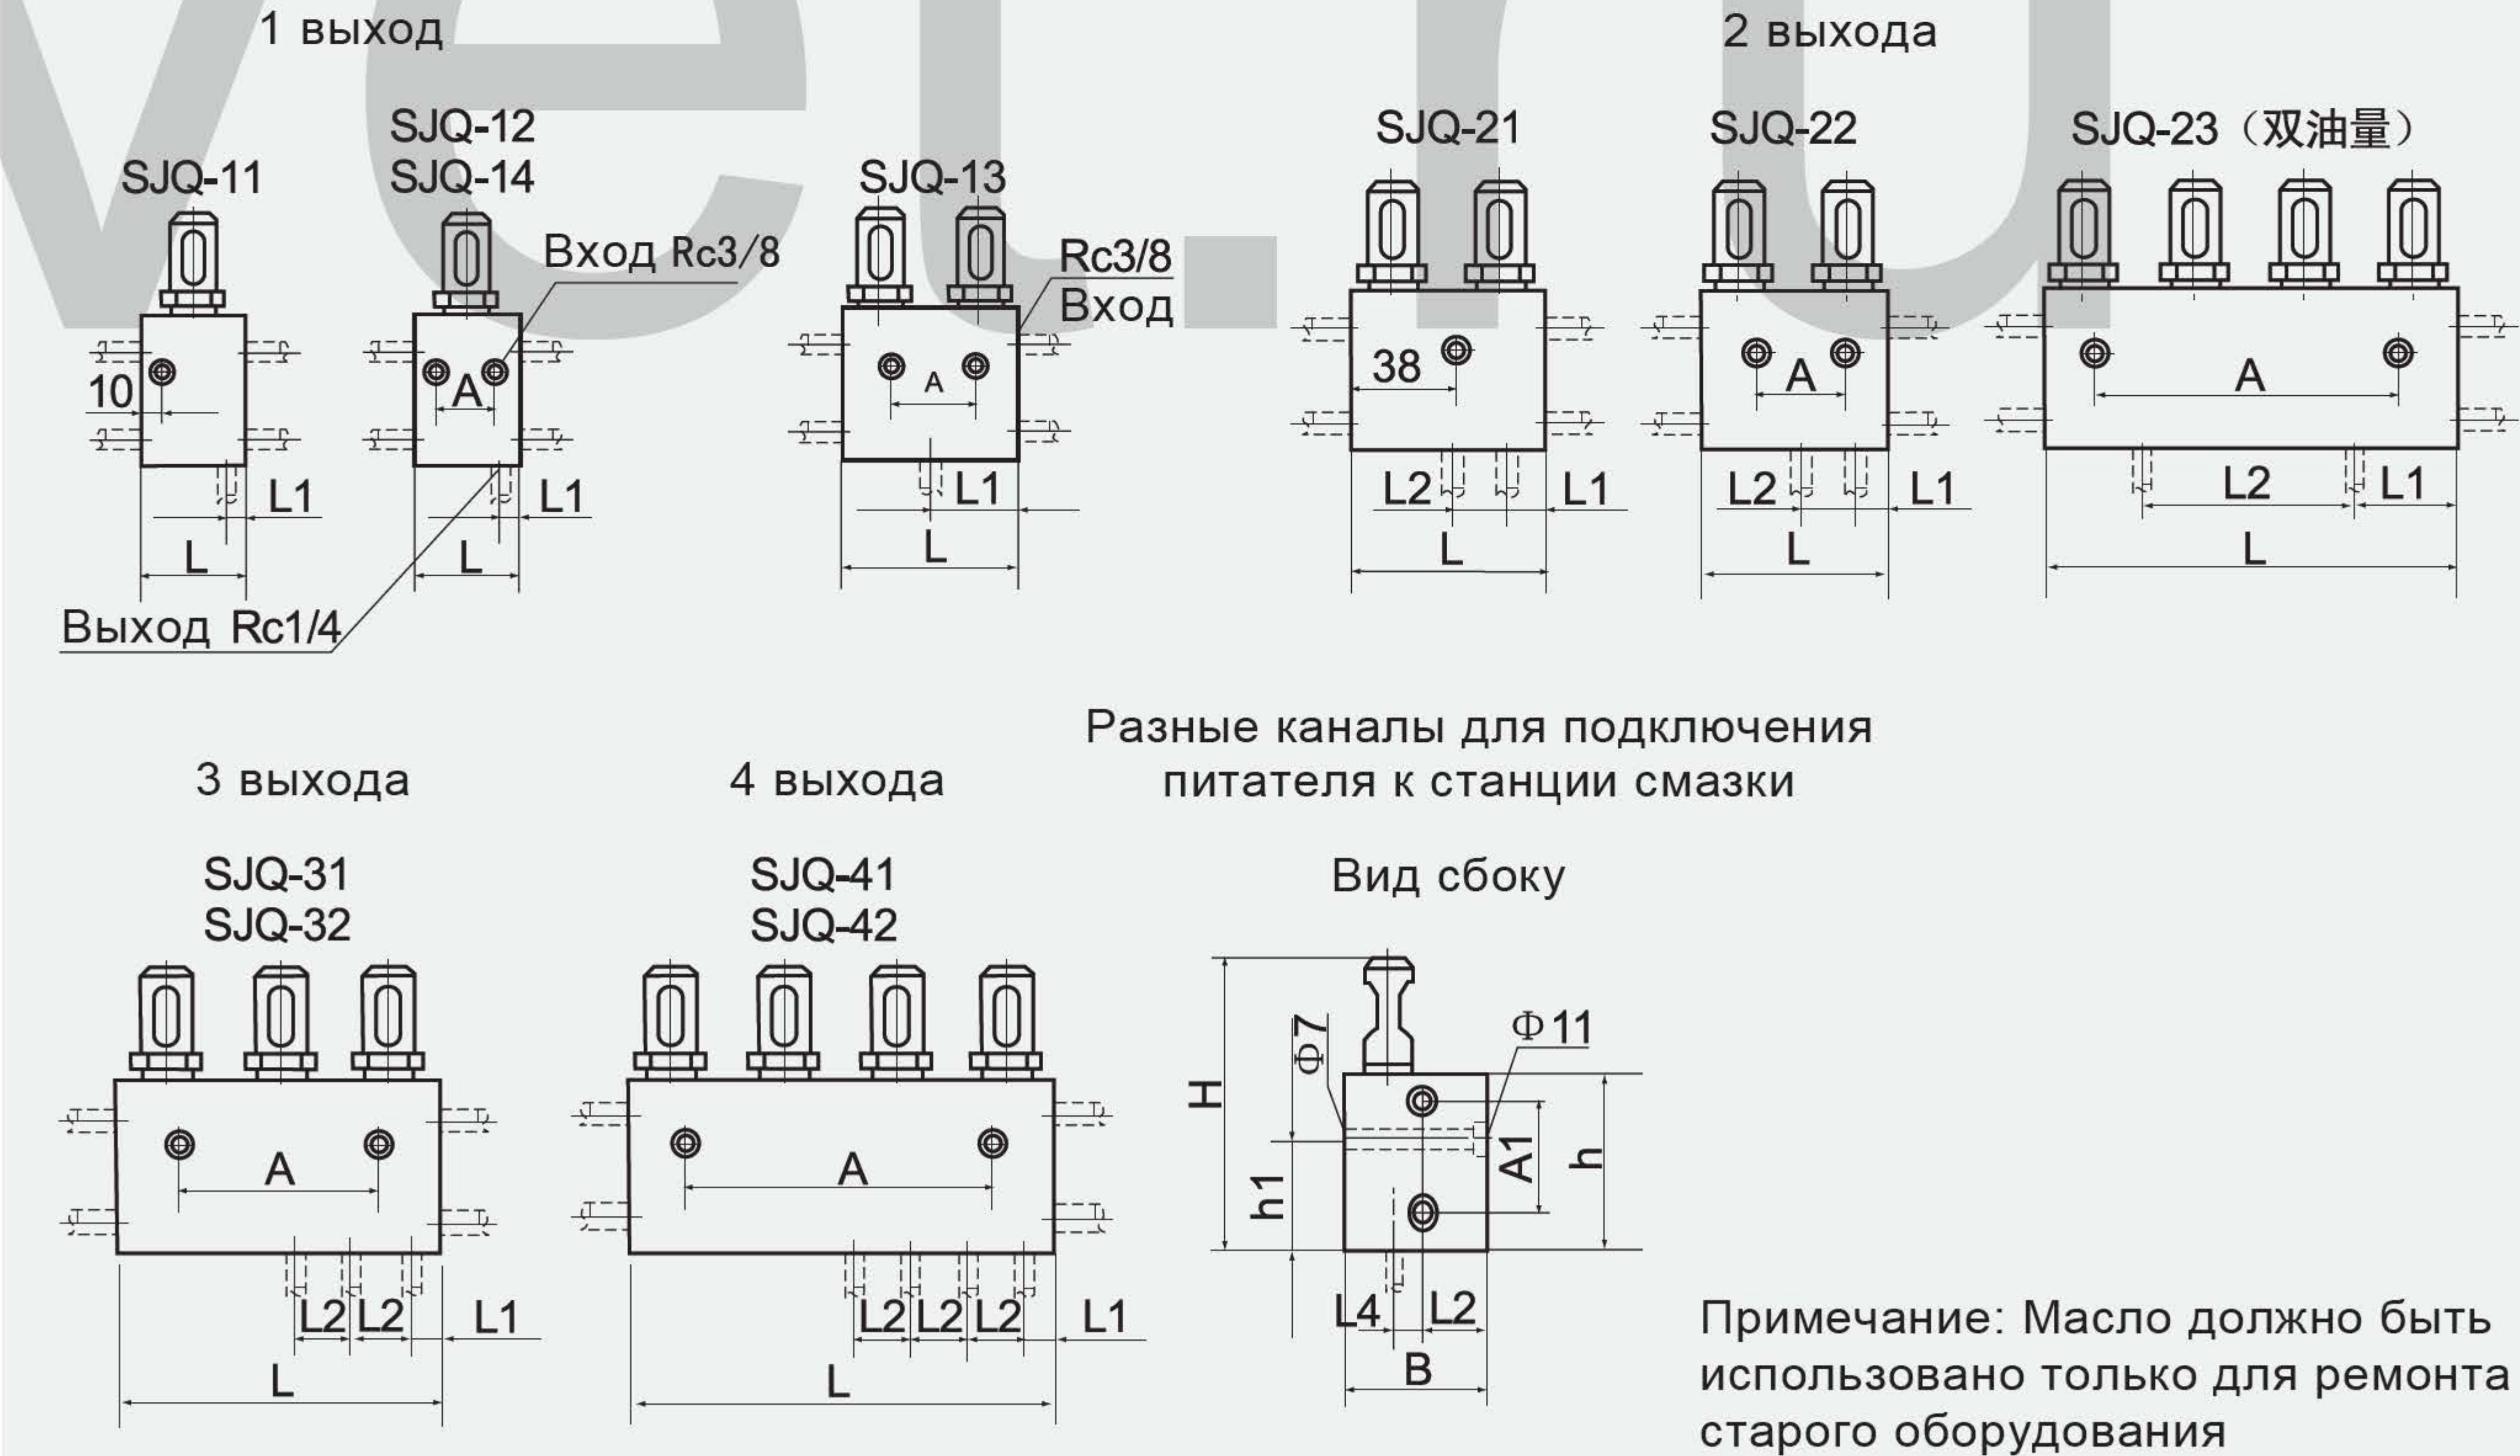

4. КОД ЗАКАЗА

