

1. ОПИСАНИЕ

Спереди двухлинейного питателя типа VSKV-KR имеются верхние и нижние выходные каналы для подачи смазки. Поршни питателя подают смазку из верхних и нижних выпускных отверстий соответственно при прямом и обратном движении. Также можно непосредственно наблюдать за работой питателя по штоку индикатора и регулировать количество подаваемой смазки на выходе в заданном диапазоне с помощью регулировочного винта.

Дозатор этого типа предназначен для использования в двухлинейной системе централизованной густой смазки с номинальным давлением 40 МПа. Он выполняет функцию количественного дозирования смазки в точку смазки путем регулирования хода поршня непосредственно под действием давления подачи смазки, чередующегося между двумя напорными магистралями.



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Ном. давление МПа	Мин. давление МПа	Подача, мл/цикл	Регулировка подачи в мл за один оборот винта
VSKV * -KR	40	≤ 1.5	0 ~ 1.5	0.05

Смазочные материалы: консистентная смазка классом пенетрации NLGI 0 – 2 и смазочные масла с вязкостью не менее 68 сСт. Температура рабочей среды -10 ~ +80°C.


При работе с жидкими смазками рабочее давление не должно превышать 20 МПа.

3. КОД ЗАКАЗА

VSKV * - KR

С регулятором-индикатором
Количество выходов
Модель питателя

4. ЧЕРТЕЖ

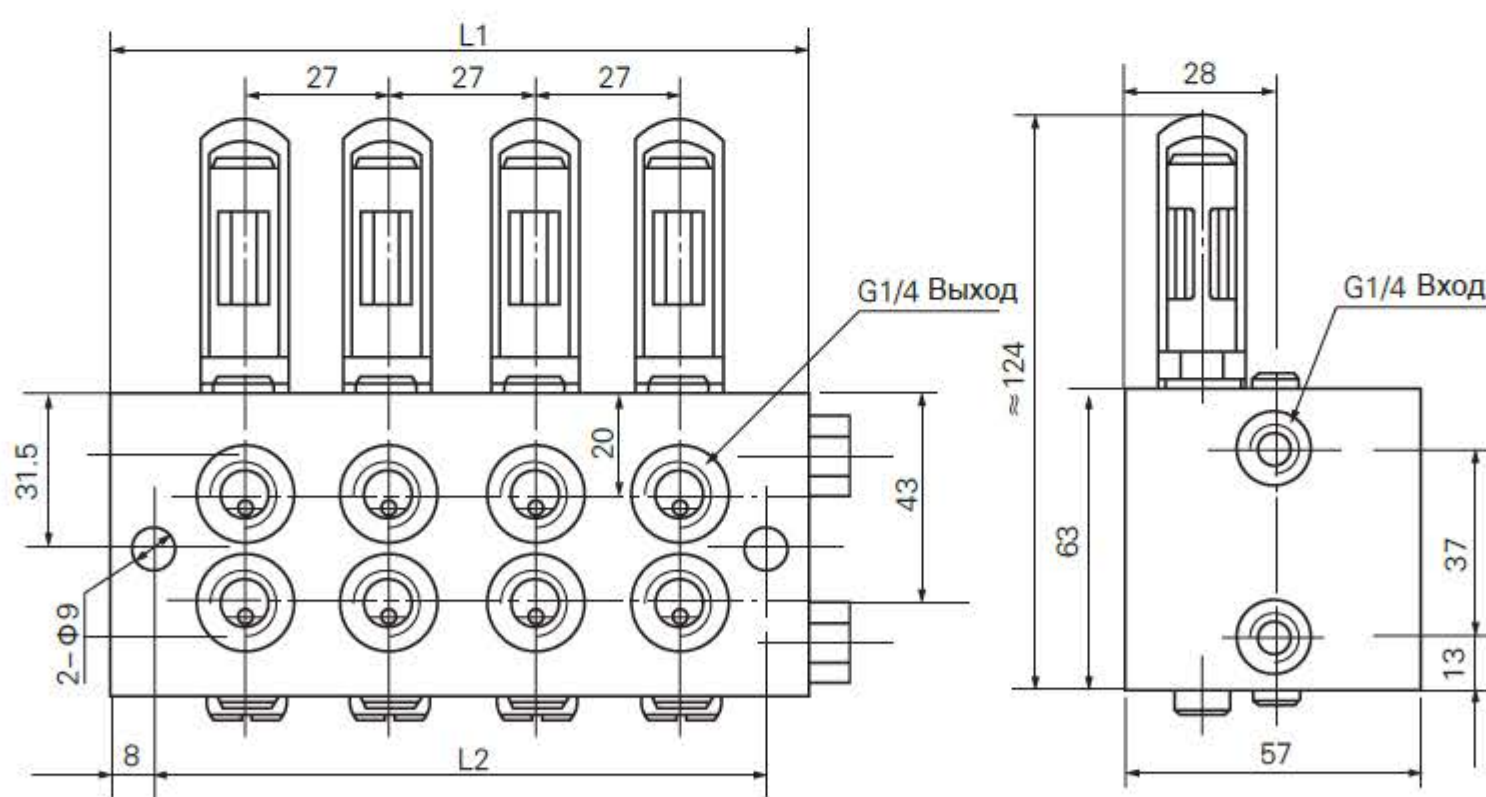

МОДЕЛЬ	VSKV2-KR	VSKV4-KR	VSKV6-KR	VSKV8-KR
L1	52	80	108	136
L2	36	64	92	120

5. КОММЕНТАРИИ К ЗАКАЗУ

При эксплуатации питателя за пределами диапазона температур -10°C - +80°C необходимо указывать это при заказе и в договоре. Питатель будет изготовлен с применением соответствующих низкотемпературных или высокотемпературных уплотнений