



VERTICAL

Блок-ролик одинарный

Блок-ролик двойной

Блок-ролик «Тандем»

Артикул ver 0401-0412-1

ТУ 9610-048-98471731-2012




**Внимательно**

**прочитайте инструкцию**


Для безопасной эксплуатации  
необходимы практические  
навыки и тренировки под  
руководством  
квалифицированного инструктора

Произведено в России  
Made in Russia


### Установка веревки

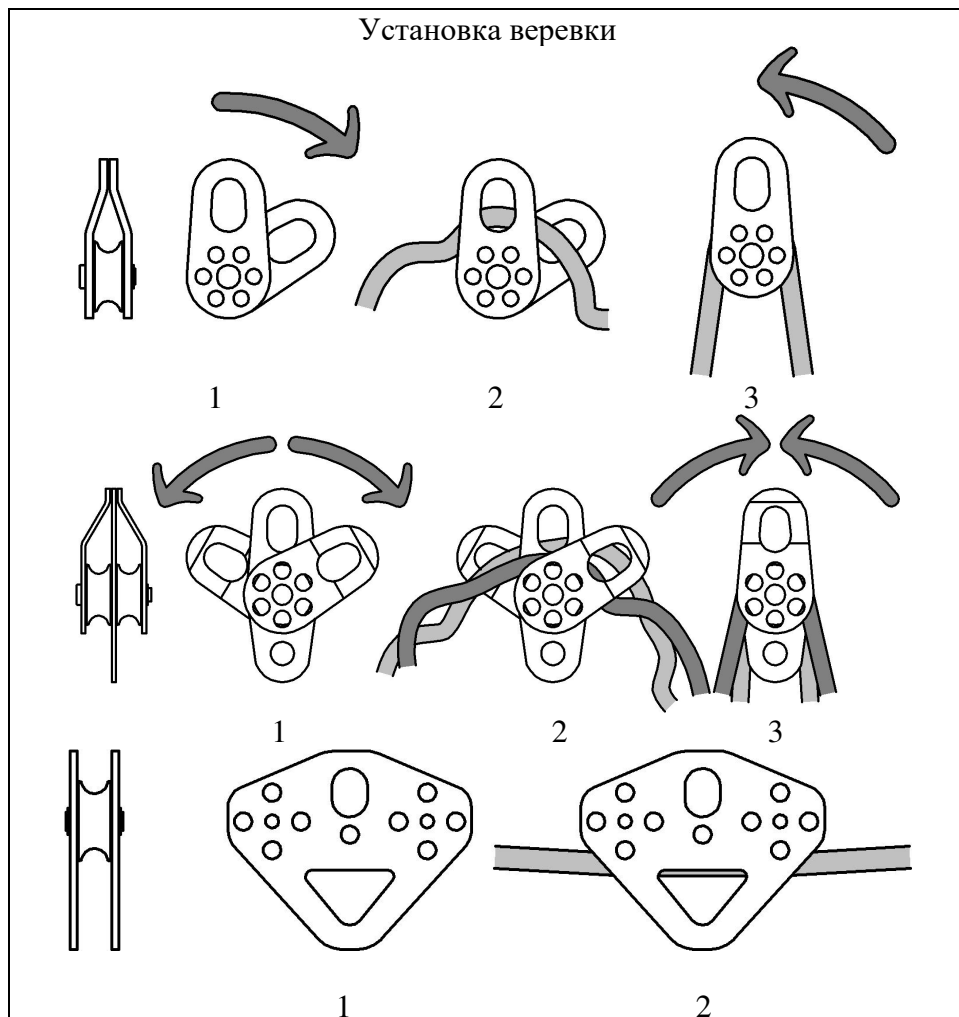

### Карабины для крепления блок-роликов

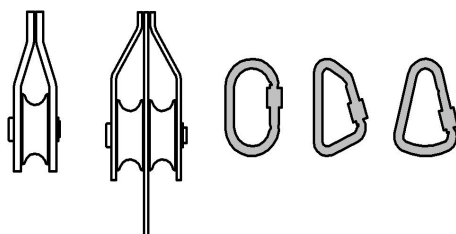



Для закрепления  
блок-роликов используйте  
только карабины с муфтой.  
**Не забывайте фиксировать  
муфту карбина!**

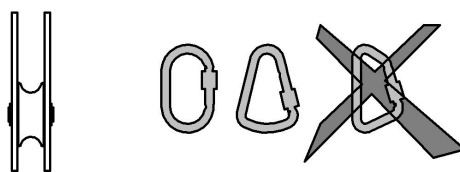

Для закрепления блок-  
ролика «Тандем» не  
допускается использование  
карабинов трапецидальной  
формы

### Не допускайте неправильного приложения сил к блок-ролику!

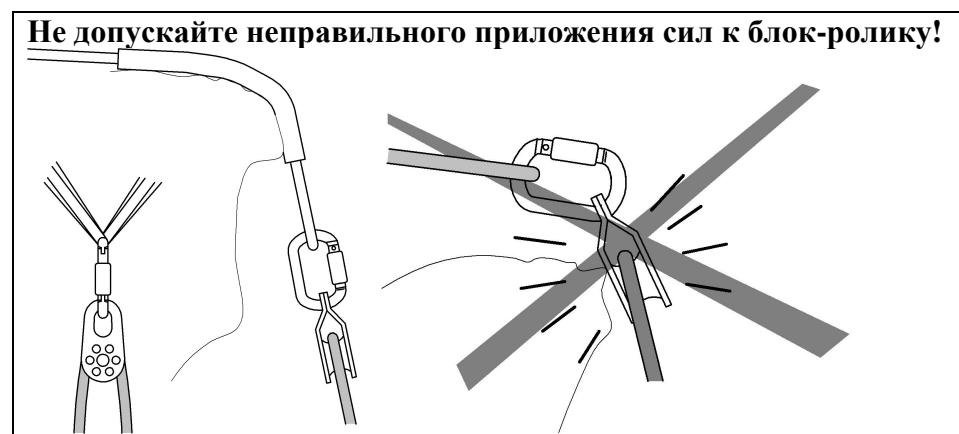




## ВНИМАНИЕ!

Во время работы не допускайте попадания в блок-ролик посторонних предметов (камни, ветки), волос и пальцев рук!

Схемы применения блок-роликов для транспортировки грузов, наведения полиспастов и переправы людей и грузов по навесной переправе

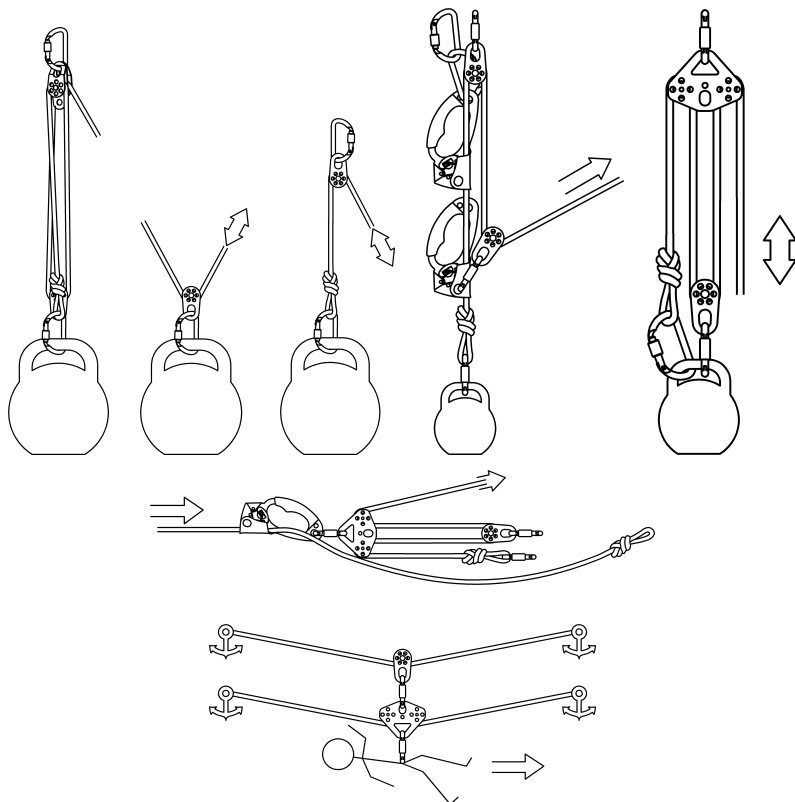

## Основные параметры блок-роликов

		Блок- ролик одинарный		Блок-ролик «Тандем»		Блок-ролик двойной	
		дюраль	сталь	дюраль	сталь	дюраль	сталь
Артикулы		ver 0404	ver 0401	ver 0409	-	ver 0407	-
		ver 0405	ver 0402	ver 0410	ver 0412-1	ver 0408	ver 0406
Рабочая нагрузка, кН		2,5 кН x 2 = 5 кН	2,5 кН x 2 = 5 кН	10	10	1,5 кН x 4 = 6 кН	1,5 кН x 4 = 6 кН
Максимальная нагрузка, кН		22	22	22	22	22	22
Макс. скорость, м/с				5	-		
				10	20		
Ø веревки, мм		≤13	≤13	≤13	≤13	≤13	≤13
Ø канавки ролика, мм		24	26	24	26	24	26
Вес изделия, г		86	180	160	-	152	-
		87	170	165	330	154	313

## Обслуживание и хранение

Блок-ролик служит средством обеспечения вашей безопасности, поэтому требует бережного обращения при работе, транспортировании и хранении.

Загрязненное изделие следует промыть в чистой воде и тщательно высушить. Блок-ролик необходимо оберегать от механических повреждений.

Всегда после и перед использованием блок-ролика осматривайте его на повреждения. Кроме того, не реже одного раза в 3 месяца должен производиться контроль работоспособности изделия.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать блок-ролик:

- при обнаружении механических повреждений (трещин и видимых деформаций, износа);

- после значительных динамических нагрузок на изделие (рывки, срывы);

- блок-ролики (ролик - дюраль) ver 0404 - 0405, ver 0407-0410 запрещено использовать на стальных тросах.

Любой самостоятельный ремонт и модификация устройства – **ОПАСНЫ!**

**НЕ СЛЕДУЕТ** хранить изделие вблизи коррозионно-агрессивных сред.

Срок безопасной эксплуатации устройства зависит от частоты и условий использования, от условий хранения. Утилизацию производить при износе (уменьшении) диаметра канавки на 1 мм для дюралевых и 2 мм для стальных роликов.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности зажима, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- любых модификаций и изменений в конструкции;

- использования изделия не по назначению;

- использование заведомо неисправного изделия;

- нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель обязуется в течении гарантийного срока заменить некачественное или произвести ремонт вышедшего из строя изделия, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, хранения и ухода.

## Сведения о рекламациях

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию или непосредственно на предприятие-изготовитель.

При предъявлении рекламации необходимо представить:

- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение;

- сведения о количестве отработанных часов;

- паспорт на изделие с отметкой торгующей организации о продаже изделия.

ООО «Вертикаль»

610044, г. Киров, ул. Луганская 51, корп. 3,

оф.1, тел./факс (8332) 53-92-51

e-mail: info@vertical-c.ru

<http://vertical-c.ru>

Отметка ОТК: