



Secador de pies automático FUSION de secado ultrarrápido y silencioso de acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Secapies con sensor láser.
- Modelo para montar en superficie.
- Carcasa externa de acero inoxidable, acabado satinado.
- Con filtro HEPA y tecnología ZeroSmell®.
- Sistema antimicrobiano Microban.
- Se suministra con 2 discos de salida (Multi-jet y Blade).
- Configurable en dos tipos de potencia: Turbo o Eco.
- Recomendado modo Turbo y salida Multi-jet por eficiencia.
- Adecuado para mezquitas y centros de culto, baños, piscinas, gimnasios, personas con movilidad reducida, residencias, etc.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Refuerzo antivandálico.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).

Texto sugerido para prescripción

Secapies NOFER, con filtro HEPA H13 y tecnología ZeroSmell®, fabricada en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Accionado con sensor láser, de 900 W o 700 W de potencia. Motor velocidad 30000 r.p.m. Dimensiones: 277 alto x 164 ancho x 246 fondo (mm).

Componentes

- Carcasa externa de acero inoxidable.
- Sensor láser electrónico que para el secapies cuando los pies se retiran del campo de detección.
- Con filtro HEPA y tecnología ZeroSmell®.
- Sistema antimicrobiano Microban.
- Salida de aire Multi-jet con sistema de amortiguación acústica evita el ruido causado por la salida del aire.
- Salida de aire Blade está diseñada para un secado rápido y efectivo.
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.
- Refuerzo antivandálico.

Funcionamiento

Colocar los pies debajo del aparato. El secapies se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras los pies se encuentren dentro del campo del sensor. El aparato se apaga después de unos segundos de retirarlos.

Limpieza

Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

Características técnicas

- Material:** Acero inoxidable AISI 304
- Acabado:** Satinado
- Tª salida del aire:** a Tª ambiente. No dispone de resistencia eléctrica.
- Tipo motor:** Motores de cepillo de larga duración (300000 ciclos)
- Motor velocidad:** 30000 r.p.m.
- Velocidad del aire:** 452 km/h
- Caudal del aire:** 1990 l/min
- Potencia modo Turbo:** 900 W
- Potencia modo Eco:** 700 W
- Voltaje/Frecuencia:** 220-240 V - 50/60 Hz
- Aislamiento eléctrico:** Clase II
- Alcance sensor:** 10-20 cm
- Consumo modo Turbo:** 4 A
- Consumo modo Eco:** 3,2 A
- Nivel sonoro a 2 metros:** 68 dBA
- Índice de protección contra proyecciones:** IP22
- Dimensiones:** 277 alto x 164 ancho x 246 fondo (mm)
- Peso neto total:** 3 kg
- Tiempo de secado estimado Turbo-Blade:** 6-8 segundos
- Tiempo de secado estimado Turbo-Multijet:** 8-10 segundos
- Tiempo de secado estimado Eco-Blade:** 8-10 segundos
- Tiempo de secado estimado Eco-Multijet:** 10-12 segundos



Información Complementaria

01885.S_ft__1.PNG: /assets/prd_files/01885.S_ft__1.PNG

Imágenes



Esquema dimensional

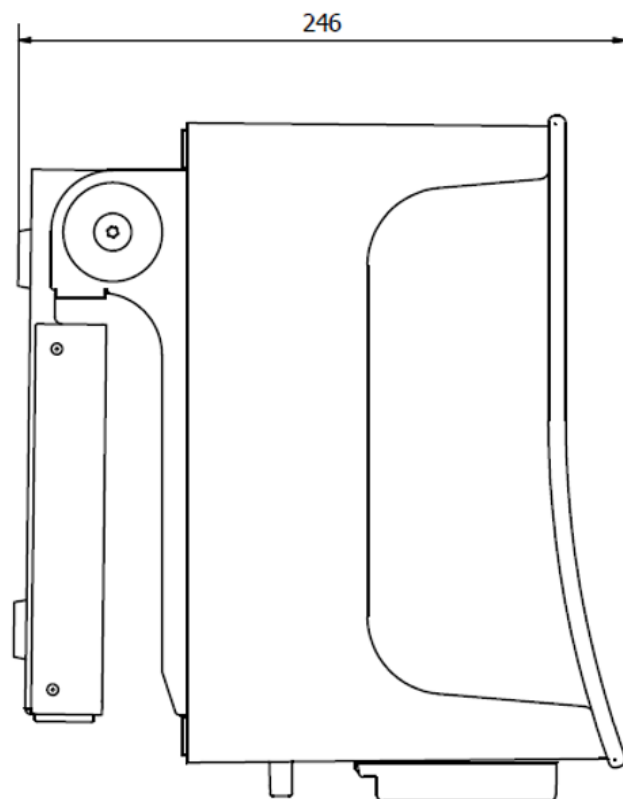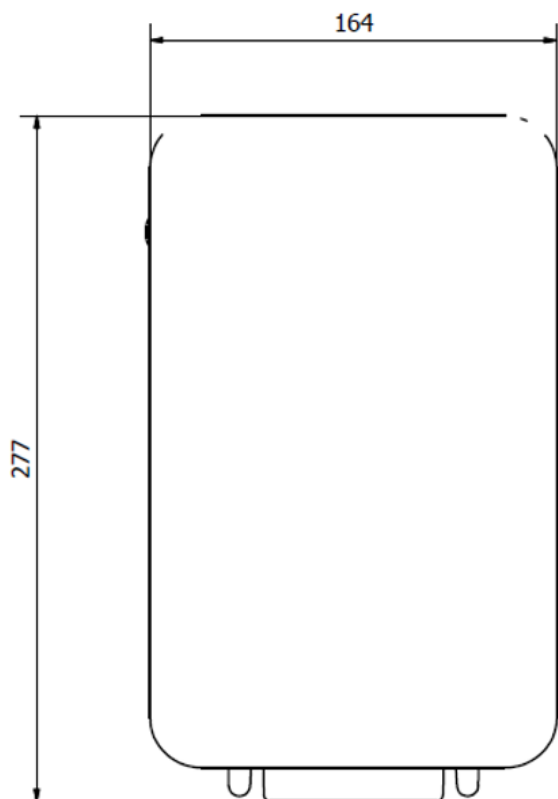

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



01885.UV.S



06029.FSN

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.