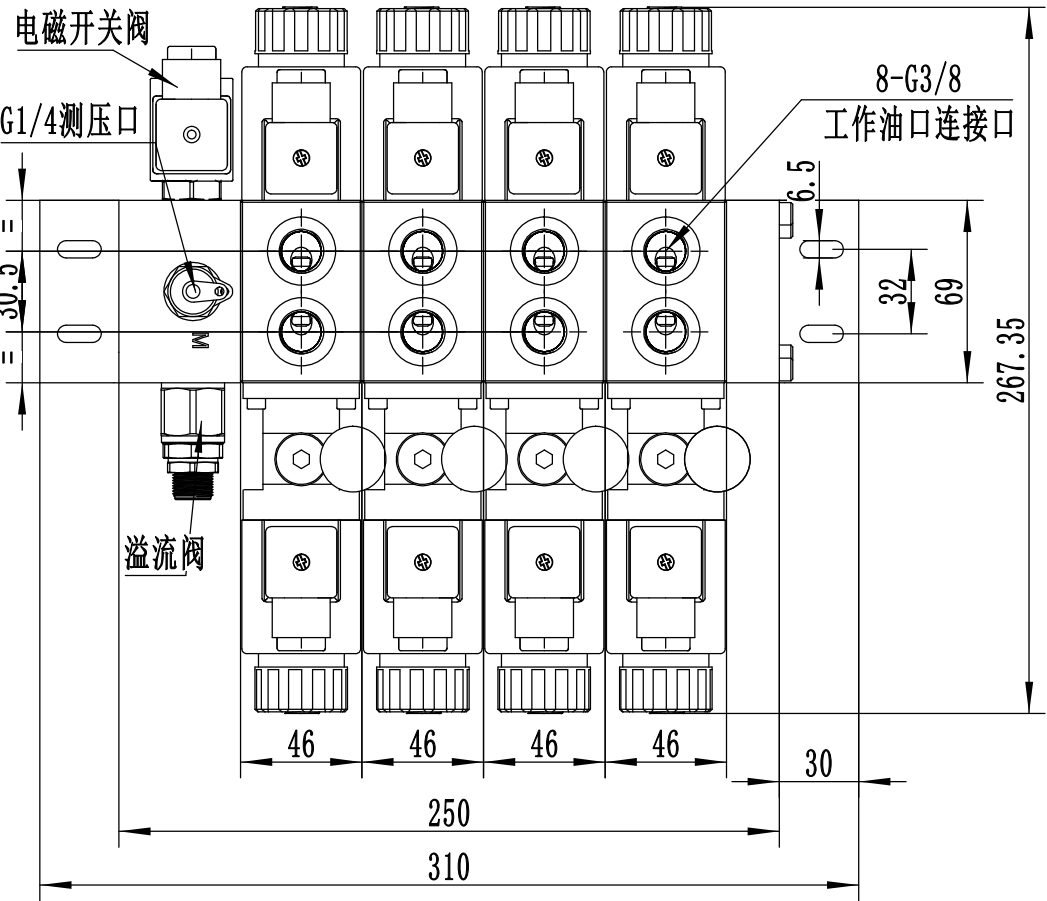
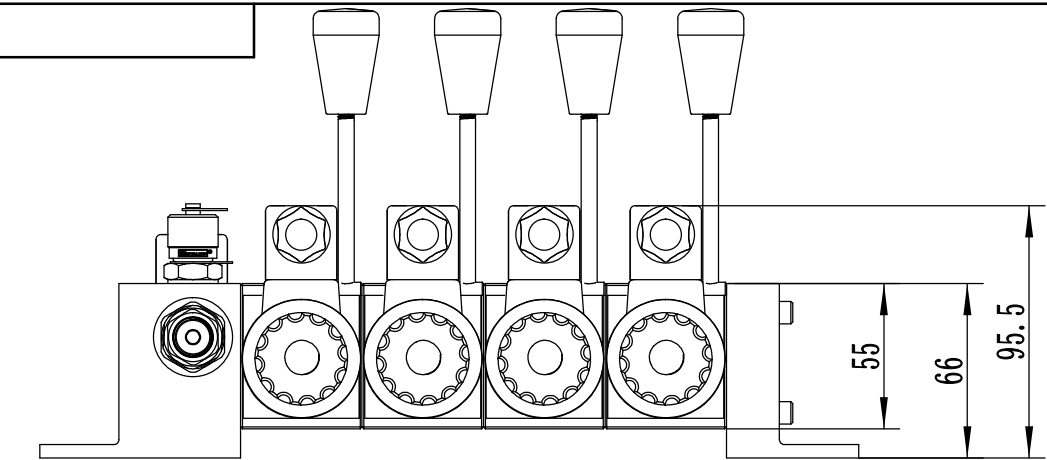



技术参数

1. 液压部分

电磁铁		标准电磁铁
工作压力	A、B、P腔	至31.5Mpa
	T腔	至16(=)至10()
流量 (L/min)		至30
介质		矿物质液压油或磷酸脂液压油
温度范围 (℃)		-30~+80
黏度范围 (mm²/s)		2.8~500
重量 (Kg)		11

2. 电器部分

电磁铁	标准电磁铁
	=
适用电压 (V)	12
消耗功率 (W)	26
吸合功率 (VA)	-
接通功率 (VA)	-
工作状态	连续
接通时间 (ms)	20-45
断开时间 (ms)	10-25
环境温度 (℃)	+50
线圈温度 (℃)	+150
切换频率 (次/小时)	15000
保护装置	符合DIN40050

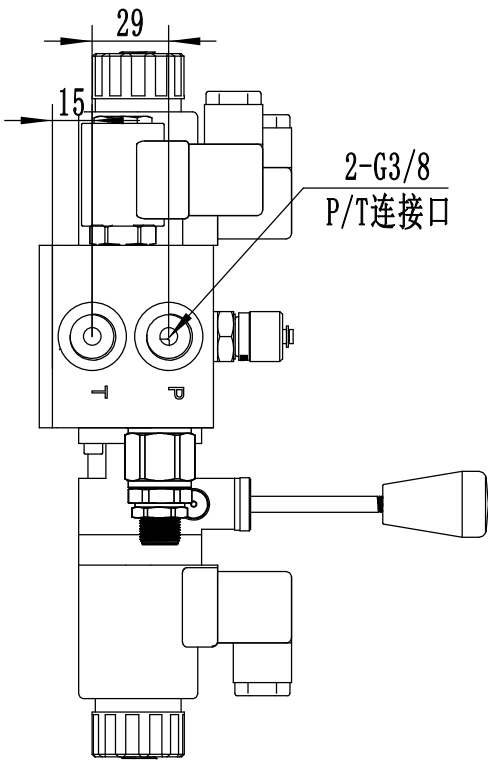

								江苏嘉亦特 液压有限公司	
								多路阀装配图	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	阶段标记	版本号	比例	DCF6E-1XJ/CG12MB425Z5L	
设计			标准化						
审核					共 1 张	第 1 张			
工艺			批准						