



VELLA SO
установленная как NT NT /
installed as NT




Vella



- Степень защиты IP65 или IP44*
 - Детали корпуса светильника изготовлены из высококачественных материалов: корпус PC/ ABS, светорассеиватель PC, PMMA панель
 - Напряжение питания: 230В AC 50Гц (для MT, AT и CT) или 230В AC 50Гц / 220В DC (для CB)
 - Источник света: Диоды LED
 - Функции: A (NM) - аварийный вариант или SA (M) - сетевой и аварийный вариант
 - Аккумуляторы LiFePO4 и NiCd (только в варианте ECO) со временем автономной работы 1ч, 2ч или 3ч *, зарядка 24ч
 - Варианты тестирования: ручной тест MT, автоматический тест AT или центральный тест CT (система WELLS)
 - Монтаж: поверхность стены/потолка или утопленный монтаж, как вариант - подвешенный к потолку
 - Для освещения эвакуационных путей, их направления и обозначения аварийных выходов в общественных зданиях
 - Видимость: 24м
 - Температура цвета 5000K
 - Индекс CRI: Ra>=70
 - Диапазон рабочих температур: t_a 10°C ÷ 50°C
- IP65 or IP44 protection rating*
 - Luminaire's housing elements made of high quality materials: PC/ ABS body, PC diffuser, PMMA light guide plate
 - Supply voltage: 230V AC 50Hz (for MT, AT and CT) or 230V AC 50Hz / 220V DC (for CB)
 - Light source: LED diodes
 - Functions: A (NM) – non-maintained version or SA (M) – maintained version
 - LiFePO4 and NiCd (only version ECO) batteries with autonomy times 1h, 2h or 3h *, charging 24h
 - Test options: manual test MT, auto test AT or central test CT (WELLS system)
 - Installation: wall/ceiling surface or recessed, ceiling – optionally suspended
 - For illuminating evacuation paths, indicating its directions and marking evacuation exits in public utility buildings
 - Visibility: 24m
 - Colour temperature 5000K
 - CRI index: Ra>=70
 - Temperature working range: t_a 10°C ÷ 50°C

* - в зависимости от варианта

* - depending on version

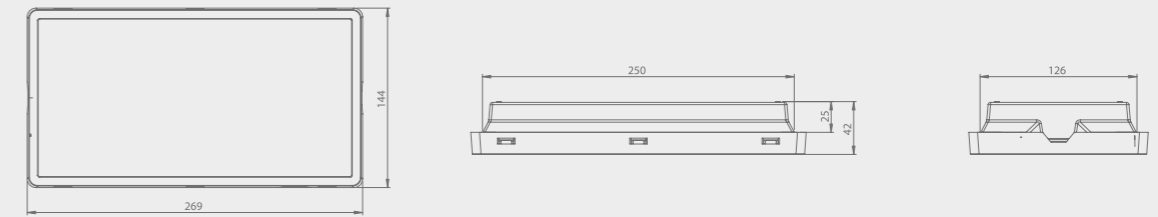

VELLA LED SO

Модель / Model	Каталожный номер / Catalogue number		Оптика / Optics	Световой поток / Luminous flux	Режим / Mode	Автономная работа / Autonomy	Тест / Test	Степень защиты / Protection level	Мощность / Power	Аккумулятор / Battery Pack
	Белая / White	Черная / Black								
VELLA LED ECO SO 125 A 1H MT IP44	93678	93696	SO	157 lm	A (NM)	1h	MT	IP44	1,5W	NiCd 3,6V 600mAh
VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT IP44	93677	93694	SO	157 lm	SA (M)	1h	MT	IP44	3,5W	NiCd 3,6V 600mAh
VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT IP44	93669	93681	SO	157 lm	SA (M)	3h	MT	IP44	4W	NiCd 3,6V 1200mAh
VELLA LED ECO SO 125 A 1H MT IP65	93676	93660	SO	157 lm	A (NM)	1h	MT	IP65	1,5W	NiCd 3,6V 600mAh
VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT IP65	93675	93658	SO	157 lm	SA (M)	1h	MT	IP65	3,5W	NiCd 3,6V 600mAh
VELLA LED ECO SO 125 A 3H MT IP65	93668	93642	SO	157 lm	A (M)	3h	MT	IP65	1,5W	NiCd 3,6V 1200mAh
VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT IP65	93667	93672	SO	157 lm	SA (M)	3h	MT	IP65	4W	NiCd 3,6V 1200mAh
VELLA LED ECO SO 125 SA 8H MT IP65	93673	93593	SO	157 lm	SA (M)	8h	MT	IP65	4,5W	NiMH3,6V 4000mAh
VELLA LED ECO SO 125 CB IP65	93665	93565	SO	157 lm	-	-	-	IP65	2,5W	-
VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT IP44	93664	93692	SO	314 lm	A (NM)	1h	MT	IP44	1,5W	NiCd 3,6V 1000mAh
VELLA LED ECO SO 250 SA 3H MT IP44	93655	93683	SO	314 lm	SA (M)	3h	MT	IP44	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT IP65	93662	93646	SO	314 lm	A (NM)	1h	MT	IP65	1,5W	NiCd 3,6V 1000mAh
VELLA LED ECO SO 250 SA 1H MT IP65	93661	93644	SO	314 lm	SA (M)	1h	MT	IP65	6W	NiCd 3,6V 1000mAh
VELLA LED ECO SO 250 SA 3H MT IP65	93653	93638	SO	314 lm	SA (M)	3h	MT	IP65	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
VELLA LED ECO SO 250 CB IP65	93651	93556	SO	314 lm	-	-	-	IP65	5W	-
VELLA LED SO 150 SA 3H MT IP65	93504	93632	SO	190 lm	SA (M)	3h	MT	IP65	6W	LiFePO4 6,4V 1500mAh
VELLA LED SO 150 A 1H AT IP65	93547	93625	SO	190 lm	A (NM)	1h	AT	IP65	3,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
VELLA LED SO 150 SA 3H AT IP44	93506	93628	SO	190 lm	SA (M)	3h	AT	IP44	6W	LiFePO4 6,4V 1500mAh
VELLA LED SO 150 SA 3H AT IP65	93508	93622	SO	190 lm	SA (M)	3h	AT	IP65	5W	LiFePO4 6,4V 1500mAh
VELLA LED SO 250 SA 3H MT IP65	93516	93630	SO	331 lm	SA (M)	3h	MT	IP65	7W	LiFePO4 6,4V 3000mAh
VELLA LED SO 250 SA 3H AT IP44	93518	93592	SO	331 lm	SA (M)	3h	AT	IP44	8W	LiFePO4 6,4V 3000mAh
VELLA LED SO 250 SA 3H AT IP65	93520	93615	SO	331 lm	SA (M)	3h	AT	IP65	7W	LiFePO4 6,4V 3000mAh
VELLA LED SO 350 SA 3H AT IP65	93525	93607	SO	368 lm	SA (M)	3h	AT	IP65	8W	LiFePO4 6,4V 3000mAh
VELLA LED SO 350-P SA 3H AT IP65	93529	93599	SO	446 lm	SA (M)	3h	AT	IP65	9W	LiFePO4 6,4V 3000mAh
VELLA LED SO 650 SA 2H AT IP65	93527	93594	SO	732 lm	SA (M)	2h	AT	IP65	12W	LiFePO4 6,4V 3000mAh

VELLA LED SC

Модель / Model	Каталожный номер / Catalogue number		Оптика / Optics	Световой поток / Luminous flux	Режим / Mode	Автономная работа / Autonomy	Тест / Test	Степень защиты / Protection level	Мощность / Power	Аккумулятор / Battery Pack
	Белая / White	Черная / Black								
VELLA LED ECO SC 125 A 1H MT IP65	93808	93659	SC	159 lm	A (NM)	1h	MT	IP65	1W	NiCd 3,6V 600mAh
VELLA LED ECO SC 125 SA 3H MT IP65	93799	93671	SC	159 lm	SA (M)	3h	MT	IP65	4W	NiCd 3,6V 1200mAh
VELLA LED ECO SC 250 SA 3H MT IP65	93785	93789	SC	286 lm	SA (M)	3h	MT	IP65	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
VELLA LED ECO SC 250 A 1H MT IP65	93794	93645	SC	286 lm	A (NM)	1h	MT	IP65	1,5W	NiCd 3,6V 1000mAh
VELLA LED ECO SC 250 SA 1H MT IP65	93793	93643	SC	286 lm	SA (M)	1h	MT	IP65	6W	NiCd 3,6V 1000mAh
VELLA LED SC 250 CB IP65	93700	93591	SC	331 lm	-	-	-	IP65	5W	-
VELLA LED SC 150 SA 3H AT IP65	93702	93621	SC	159 lm	SA (M)	3h	AT	IP65	7W	LiFePO4 6,4V 1500mAh
VELLA LED SC 250 SA 3H AT IP65	93706	93614	SC	287 lm	SA (M)	3h	AT	IP65	8W	LiFePO4 6,4V 3000mAh

SO - открытые пространства / open spaces
SC - линза для коридоров / corridor lens type
350-P - открытые пространства (Power LED) / open spaces (Power LED)
A (NM) - аварийный режим / non-maintained mode

SA (M) - сетевой и аварийный режим / maintained mode
MT - Ручной тест / manual test
AT - Автоматический тест / auto test
CB - Центральная батарея / central battery



VELLA LED SO BLACK

VELLA LED SOH

Модель / Model	Каталожный номер / Catalogue number		Оптика / Optics	Световой поток / Luminous flux	Режим / Mode	Автономная работа / Autonomy	Тест / Test	Степень защиты / Protection level	Мощность / Power	Аккумулятор / Battery Pack
	Белая / White	Черная / Black								
VELLA LED SOH 250 SA 3H AT IP65	93532	93612	SOH	346 lm	SA (M)	3h	AT	IP65	9W	LiFePO4 6,4V 3000mAh
VELLA LED SOH 250 CB IP65	93549	93590	SOH	347 lm	-	-	-	IP65	6W	-
VELLA LED SOH 400 SA 2H AT IP65	93536	93597	SOH	525 lm	SA (M)	2h	AT	IP65	10W	LiFePO4 6,4V 3000mAh

VELLA LED SCH

Модель / Model	Каталожный номер / Catalogue number		Оптика / Optics	Световой поток / Luminous flux	Режим / Mode	Автономная работа / Autonomy	Тест / Test	Степень защиты / Protection level	Мощность / Power	Аккумулятор / Battery Pack
	Белая / White	Черная / Black								
VELLA LED SCH 350 SA 3H AT IP65	93718	93600	SCH	477 lm	SA (M)	3h	AT	IP65	10W	LiFePO4 6,4V 3000mAh

VELLA LED SCA

Модель / Model	Каталожный номер / Catalogue number		Оптика / Optics	Световой поток / Luminous flux	Режим / Mode	Автономная работа / Autonomy	Тест / Test	Степень защиты / Protection level	Мощность / Power	Аккумулятор / Battery Pack
	Белая / White	Черная / Black								
VELLA LED SCA 150 SA 3H AT IP65	93710	93619	SC	184 lm	SA (M)	3h	AT	IP65	6W	LiFePO4 6,4V 1500mAh
VELLA LED SCA 250 SA 3H AT IP65	93714	93610	SC	333 lm	SA (M)	3h	AT	IP65	8W	LiFePO4 6,4V 3000mAh
VELLA LED SCA 250 CB IP65	93699	93589	SC	333 lm	-	-	-	IP65	4,5W	-

VELLA LED SCHA


Модель / Model	Каталожный номер / Catalogue number		Оптика / Optics	Световой поток / Luminous flux	Режим / Mode	Автономная работа / Autonomy	Тест / Test	Степень защиты / Protection level	Мощность / Power	Аккумулятор / Battery Pack
	Белая / White	Черная / Black								
VELLA LED SCHA 250 SA 3H AT IP65	93722	93608	SCHA	336 lm	SA (M)	3h	AT	IP65	9W	LiFePO4 6,4V 3000mAh
VELLA LED SCHA 400 SA 2H AT IP65	93726	93595	SCHA	468 lm	SA (M)	2h	AT	IP65	11W	LiFePO4 6,4V 3000mAh

SOH - высокие открытые пространства / open spaces high
SCHA - линза для коридоров в высоких помещениях, асимметричная / corridor lens type for high spaces, asymmetric
SCA - линза для коридоров, асимметричная / asymmetric corridor lens type
SCH - линза для коридоров в высоких помещениях / corridor lens type for high spaces

A (NM) - аварийный режим / non-maintained mode
SA (M) - сетевой и аварийный режим / maintained mode
MT - Ручной тест / manual test
AT - Автоматический тест / auto test
CB - Центральная батарея / central battery



ПРИМЕРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА ДЛЯ ЛИНЗ / EXEMPLARY LIGHT DIVISIONS FOR LENS

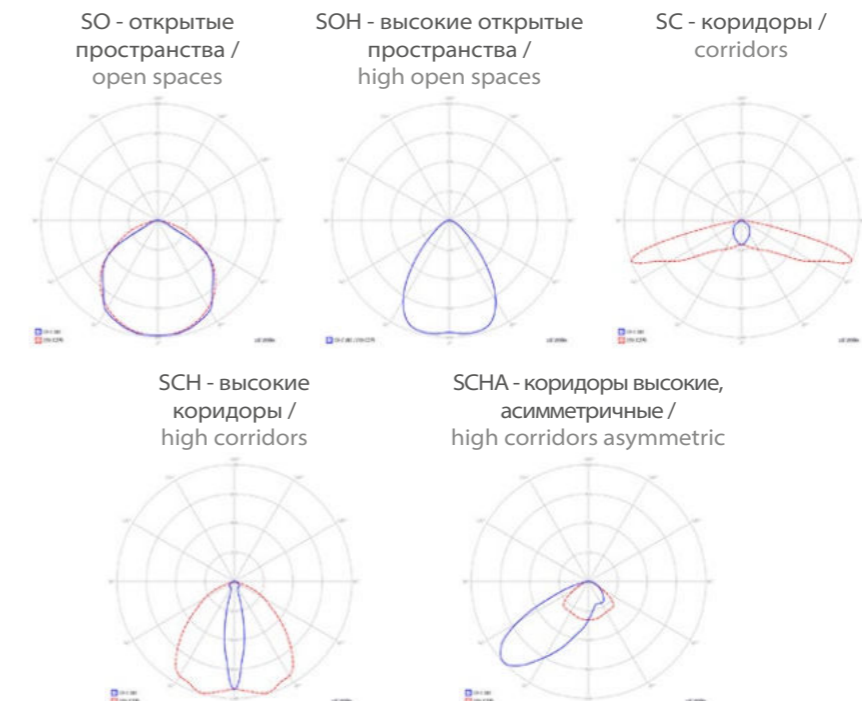



Vella LED Black
установленная как DS NT /
installed as DS NT



Vella LED
установленная как DS NT /
installed as DS NT

Vella LED
установленная как SO PT /
installed as SO PT

АКСЕССУАРЫ И ПИКТОГРАММЫ / ACCESSORIES AND PICTOGRAMS

Вариант продукции / Product version	Каталожный номер / Catalogue number	Размеры (мм) / Dimension (mm)
DS Vella - PMMA панель / DS Vella - PMMA plate	93601	267 x 150
Выход налево / Exit left	93334	123 x 123
Выход направо / Exit right	93335	123 x 123
стрелка влево / вправо / вверх / вниз / Arrow left / right / up / down	93336	123 x 123
Диагональные стрелки вверх / вниз / Arrow cross up / down	93337	123 x 123
Эвакуационный выход / Evacuation exit	93338	246 x 123
Внутренний гидрант / Fire hose reel	93091	246 x 123
утопленный монтажный набор „PT*“, „PT*“ recessed mounting kit	94491	-
Подвесной монтажный набор / Suspended mounting kit	94490	max. 2000

Вариант продукции / Product version	Белая / White	Черная / Black	Серебряная / Silver	Размеры (мм) / Dimension (mm)
Защитный навес / Protective canopy	91844	91843	-	373 x 171 x 65
0°-90° монтажный крепеж / 0°-90° mounting support	93605	91992	-	202 x 45 x 66
Защитная сетка / Protective grid	-	-	91840	340 x 200 x 62

ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

VELLA LED SO 150

Высота монтажа (м) / Installation height (m)				
2,5	3,3	8,4	8,2	3,2
3	3,4	9	8,7	3,3
4	3,4	9,7	9,4	3,3

VELLA LED SC 150

Высота монтажа (м) / Installation height (m)				
2,5	2,4	6,5	17,1	6,8
3	2,4	6,8	18,6	7
4	2,2	7	20,2	6,1

VELLA LED SO 350

Высота монтажа (м) / Installation height (m)				
2,5	4,1	10,1	8,9	4
3	4,4	11	10,7	4,2
4	4,7	12,3	11,9	4,6

VELLA LED SO 350-P

Высота монтажа (м) / Installation height (m)				
2,5	4,3	10,8	10,8	4,3
3	4,6	11,7	11,6	4,6
4	5,1	13,2	13	5,1

VELLA LED SO 250

Высота монтажа (м) / Installation height (m)				
2,5	3,8	9,6	10	4
3	4,1	10,5	10,8	4,2
4	4,4	11,6	11,9	4,4

VELLA LED SC 250

Высота монтажа (м) / Installation height (m)				
2,5	2,8	7,6	19,2	7,6
3	3	8	21,2	8,7
4	2,9	8,4	24,2	8,5

VELLA LED SOH 250

Высота монтажа (м) / Installation height (m)				
2,5	3	7,5	7,5	3
3	3,4	8,2	8,2	3,4
4	4	9,5	9,5	4

VELLA LED SCH 350

Высота монтажа (м) / Installation height (m)				
2,5	2,5	7,2	11,6	5,1
3	2,9	8,5	13,8	5,8
4	2,4	8,5	16,2	6,6

VELLA LED SO 650

Высота монтажа (м) / Installation height (m)				
2,5	4,9	11,9	12,1	4,9
3	5,4	13	13,2	5,4
4	5,9	15	15	5,9

VELLA LED SOH 400

Высота монтажа (м) / Installation height (m)				
2,5	3,5	8,6	8,6	3,5
3	3,8	9,3	9,3	3,8
4	4,4	10,8	10,8	4,4



ПИКТОГРАММЫ В КОМПЛЕКТЕ / PICTOGRAM IN THE KIT
Только для / Only for - Vella LED ECO SO 125/250, Vella LED SO 150/250

