

оборудование автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Датчики

Комнатные датчики температуры

TM-2100

Комнатный блок управления

Комнатный блок управления TM-2100 предназначен для использования с контроллерами серий FCC и Facility Explorer. Регулятор задания уставки температуры позволяет задать рабочую уставку температуры в диапазоне от 12 до 28 °C или от -3 до +3 °C в зависимости от типа модели.


Кнопка выбора режима (наличие/отсутствие людей в помещении) работы позволяет переключать контроллер между режимами КОМФОРТНЫЙ и ДЕЖУРНЫЙ или устанавливать временный комфортный режим в ночное время.

Светодиодный индикатор отображает текущий рабочий режим. Также выпускается модификация комнатного блока TM-2100, позволяющая управлять 3-скоростным вентилятором.



Характеристики

- Датчик пассивного типа.
- Температурный выход NTC 10K.
- Дистанционное задание уставки температуры.
- Управление 3-скоростным вентилятором.
- Кнопка выбора режима (наличие/отсутствие людей в помещении) работы.
- Размеры корпуса: 80 x 80 мм.
- Степень защиты корпуса: IP30

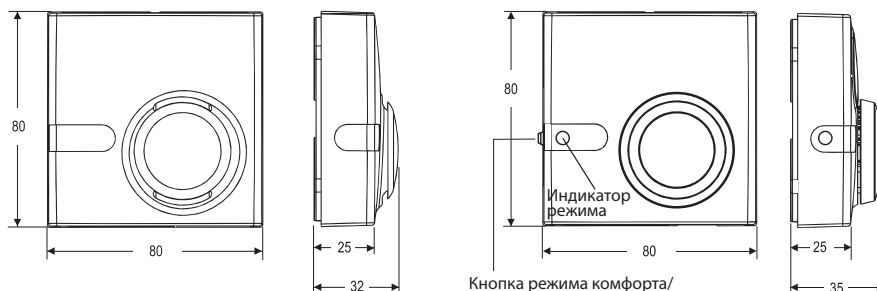

TM-2140-0000

TM-2160-0007 и TM-2170-0007

Размеры в мм

Код заказа	Встроенный чувствительный элемент	Шкала регулятора уставки температуры	Управление скоростью вентилятора	Кнопка выбора режима — наличие/отсутствие людей в помещении
TM-2140-0000	NTC 10K	---	---	---
TM-2150-0000		+12 °C...+28 °C		●
TM-2160-0000		+/-	Управление 3-скоростным вентилятором.	●
TM-2160-0005		+12 °C...+28 °C		---
TM-2160-0002		+/-		---
TM-2160-0007		+12 °C...+28 °C	---	---
TM-2190-0000		+/-	---	---
TM-2190-0005		---	---	---

Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

Код заказа	Описание
TM-1100-8931	Пластиковое основание для крепления на стену
TE-9100-8502	Датчик температуры NTC K10 (кабель длиной 1,5 м)
TM-9100-8900	Инструмент для вскрытия корпуса