

1.ОПИСАНИЕ

Двухлинейные питатели серии SSPQ-P1.15 (VSN-KR) применяются в двухлинейной централизованной системе подачи густой или жидкой смазки с номинальным давлением 40 МПа.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры соответствуют приведенной ниже таблице.


МОДЕЛЬ	Мин. давление МПа	Кол-во выходов	Доза смазки, мл		Утечки, мл	Масса кг
			макс.	мин.		
2SSPQ-P1.15	≤1.8	2	1.15	0.35	0.17	1.2
4SSPQ-P1.15		4				1.7
6SSPQ-P1.15		6				2.2
8SSPQ-P1.15		8				2.7

Смазочные материалы: консистентная смазка классом пенетрации NLGI 0 – 2.
Температура рабочей среды -20 ~ +80°С.

3. КОД ЗАКАЗА

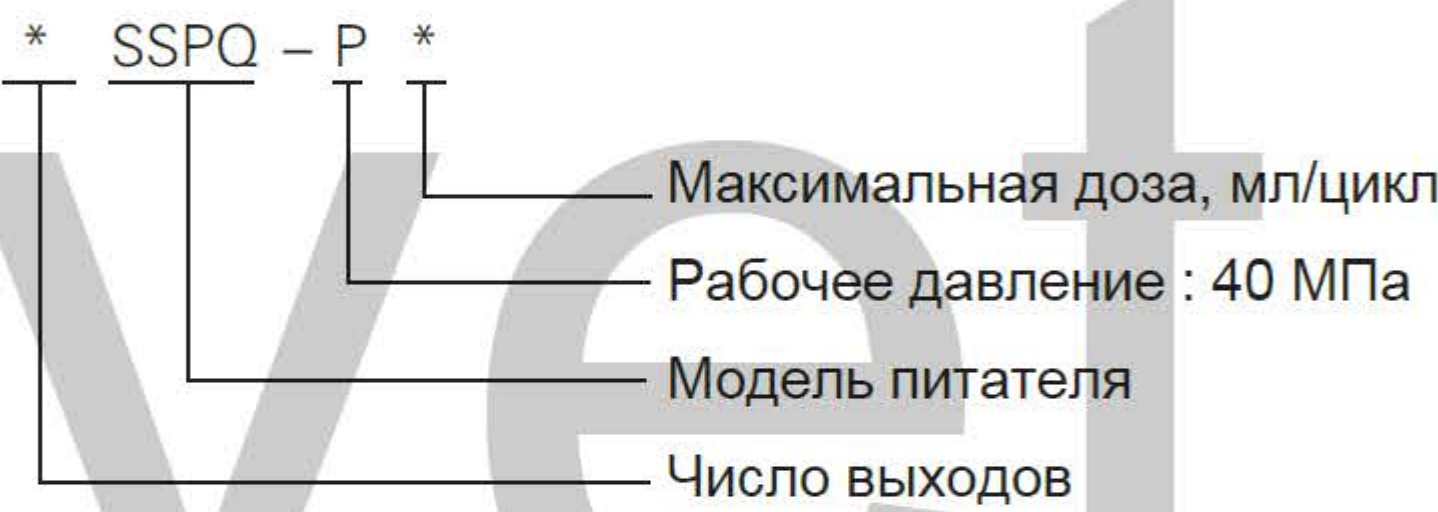

4. ЧЕРТЕЖ

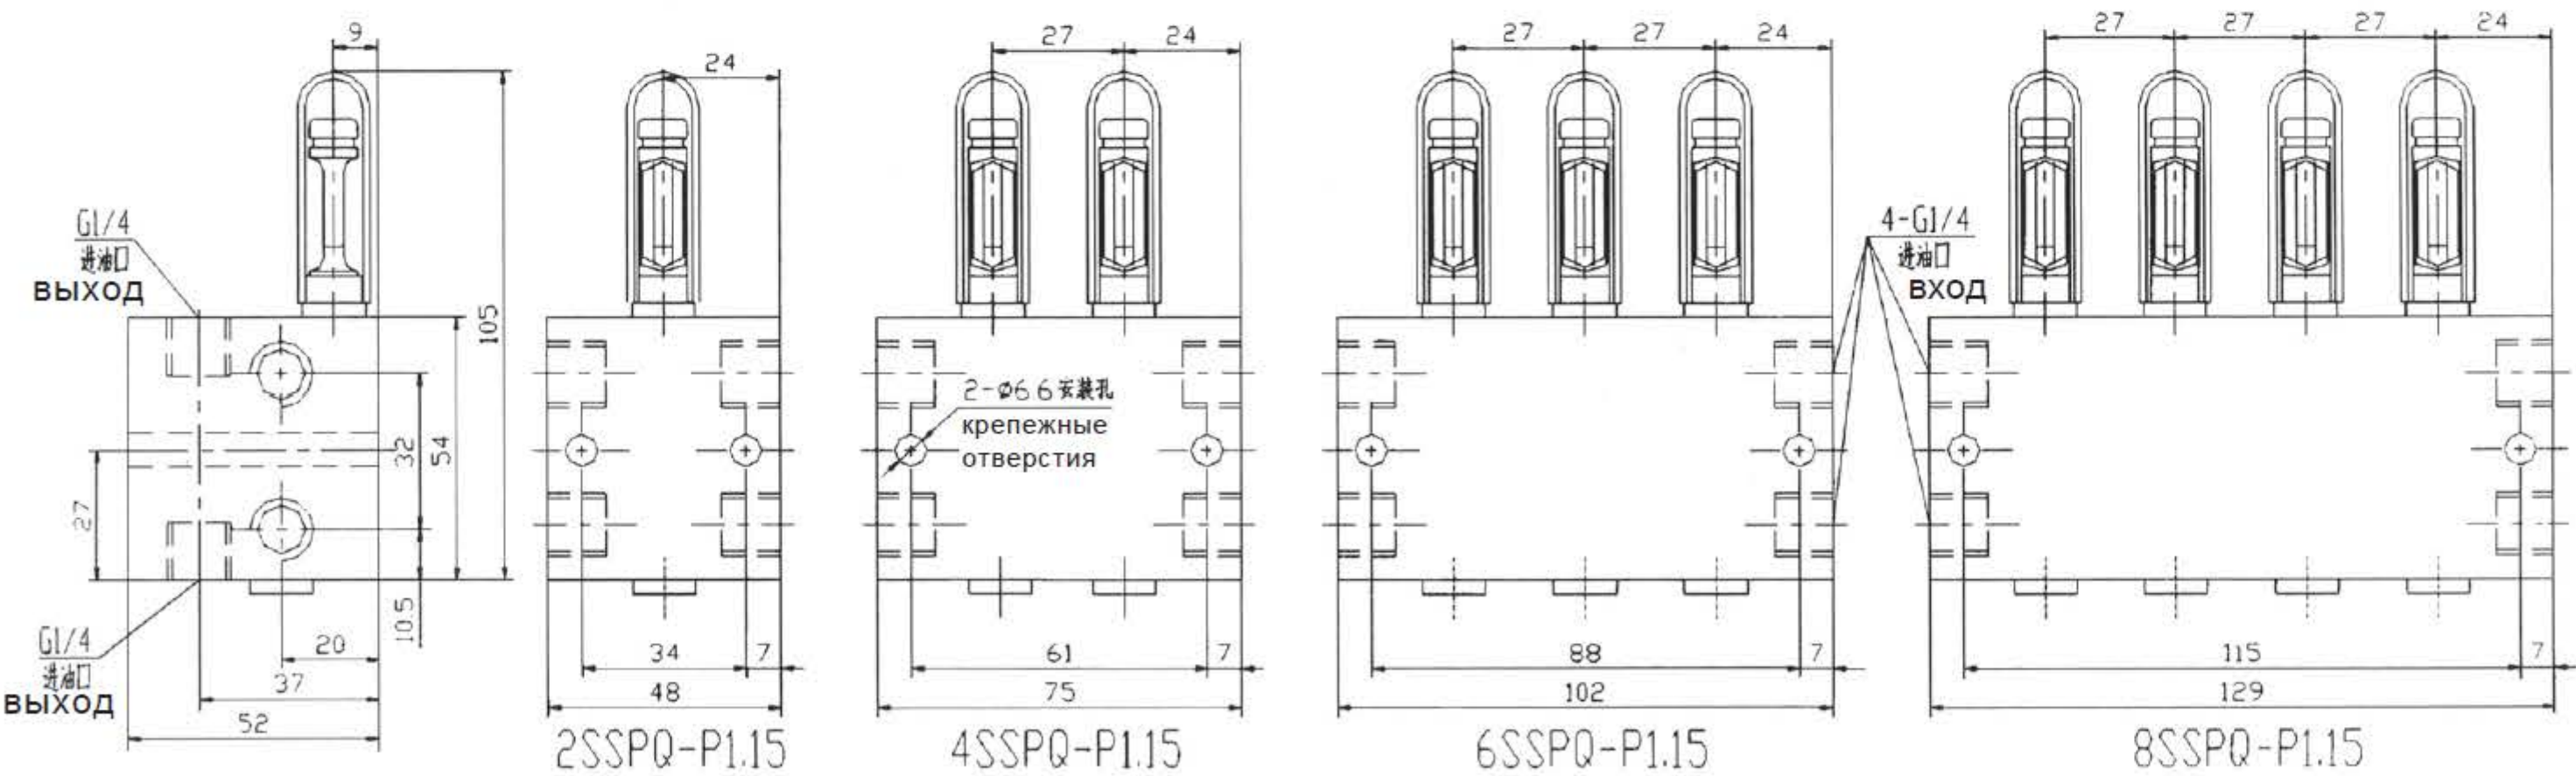

5. КОММЕНТАРИИ К ЗАКАЗУ

При эксплуатации питателя за пределами диапазона температур -10°С - +80°С необходимо указывать это при заказе и в договоре. Питатель будет изготовлен с применением соответствующих низкотемпературных или высокотемпературных уплотнений