



Смывной клапан с таймером для настенного унитаза 3/4"-1 "G с запорным краном открытого монтажа

Описание

- Флюссор с таймером для унитаза с запорным клапаном.
- Модель для монтажа на вертикальной стене.
- Открытие с помощью кнопки.
- Долговечность и коррозионная стойкость.
- Разработан для общественных мест с высоким уровнем вандализма.
- Легкость очистки.

Предлагаемый текст для рецепта

Хромированный латунный кнопочный смывной клапан NOFER для унитаза, устанавливается на вертикальной стене. Габаритные размеры: 128 в высоту x 70 в глубину (мм). Входное отверстие 1" G и выходное отверстие для трубы 32 мм.

Компоненты

- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Встроенный запорный клапан и регулятор расхода.
- Поставляется с хромированной накладкой.

Технические характеристики

Материал корпуса: Хромированная латунь.

Размеры: 128 в высоту x 70 в глубину (мм).

Рабочее давление: 2 - 15 бар

Рекомендуемое давление: 3 - 6 бар


Объем разгрузки: 6 - 9 литров (регулируется).

Мужской вход: 1" G

Выход трубы: Ø32 мм.

Гидравлические характеристики: расход 1,5 л/с (динамическое давление 1 бар), расход 2,25 л/с (динамическое давление 2 бар), расход 2,75 л/с (динамическое давление 3 бар).

Габаритная схема

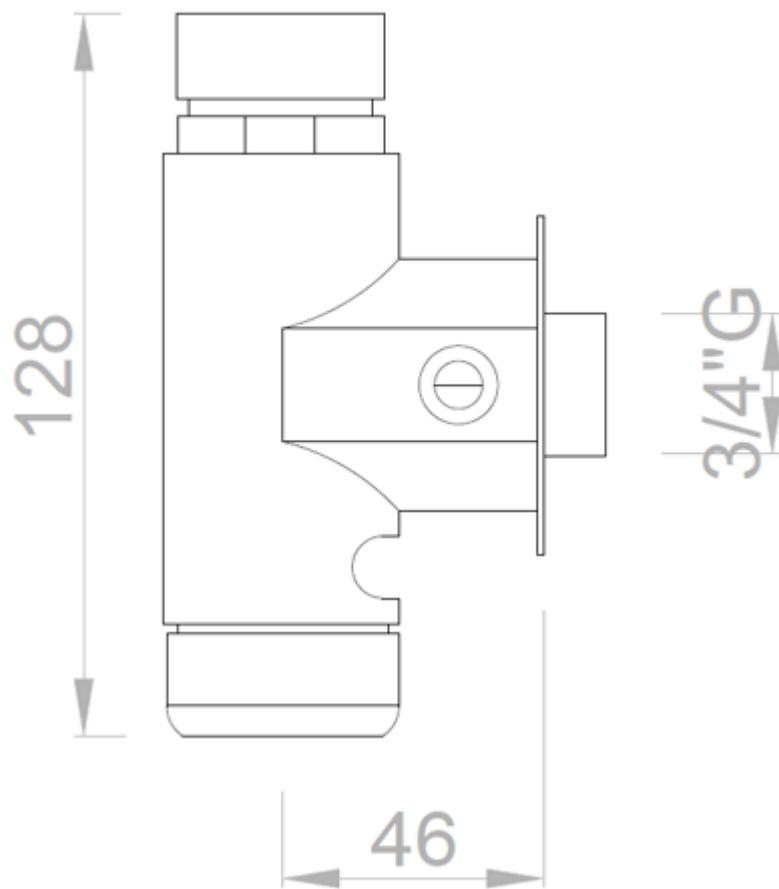

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07096.B

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.