




## 5. Подсоединение мотора трехходового клапана.

Подсоединить мотор трехходового клапана, как показано на рис.3.

Для подключения проводки действовать следующим образом:

- Снять переднюю панель котла;
- Повернуть панель управления и, отвинтив три винта, снять защитную крышку;
- Подсоединить провода (белый - красный - черный), идущие от мотора трехходового клапана, как показано на рис.3;
- **ВНИМАНИЕ:** проверьте правильность подключения проводов к разъему CN1 электронной платы.
- Провести электрический кабель через кабеледержатель панели управления;
- Закрыть панель управления, зафиксировав ее крепежными винтами.

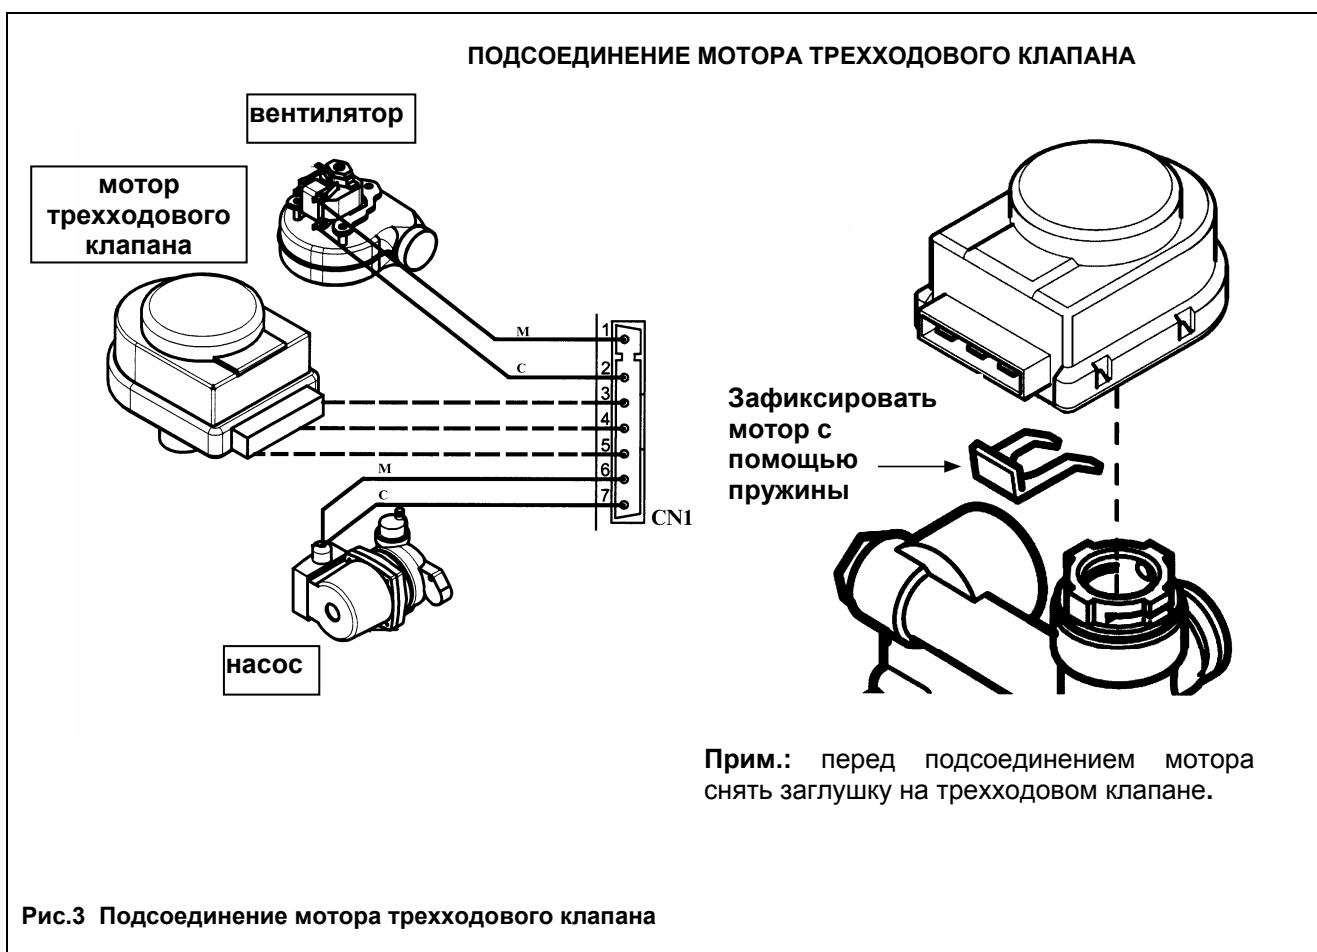



## 6. Присоединение датчика бойлера

Для присоединения датчика бойлера выполнить перечисленные ниже операции:

- Снять переднюю панель котла;
- Повернуть вниз панель управления и, сняв защитную крышку, получить доступ к клеммной колодке M2;
- Провести кабель через кабеледержатель, расположенный на поперечной скобе котла;
- Присоедините кабель датчика NTC приоритета контура ГВС бойлера Combi к клеммной колодке M2 (рис.4), предварительно удалив сопротивление.

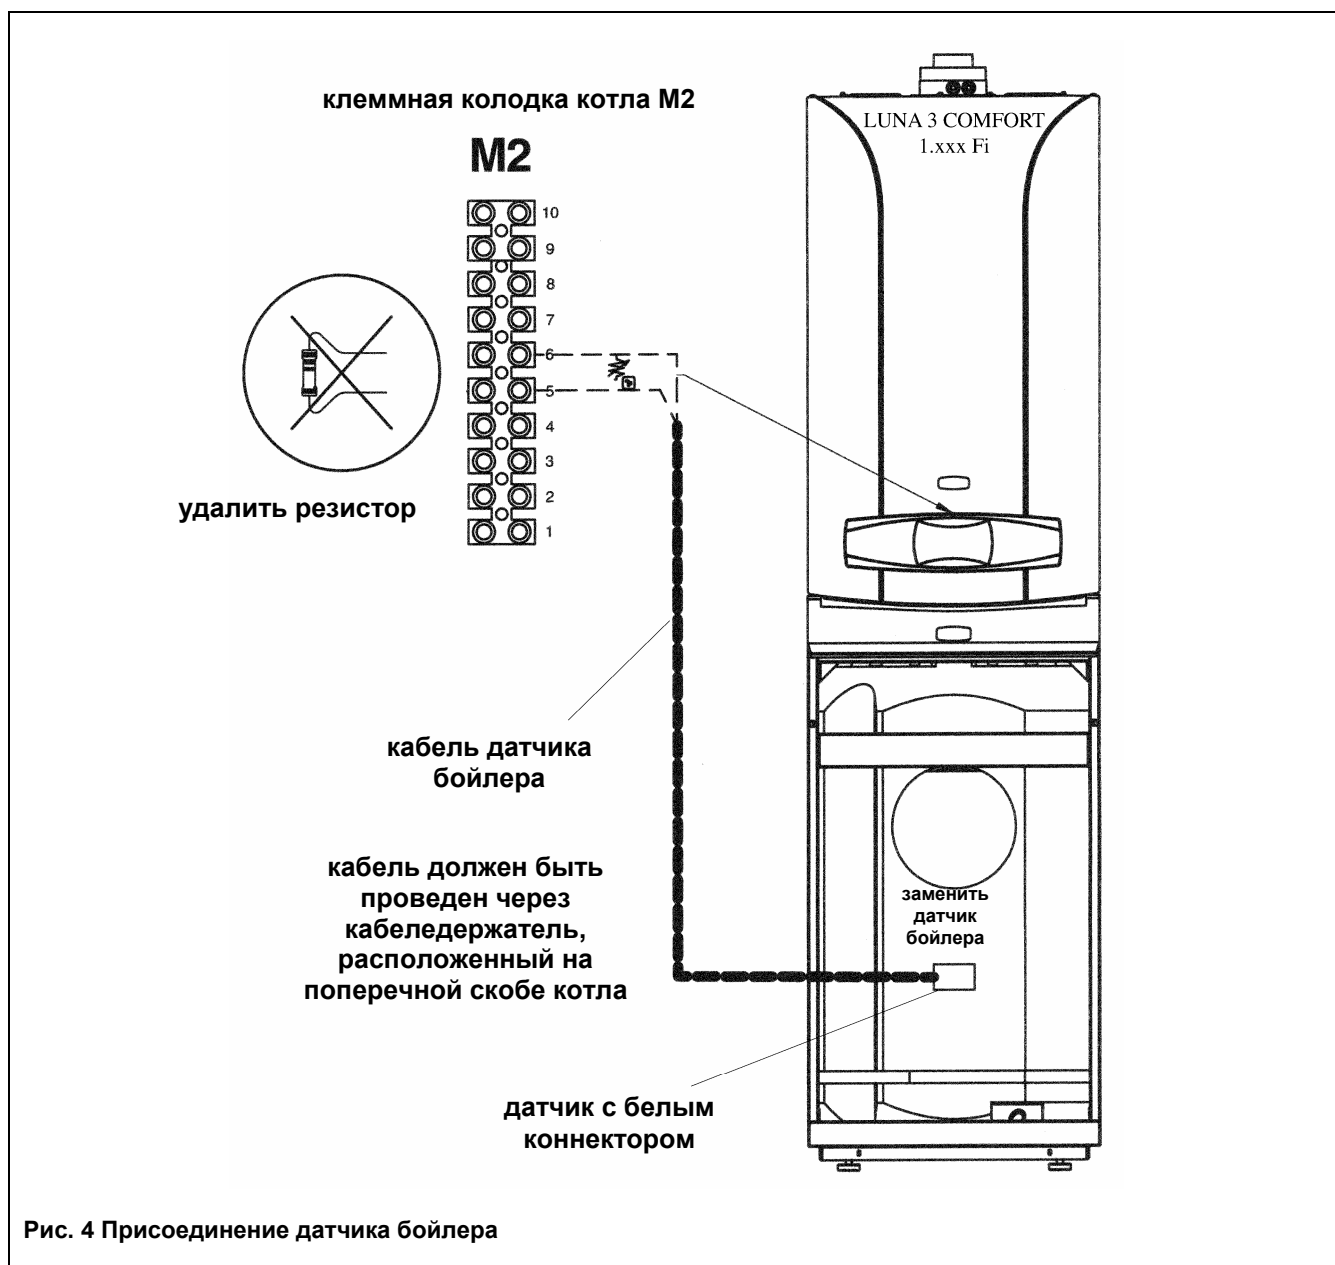


Рис. 4 Присоединение датчика бойлера

### 6.1 Замена датчика бойлера

- Снимите передний шаблон, удерживаемый магнитами, и нижнюю переднюю панель, закрепленную зажимами. Для этого с силой потяните за боковые края панели.
- Замените датчик бойлера с красным присоединением на датчик с белым присоединением, который поставляется в комплекте к котлу LUNA 3 COMFORT 1.xxx Fi.