

AC 外转子轴流风机 Axial Fans $\Phi 630$




DC系列 DC AXIAL FANS

EC系列 EC AXIAL FANS




AC系列 AC AXIAL FANS






网罩风机G
Grid Fan

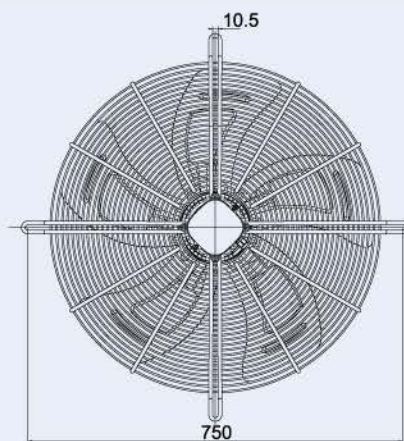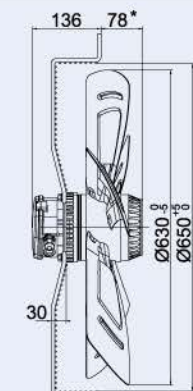




圆筒风机T
Cylinder Fan

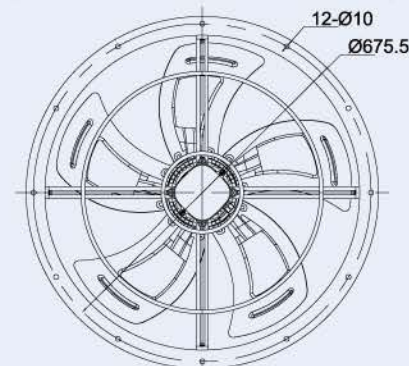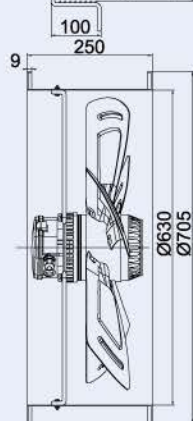

方框风机B0
Square Frame Fan B0

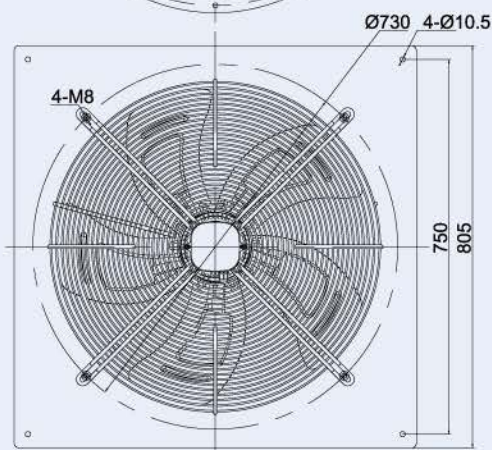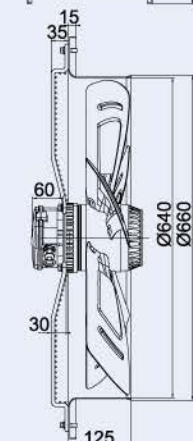

方框风机B1
Square Frame Fan B1

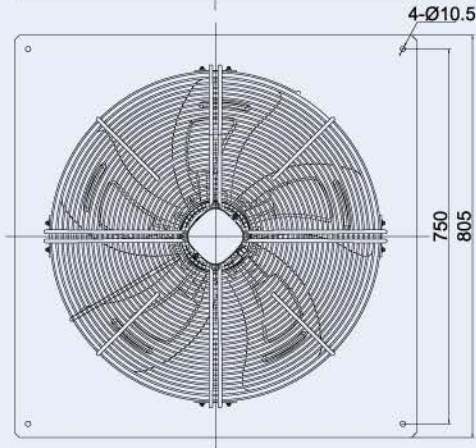
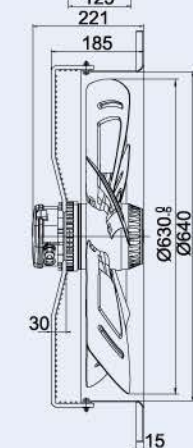




工作方式: S1
绝缘等级: B、F
防护等级: IP44、IP54
环境温度: -30℃~60℃
认证: CCC、CE、UL
能效指标: 符合ErP2015

Mode of operation: S1
Insulation class: B、F
Type of protection: IP44、IP54
Ambient temperature: -30℃~60℃
Certificates: CCC、CE、UL
Target energy efficiency: ErP2015

风量曲线

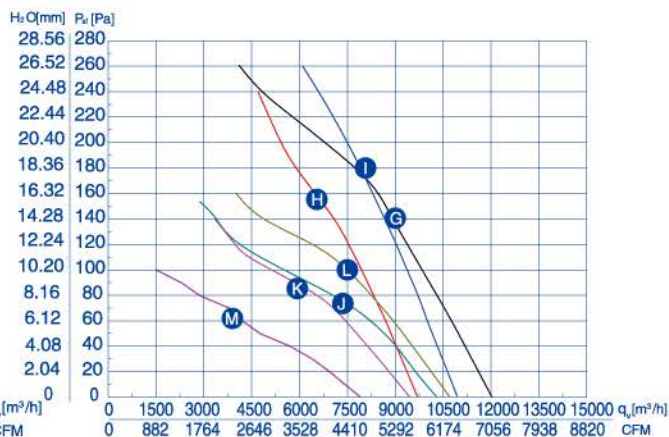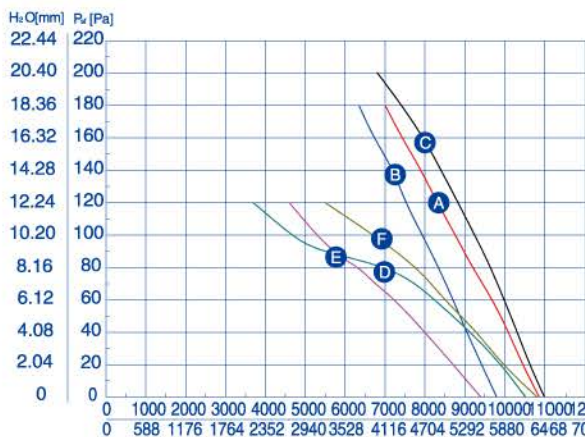

技术参数

型号	额定电压	频率	额定电流	输入功率	额定转速	电容	噪音	叶片数	净重	曲线	备注
TYPE	VOLTAGE	FREQUENCY	CURRENT	INPUT	SPEED	CAPACITANCE	NOISE	BLADE	NET WEIGHT	CURVE NO.	NOTE.
	V	Hz	A	W	r/min	μF	dB(A)		kg		
YWF4E-630S-137/70	220	50	3.50	750	1360	16	75	5	15.0	A	
	220	50	3.20	700	1380	20	75	5	15.0	B	
		60	4.40	1050	1530		77			C	
YWF6E-630S-137/70	220	50	2.70	550	900	12	71	5	15.0	D	
	220	50	2.40	480	920	12	71	5	15.0	E	
		60	2.60	570	1100		72			F	
YWF4D-630S-137/70	380	50	1.60	800	1320	/	75	5	15.0	G	
	380	50	1.62	550	1380	/	75	5	15.0	H	
		60	1.53	865	1585		77			I	
YWF6D-630S-137/70	380	50	1.45	550	900	/	71	5	15.0	J	
	380	50	1.35	400	920	/	71	5	15.0	K	
		60	1.20	560	1100		72			L	
YWF8D-630S-137/50	380	50	0.60	220	670	/	58	5	14.5	M	*58