



Подъем трансформатора

Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора




Колея для поперечного перемещения



Каток (12)



Колея для продольного перемещения

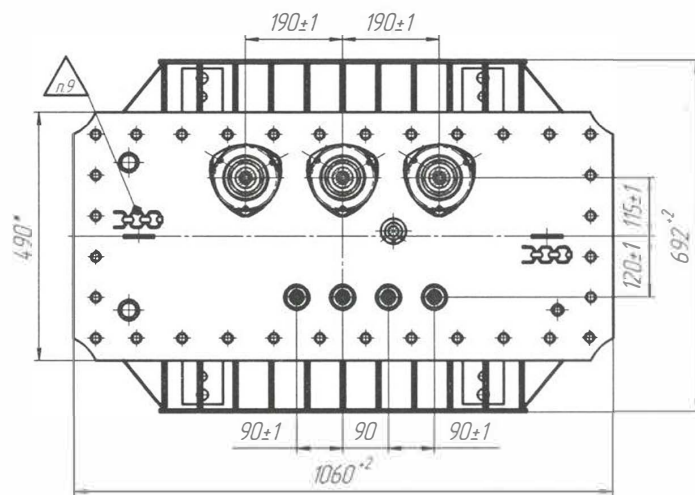

А А (12)

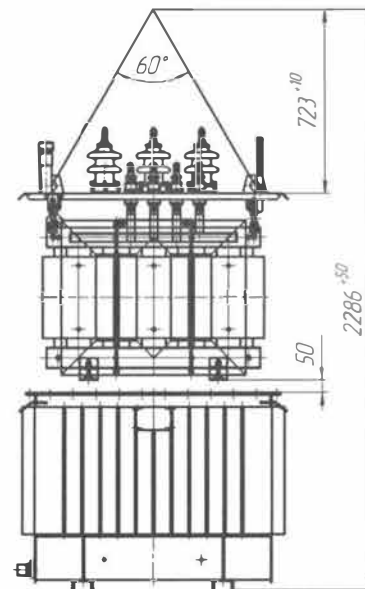

Наименование	Масса кг
Часть активная	360
Активная часть с крышкой с вводом	398
Бак с арматурой	91
Масло трансформатора	145
Полная трансформатора (с катками)	640

- 1* Размеры для справок
- 2 ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
- 3 Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
- 4 Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192

ЖКЧМ 672233.098ГЧ		Лист	15
Трансформатор ТМГ-160		см табл	15
Габаритный чертеж		Лист	15
Сниженный		ПАЙРОН	