




Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (120)




Колея для поперечного перемещения

Колея для продольного перемещения


Падьен активной части

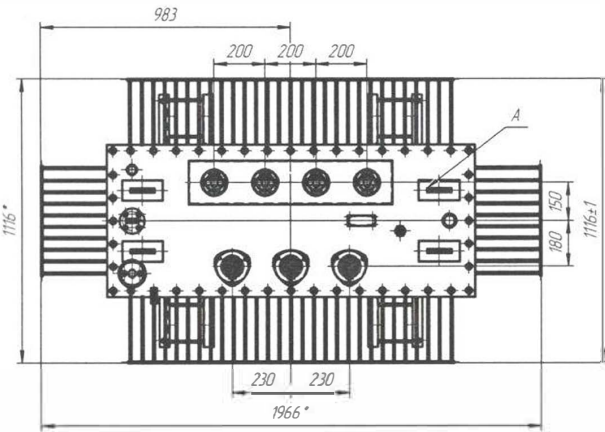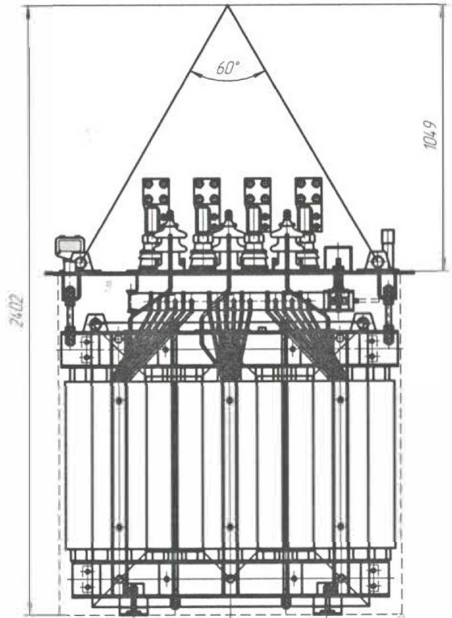


A(12)





B(12)

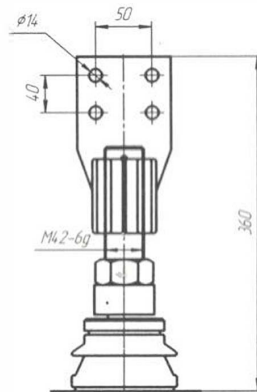

Каток (12)



Б(11)

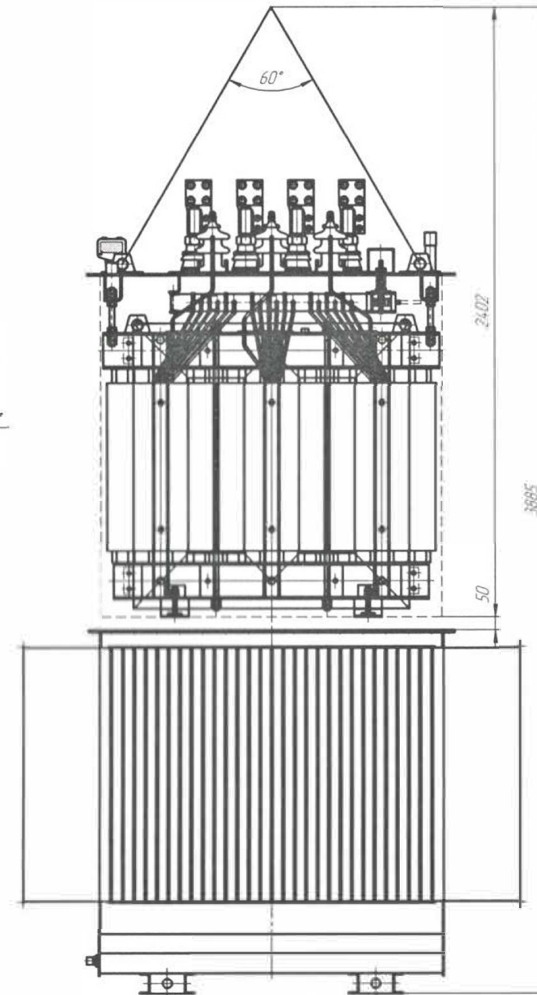

Наименование	Масса, кг
Часть активная	1585
Крышка с установленными вводами и активной частью	1700
Бак с арматурой	610
Масло трансформатора	625
Полная трансформатора	2935

- \*Размеры для справок
- ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
- Трансформатор поставляется заводом с залпонируемыми прокладками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
- Знак строподки и центр масс выпалить по ГОСТ 14.192

ЖКУИ.672233.096 ГЧ

ТМГ-1250  
Габаритный чертеж

Уменьшенный

ПАЙРОН