


КОМОД

ПО-2



uniquely

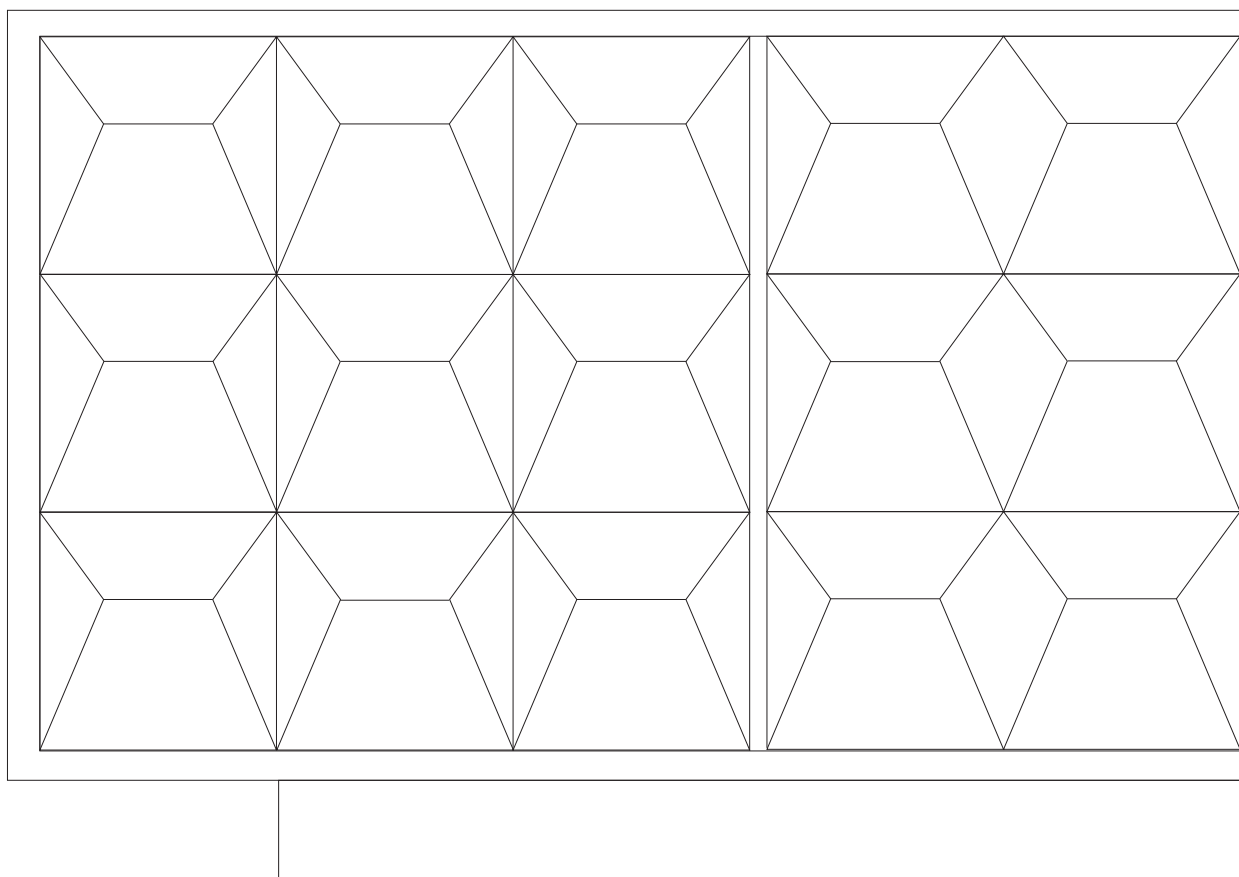


Мебель предназначена для эксплуатации в жилых и общественных помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха не более 75%.
В течении недели после отгрузки изделия происходит полная кристаллизация покрытия.
Активная эксплуатация не рекомендуется!

Гарантия 12 месяцев

Инструкция сборки /комод ПО-2

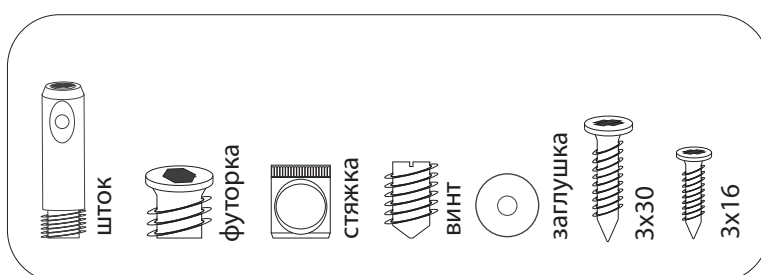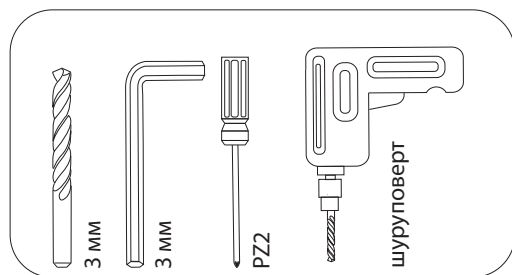


1

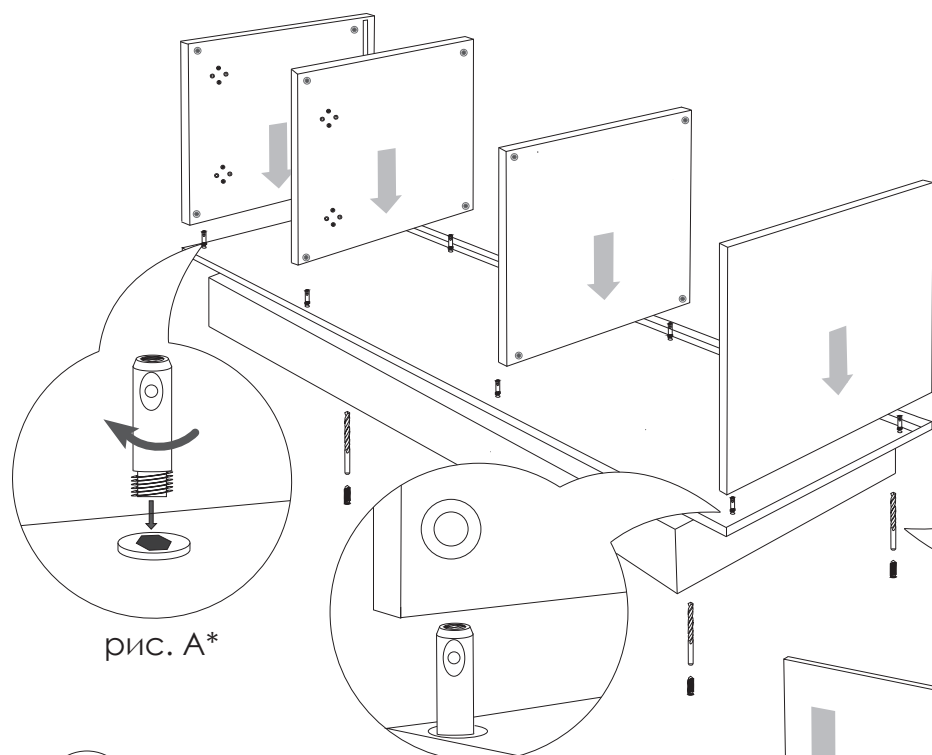

Сперва установите
цоколь изделия!

2

Рекомендуем стянуть заднюю
стенку с основанием комода
с помощью саморезов,
во избежании провисания.

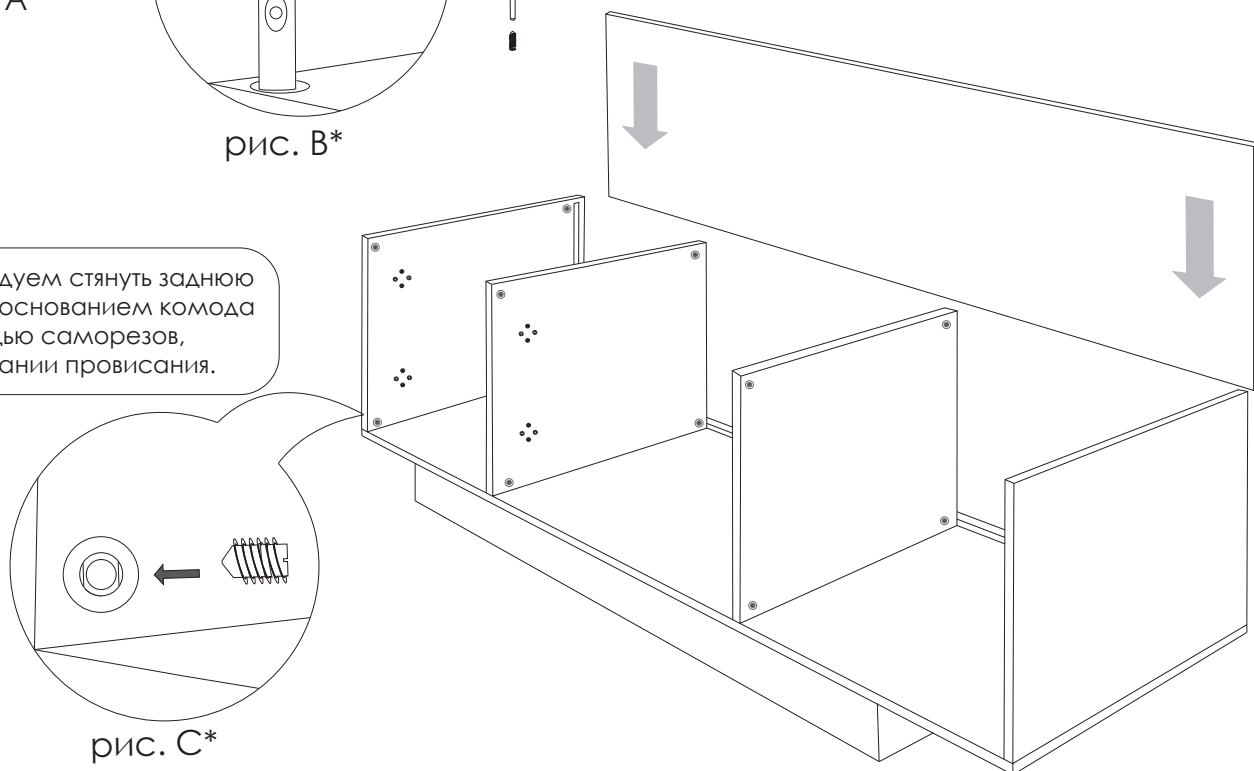


***ВАЖНО!**

Отверстие штока должно совпадать с отверстием стяжки. Смотри рис. А и рис.В!

Инструкция сборки /комод ПО-2

3

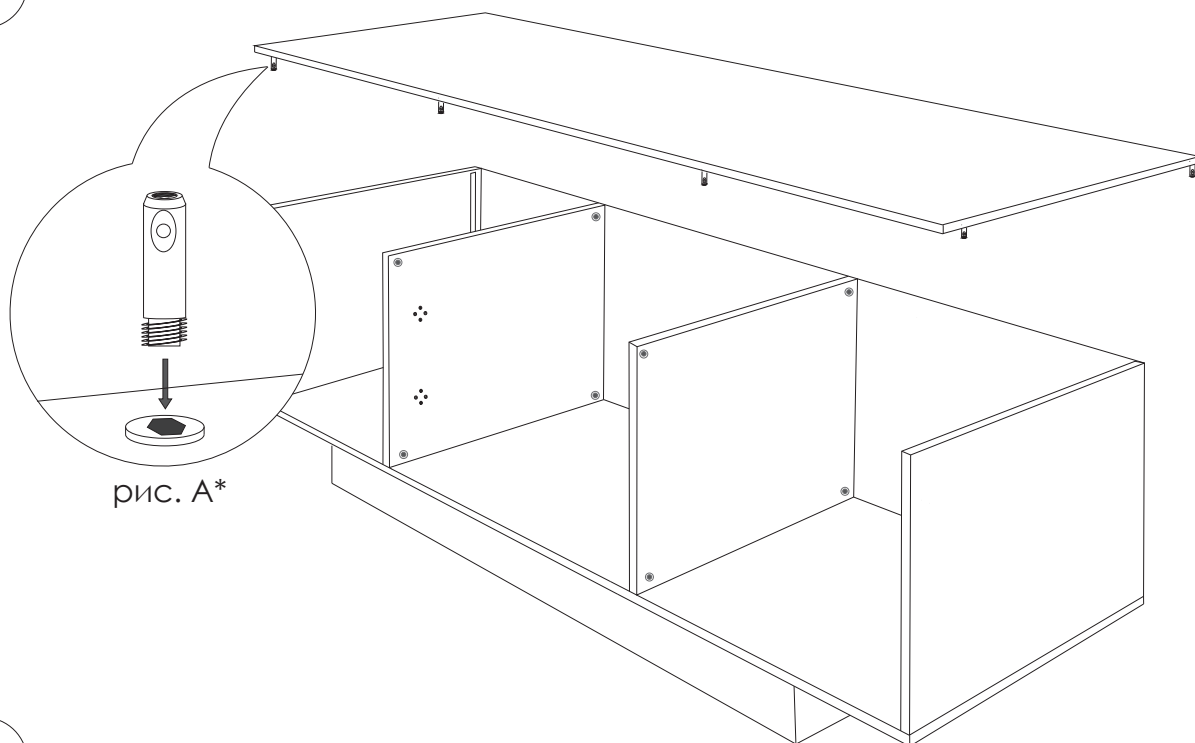

4





рис. С*








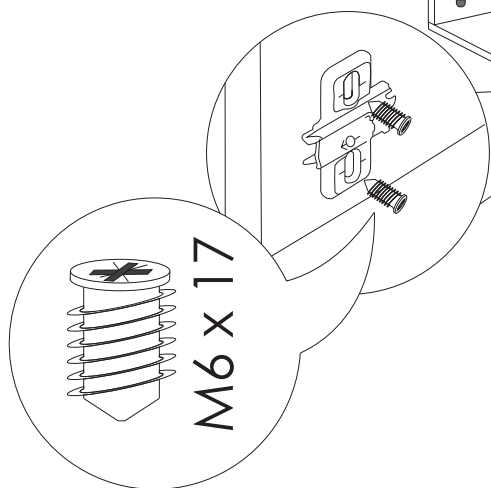


***ВАЖНО!**

Отверстие штока должно совпадать с отверстием стяжки. Смотри рис. А и рис.В!


Инструкция сборки /комод ПО-2

5

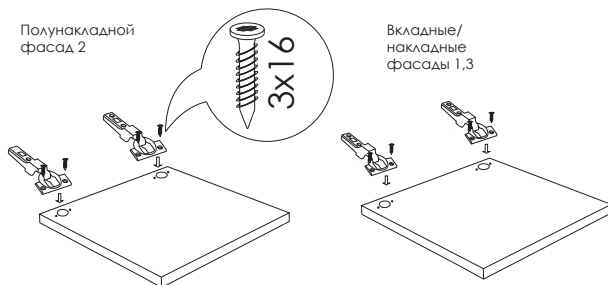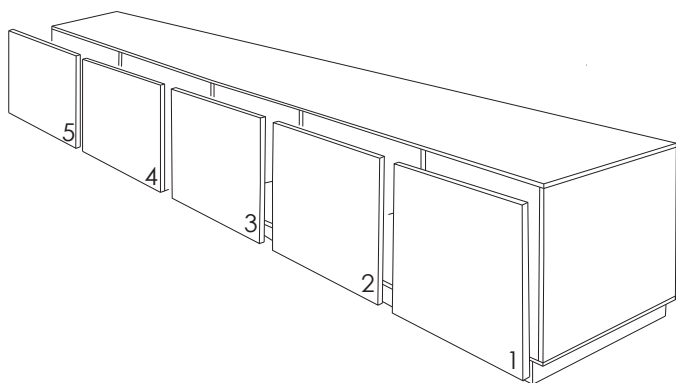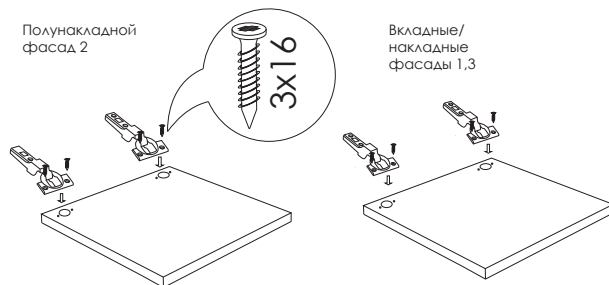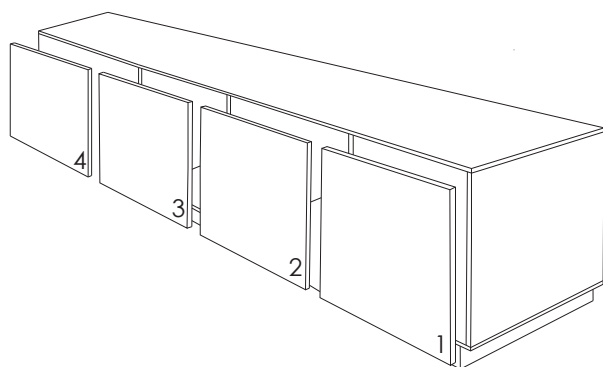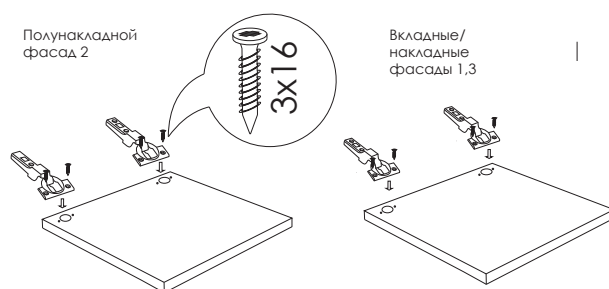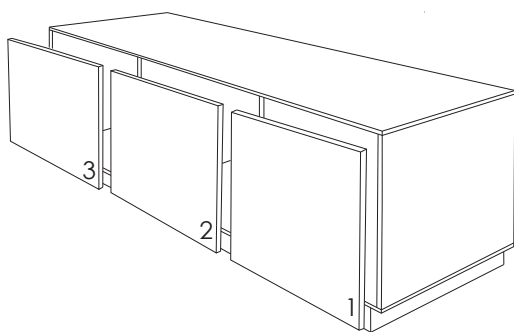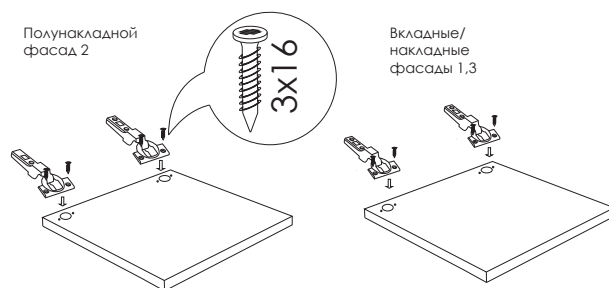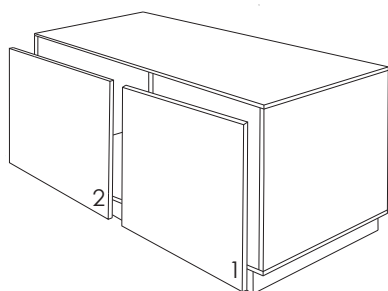

Обратите внимание на то, что петли разные.
При регулировке фасадов, смотрите более подробную инструкцию в комплекте с фурнитурой.
Перед вкручиванием самореза, обязательно просверлите отверстия!


Инструкция установки фасадов

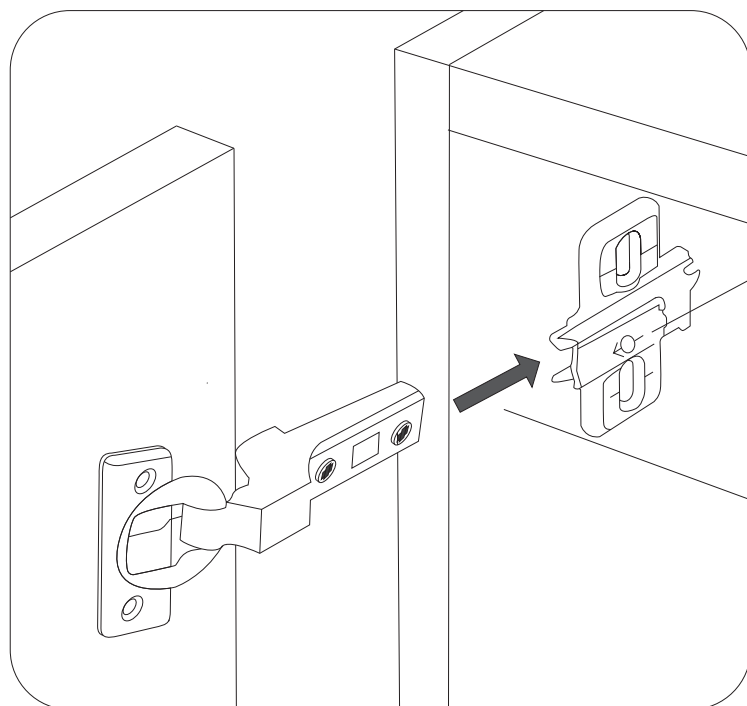


Обратите внимание, чтобы стрелка на ответной планке была обращена в сторону фасада

Защелкнуть!


Регулировка фасадов

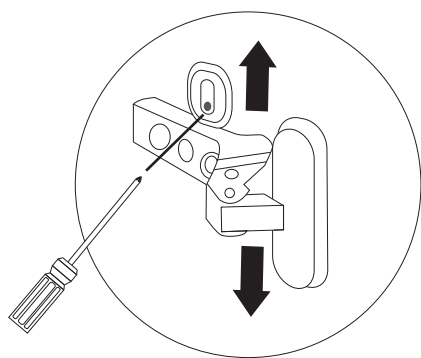

Регулировка
высоты фасадов

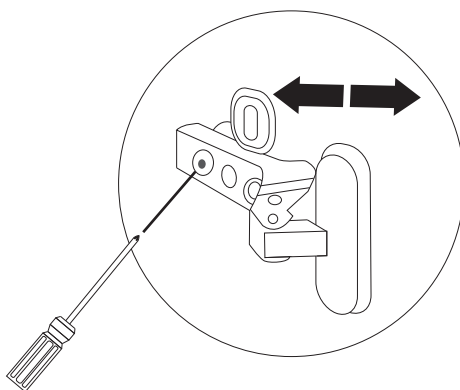

Регулировка
глубины фасадов

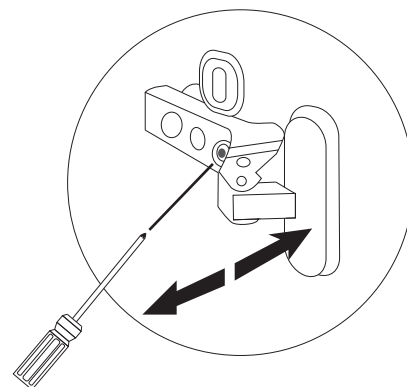

Регулировка
ширины фасадов

После установки фасадов, открывайте их медленно, следите за тем, чтобы он не задел соседний фасад, и не образовалась сколы, при необходимости отрегулируйте петлю, согласно инструкции!

При регулировке фасадов, смотрите более подробную инструкцию в комплекте с фурнитурой.