






Starlet External SC

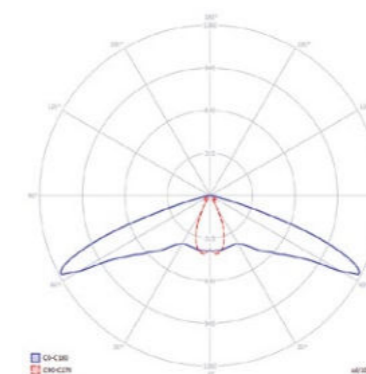

Starlet External SO

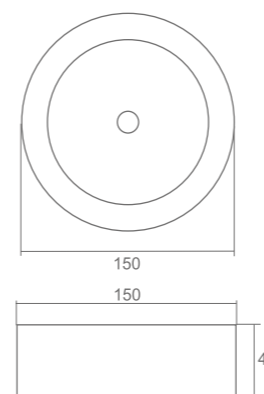

Starlet External SC

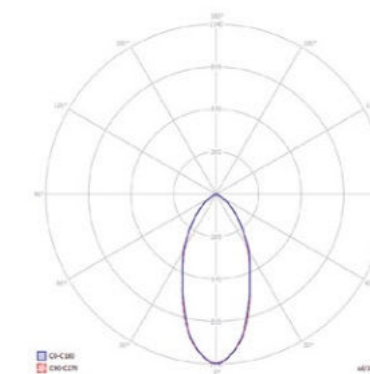

Starlet External SO

Starlet External



- › Степень защиты IP41
- › Корпус из высококачественного поликарбоната
- › Доступные цвета: белый
- › Напряжение питания: 230В 50Гц (MT, AT, CT) или 230В 50Гц / 220В DC (CB)
- › Источник света: Диоды LED 3Вт или 5Вт
- › Вид линз: для путей эвакуации или открытых пространств
- › Функция: А (NM) - аварийный вариант или SA (M) - сетевой и аварийный вариант
- › Аккумуляторы Ni-Cd HT со временем автономной работы 3ч, зарядка: 24ч
- › Ручной тест (MT), центральный тест (CT) или автоматический тест (AT)
- › Доступен так же вариант для центральной батареи (CB)
- › Монтаж на потолке
- › Для освещения путей эвакуации и выходов в общественных зданиях
- › Типичные места: коридоры, лестницы открытые пространства
- › Температура цвета 5000K
- › Индекс CRI: Ra>=70
- › Диапазон рабочих температур: ta 10°C ÷ 40°C

- › IP41 protection rating
- › High-quality polycarbonate enclosure
- › Available colours: white
- › Power supply voltage: 230V 50Hz (MT, AT, CT) or 230V 50Hz / 220V DC (CB)
- › Light source: 3W or 5W LED diodes
- › Type of lens: for evacuation routes or open zones
- › Function: A (NM) – non-maintained version or SA (M) - maintained version
- › Ni-Cd HT batteries with the autonomy time of 3h; charging: 24h
- › Manual test (MT), central test (CT) or autotest (AT)
- › A version for central battery (CB) systems is also available
- › Ceiling surface-mount installation
- › For illuminating evacuation routes and exits in public utility buildings
- › Typical places: corridors, staircases, open zones
- › Colour temperature 5000K
- › CRI index: Ra>=70
- › Temperature working range: t_a 10°C ÷ 40°C

Модель* / Model*	Каталожный номер / Catalogue number	Источник света / Light source	Световой поток / Luminous flux	Функция** / Function**	Тест / Test	Автономная работа*** / Autonomy***
STARLET EXTERNAL SO 3W A 1H MT	93359	LED 3W	128 lm	A (NM)	Ручной / Manual	1h
STARLET EXTERNAL SO 3W A 3H MT	99898	LED 3W	128 lm	A (NM)	Ручной / Manual	3h
STARLET EXTERNAL SO 3W SA 3H AT	96318	LED 3W	175 lm	SA (M)	Автоматический / Autotest	3h
STARLET EXTERNAL SO 3W SA 3H MT	96321	LED 3W	175 lm	SA (M)	Ручной / Manual	3h
STARLET EXTERNAL SO 5W SA 3H AT	96316	LED 5W	283 lm	SA (M)	Автоматический / Autotest	3h
STARLET EXTERNAL SO 5W SA 3H MT	96320	LED 5W	283 lm	SA (M)	Ручной / Manual	3h
STARLET EXTERNAL SC 3W A 1H MT	93358	LED 3W	111 lm	A (NM)	Ручной / Manual	1h
STARLET EXTERNAL SC 3W A 3H MT	99904	LED 3W	111 lm	A (NM)	Ручной / Manual	3h
STARLET EXTERNAL SC 3W SA 3H AT	96325	LED 3W	143 lm	SA (M)	Автоматический / Autotest	3h
STARLET EXTERNAL SC 3W SA 3H MT	96328	LED 3W	143 lm	SA (M)	Ручной / Manual	3h
STARLET EXTERNAL SC 5W SA 3H AT	96323	LED 5W	252 lm	SA (M)	Автоматический / Autotest	3h
STARLET EXTERNAL SC 5W SA 3H MT	96327	LED 5W	252 lm	SA (M)	Ручной / Manual	3h

* SC – линза для коридоров / corridor lens type, SO – линза для открытых пространств / open zones lens type
 ** A (NM) – аварийный вариант / A (NM) – non-maintained version, SA (M) – сетевой и аварийный вариант / SA (M) – maintained version

*** 1ч автономной работы доступен по запросу / 1 h autonomy time is available on request

ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

STARLET EXTERNAL SC 3 W

Высота монтажа (m) / Installation height (m)	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
2,5	5,3	12,9	3,1	1,3
3	5,8	14,3	3,5	1,5
4	4,0	15,6	4,2	1,6

STARLET EXTERNAL SO 3 W

Высота монтажа (m) / Installation height (m)	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
2,5	2,5	6,3	6,4	2,5
3	2,8	6,9	6,9	2,8
4	3,1	7,9	7,9	3,1

STARLET EXTERNAL SC 5 W


Высота монтажа (m) / Installation height (m)	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
2,5	5,6	12,9	6,0	1,5
3	6,4	14,6	5,2	1,7
4	7,5	17,6	4,7	2,0

STARLET EXTERNAL SO 5 W


Высота монтажа (m) / Installation height (m)	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
2,5	2,9	7,1	7,1	2,9
3	3,3	7,9	7,9	3,3
4	3,7	9,2	9,2	3,7




Starlet External SC 3W

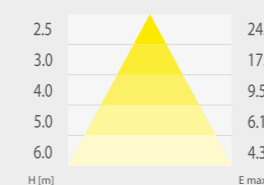

Starlet External SO 3W

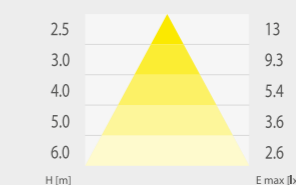

Starlet External SC 5W

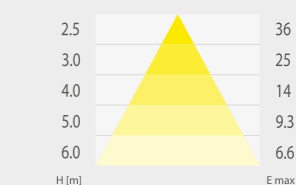

Starlet External SO 5W