



Блок концевых датчиков Мод. SBA


SBA-200/300 M2; SBA-210/310 M2



SBA-200/300 I23

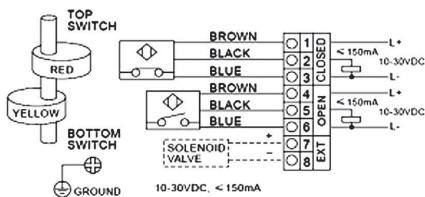




SBA-400 M2






ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	алюминий
Покрытие	полимерное порошковое
Защищенность	IP67
Крепление	нержавеющая сталь
Шток	нержавеющая сталь (стандарт Namur)
Кабельный ввод	M20x1,5 (исполнение 1/2" BSP по запросу)
Температурный диапазон	-25°C ÷ 85°C (исполнение -40°C по запросу)
Датчики	механические, индуктивные, AS-interface




Чертеж SBA-200/SBA-210

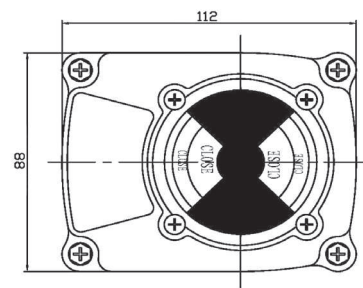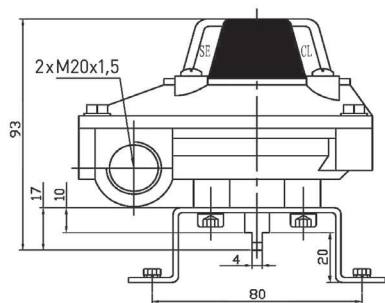


Чертеж SBA-300 (SBA-310)

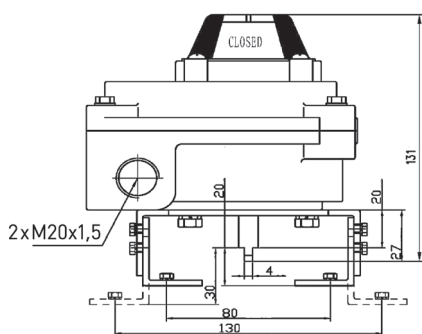

Чертеж SBA-400

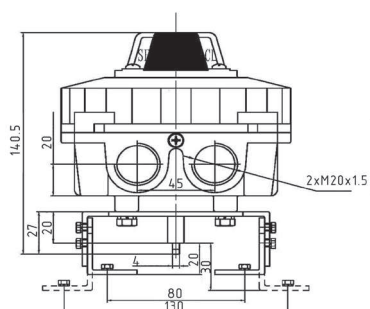

Чертеж SBA-300LM2

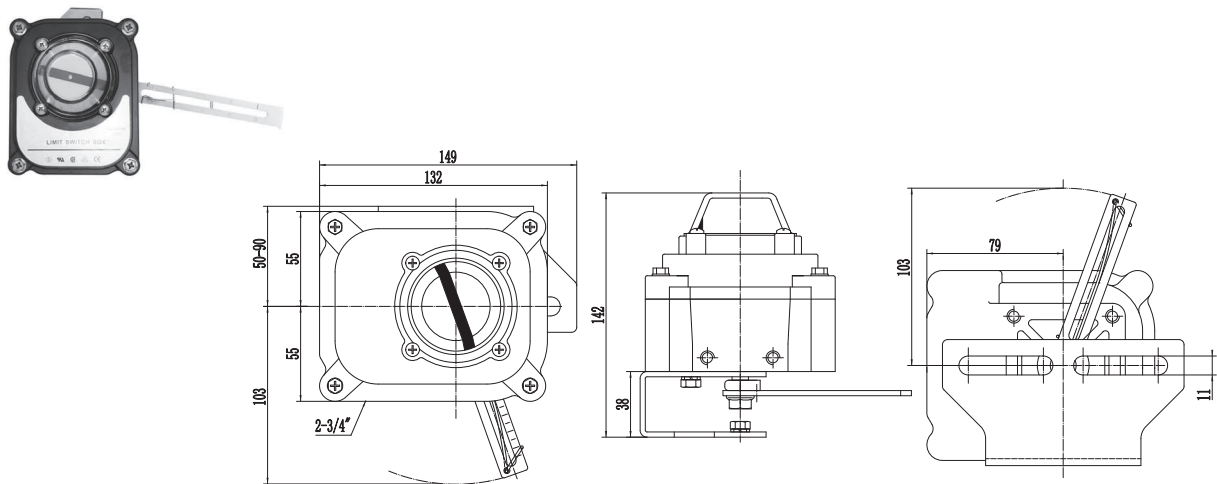

КОДИРОВКА

SBA	-	200M2
SBA	МОДЕЛЬ БЛОКА КОНЦЕВЫХ ДАТЧИКОВ	
200M2	ТИП И КОЛИЧЕСТВО ДАТЧИКОВ: 200M2 = два 3-х проводных механических датчика 5A 250V AC/DC 210M2 = два 3-х проводных механических датчика 5A 250V AC/DC 200ML2 = два 3-х проводных механических датчика 5A 250V AC/DC на температуру -40°C 200I22 = два 2-х проводных индуктивных датчика 8 VDC 200I23 = два 3-х проводных индуктивных датчика 10-30 VDC 300M2 (310M2) = два 3-х проводных механических датчика 16A 250V AC/DC 300M3 = три 3-х проводных механических датчика 16A 250V AC/DC 300M4 = четыре 3-х проводных механических датчика 16A 250V AC/DC 300M5 = пять 3-х проводных механических датчика 16A 250V AC/DC 300ML2 = два 3-х проводных механических датчика 16A 250V AC/DC на температуру -40°C 300I23 = два 3-х проводных индуктивных датчика 10-30 VDC 300AS2 = AS interface 300LM2 = для клапанов с линейным ходом (20-100мм), два 3х проводных механических датчика 16A 250V AC/DC 400M2 = два 3-х проводных механических датчика 16A 250V AC/DC, 1 Exd IIC T6 400ML2 = два 3-х проводных механических датчика 16A 250V AC/DC, 1 Exd IIC T6 на температуру -40°C	