


Циркуляционные насосы для ГВС серии UP



-  Защита двигателя от короткого замыкания
-  Безаварийная тихая работа
-  Энергоэффективный

Насосы предназначены для непрерывной циркуляции жидкости. Энергоэффективность насосов достигает 80% благодаря постоянному магниту ротора. Применяют в бытовых системах горячего водоснабжения, в небольших тепловых точках, в системах вентиляции и кондиционирования. В комплект поставки входит специальный соединительный кабель 1,3 метра со штекером.

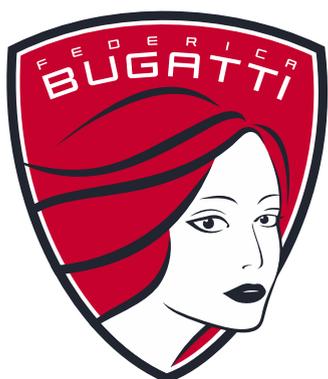

котлы



бойлеры



насосы



коллекторы



радиаторы



трубы




Federica BUGATTI

ПРОЕКТИРУЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ




Пройдите по ссылке
и получите полный каталог
FEDERICABUGATTI.COM/2024



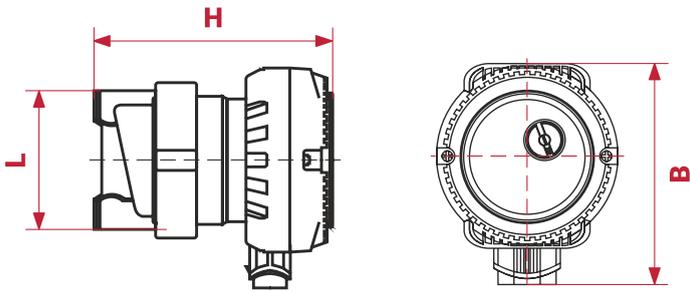

2 года
гарантии

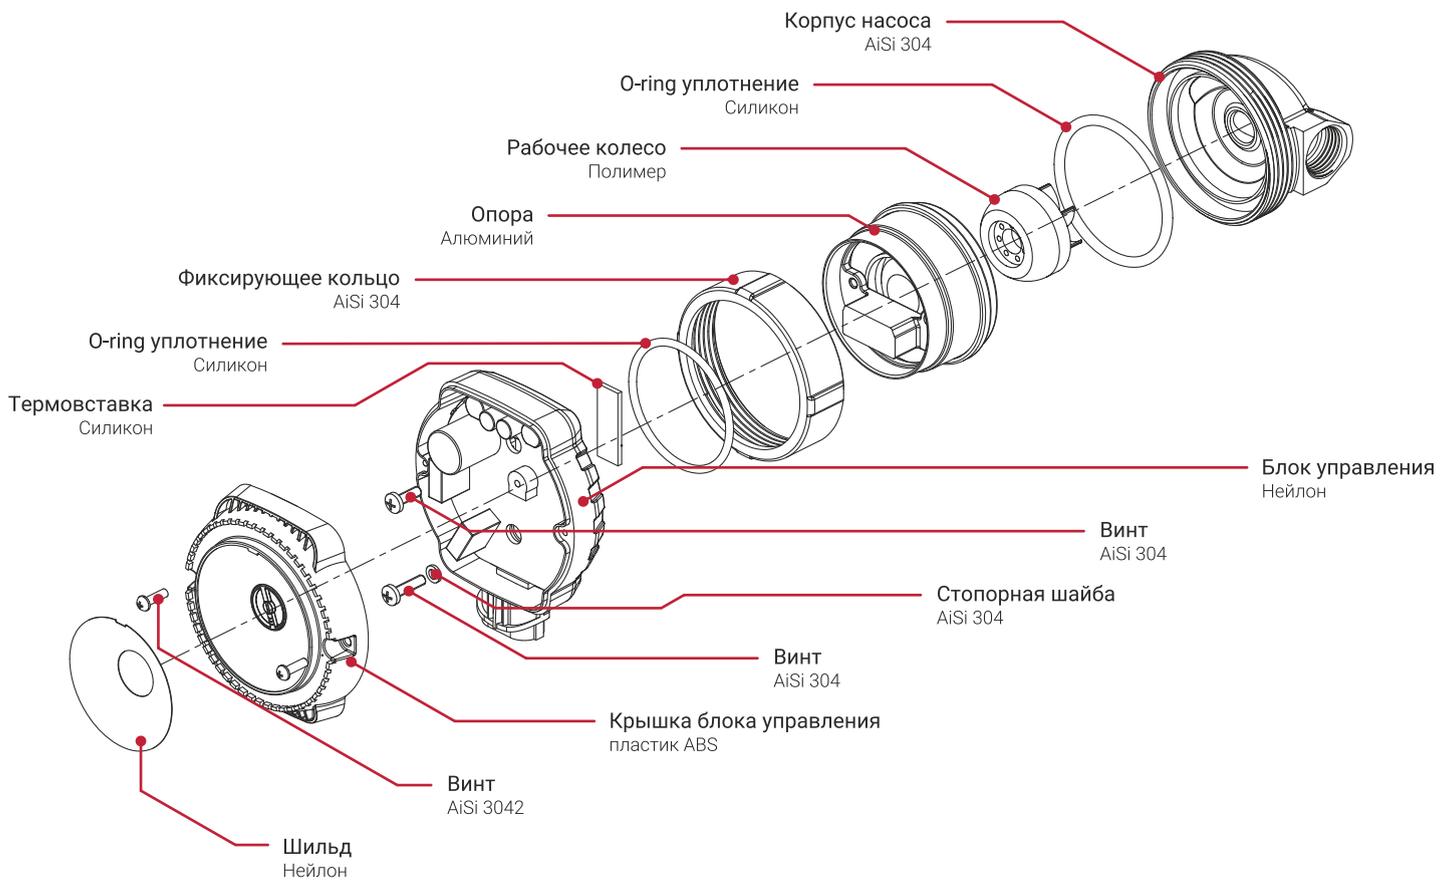

INOX

Монолитная
гильза ротора



Безаварийная
и тихая работа



Корпус
из нержавеющей
стали

Модель **UP 15 - 1.2**

Параметры

Мощность	Вт	9
Напор, max	м	1,2
Расход, max	м³ / ч	0,65
Размеры		
L	мм	72
B	мм	103
H	мм	113
G	мм	1 / 2"
Вес, кг	кг	1,1
Напряжение	В / Гц	220 / 50