

VARME COMBI 32

Напольный отопительный котёл со встроенным бойлером и закрытой камерой сгорания

Надёжный, долговечный и максимально производительный напольный отопительный котёл со встроенным бойлером.

Обладает набором характеристик, соответствующих современным требованиям к системам отопления.

Оригинальный дизайн в стиле хай-тек позволяет органично вписать оборудование в пространство любого помещения.



Объём бойлера
100л



до 14,1
л/мин
горячей воды
(при DT 30 °C)



Защита
от бактерий



Рециркуляция
ГВС



Функция
автодиагностики



Возможность
управления
с телефона
или планшета



Закрытая
камера сгорания



Защита
от замерзания




Функция
автодиагностики



Для отопления и горячего
водоснабжения



Встроенная погодозависимая
автоматика (уличный датчик
приобретается отдельно)

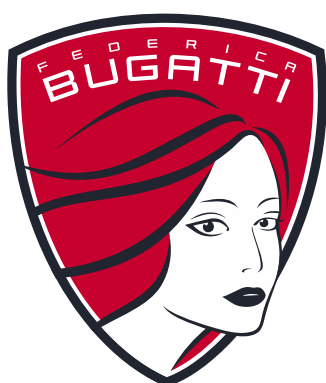

котлы



бойлеры




насосы



коллекторы



радиаторы



трубы



Federica BUGATTI

ПРОЕКТИРУЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ



Пройдите по ссылке
и получите полный каталог
[FEDERICABUGATTI.COM/2024](https://federicabugatti.com/2024)



Параметры

32/100

Номинальная тепловая мощность системы, max	кВт	33,3
Номинальная тепловая мощность системы, min	кВт	13,0
Мощность нагрева, min/max	кВт	11.4/29.9
Эффективность (80/60°C)	%	92
Класс NOx	-	3
Температура отходящих газов	°C	158
Класс энергоэффективности		***

Отопительный контур

Рабочее давление, min	бар	0,5
Рабочее давление, max	бар	3
Емкость расширительного бака	литры	8
Предварительное давление расширительного бака	бар	1
Диапазон температур нагревательного контура	°C	35-80

Контур ГВС

Температура горячей воды	°C	35-60
Объем бойлера	литры	105
Объем расширительного бака ГВС	литры	5
Макс. расход горячей воды, ΔT = 25°	л/мин	16,9
Макс. расход горячей воды, ΔT = 30°	л/мин	14,1
Расход горячей воды, min	л/мин	2,5
Давление воды при min/max	бар	0.5 ÷ 10

Электрические характеристики

Напряжение/частота	В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, max	Вт	128
Класс защиты		IP42

Давление и расход газа

Природный газ G20 (давление на входе), min/max	мбар	13/20
Сжиженный газ G30/G31 (давление на входе), min/max	мбар	30/37
Расход газа G20	куб. м/час	1.2-3.7
Расход газа G30/G31	кг/час	0.6-2.1

Общие характеристики

Масса	кг	102
Габаритные размеры (ВxШxГ)	мм	1930x625x550
Масса, брутто	кг	104
Размер упаковки	мм	2030x725x650
Min давление природного газа на горелке	мбар	1,8
Max давление природного газа на горелке	мбар	11