

КЛАПАНЫ
СЕРИИ DN, МОДЕЛЬ SH

Новинка

КАМОЦІИ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

1



4х ходовые клапаны модели SH предназначены для переключения потоков воды в системах подачи на различном оборудовании шинных заводов.

Могут быть изготовлены с приводом двустороннего (бистабильный клапан) или одностороннего действия. Могут применяться при высоких температурах окружающей среды, что особенно важно при размещении клапана в местах установки паропроводов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальный диаметр, DN	8 мм (1/4")	15 мм (1/2")	20 мм (3/4")
Количество портов	4		
Количество положений	2 (бистабильный – привод DA / моностабильный – привод SR)		
Рабочая среда	фильтрованная вода, среды нейтральные к материалам клапана		
Максимальное давление	25 бар		
Рабочая температура	5 ÷ 60°C		
Давление управления	3 ÷ 5 бар		
Допустимый объем утечек	20 мл/мин	30 мл/мин	40 мл/мин
Время перестановки	≤1 с		

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Материал	Наименование	Материал
Корпус	Латунь	Крышка	SS304
Привод пневматический	Сталь А3	Заглушка	Латунь
Шток	SS304	Уплотнение	PTFE

КЛАПАНЫ

СЕРИЯ DN-SH – РАЗМЕРЫ

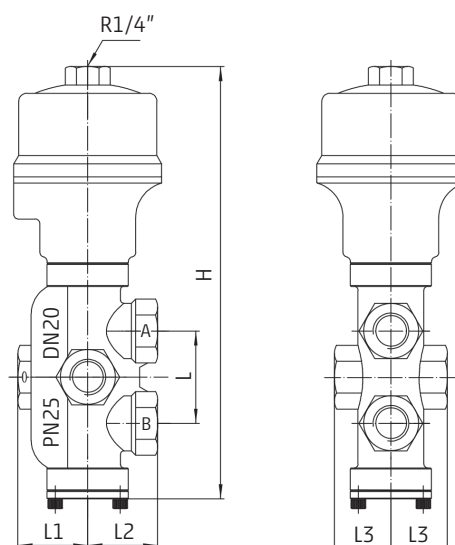

Модель	DN (мм)	RC	L	L1	L2	L3	H
DN-SH-254A(S)*-8	8	1/4"	40	33	30	30	207
DN-SH-254A(S)*-15	15	1/2"	57	43	43	35	275
DN-SH-254A(S)*-20	20	3/4"	57	43	43	35	275

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Модель с индексом «А» – привод одностороннего действия, клапан моностабильный.

Модель с индексом «S» – привод двустороннего действия, клапан бистабильный.