

Клапаны отсечные Серия ZSC

Универсальная конструкция клапана для нормально открытого и нормально закрытого положения, а также для клапанов 2/2 и 3/2.



- » Стандарты присоединения: DIN PN40, JIS-20K, резьбовые соединения – по запросу
- » Разборная конструкция, простая замена уплотнений в корпусе клапана и привода

Клапаны отсечные серии ZSC предназначены для отсечения (распределения) потока пара, перегретой воды, нейтральных газов в индустрии производства автомобильных и авиационных шин, при изготовлении каучуков, пластиков и других изделий, при производстве которых используются высокотемпературные среды (до 210°C).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление	макс. 32 бар
Рабочая температура	-30°C ÷ 210°C
Давление управления	2.5 ÷ 3.5 бар
Материал корпуса клапана	CF8
Количество портов, положений	2/2 двухходовые Н.З. и Н.О. 3/2 трехходовые Н.З. и Н.О.
Материал уплотнения	PTFE
Рабочая среда	пар, горячая (перегретая) вода, вакуум, сжатый воздух
Тип привода управления	одностороннего действия
Присоединение	фланцевое: DIN PN40, JIS 20K

КОДИРОВКА


ZSC	-	85	-	2	-	0	-	25	-	FJ	-	00	-	1	-	1	*
-----	---	----	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	---	---	---	---

ZSC	СЕРИЯ КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ
85	РАЗМЕР ПРИВОДА: 68 = 68 мм (для клапанов DN15) 85 = 85 мм (для клапанов DN20) 110 = 110 мм (для клапанов DN25) 150 = 150 мм (для клапанов DN40)
2	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ: 2 = 2-х ходовой 3 = 3-х ходовой
0	ТИП ПРИВОДА/УПРАВЛЕНИЯ: 1 = нормально закрытый односторонний 0 = нормально открытый односторонний
25	РАЗМЕР КЛАПАНА: DN 15, 20, 25, 40
FJ	ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПОРТОВ 1 И 2: FJ = фланцевый JIS 20K FD = фланцевый DIN PN40 FA = фланцевый ASME CL 300*
00	ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПОРТА 3: 00 = N/A (для 2х ходовых клапанов) FJ = фланцевый JIS 20K FD = фланцевый DIN PN40 G1 = резьбовой BSP DIN ISO 228-1 T1 = резьбовой BSPT DIN 2999-1 FA = фланцевый ASME CL300* N1 = резьбовой NPT ASME B1.20.1*
1	МАТЕРИАЛ ПРИВОДА: 1 = WCB 2 = CF8*
1	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 1 = CF8
*	СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ПО ЗАПРОСУ)

ПРИМЕЧАНИЕ:
* Только по запросу.


РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ СЕРИИ ZSC

КЛАПАНЫ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ 2Х ХОДОВЫЕ С ПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ТИП ФЛАНЦЕВ JIS 20K

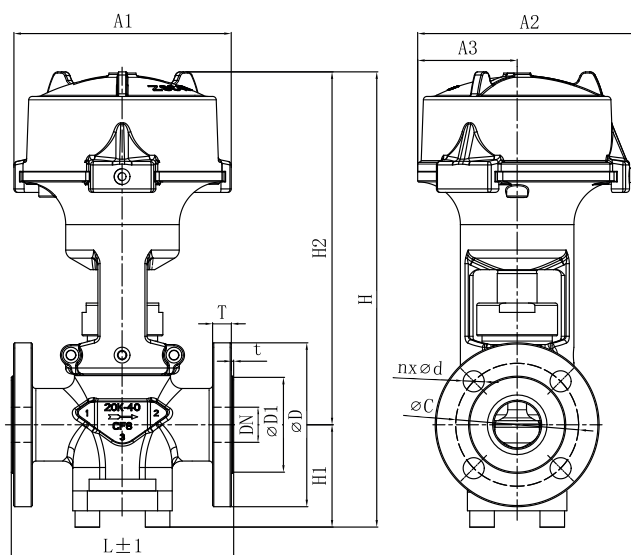


DN	Размер привода	L	H1	H2	H	D	D1	C	T	t	nxØd	A1	A2	A3	Вес, кг
15	68	146	44	164	206	95	51	70	14	1	4xØ15	106	100	42	4.6
20	85	146	54	193	247	100	56	75	16	1	4xØ15	122	118	50	6.4
25	110	167	67	233	300	125	67	90	16	1	4xØ19	152	147	64	10.4
40	150	190	89	302	391	140	81	105	18	2	4xØ19	192	191	85	20.5

КЛАПАНЫ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ 2Х ХОДОВЫЕ С ПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ТИП ФЛАНЦЕВ DIN PN40

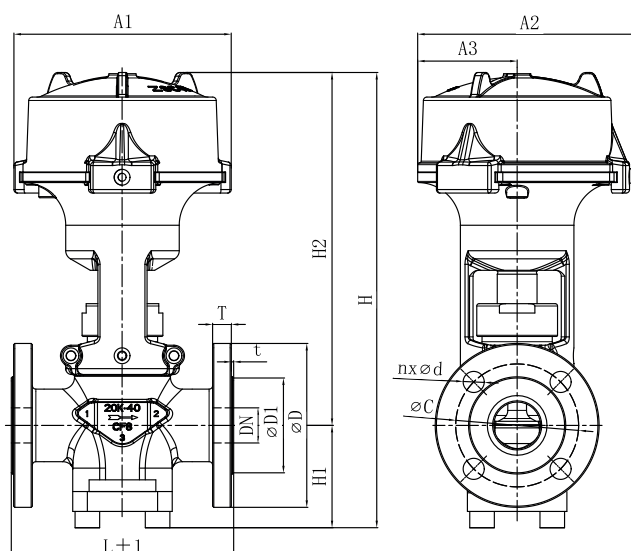


DN	Размер привода	L	H1	H2	H	D	D1	C	T	t	nxØd	A1	A2	A3	Вес, кг
15	68	146	44	164	208	95	45	65	16	2	4xØ14	106	100	42	4.6
20	85	150	54	193	247	100	58	75	18	2	4xØ14	122	118	50	6.4
25	110	160	67	233	300	115	68	85	18	2	4xØ14	152	147	64	10.4
40	150	200	89	302	391	150	88	110	18	3	4xØ18	192	191	85	20.5

КЛАПАНЫ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ 2Х ХОДОВЫЕ С ПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ТИП ФЛАНЦЕВ JIS 20K

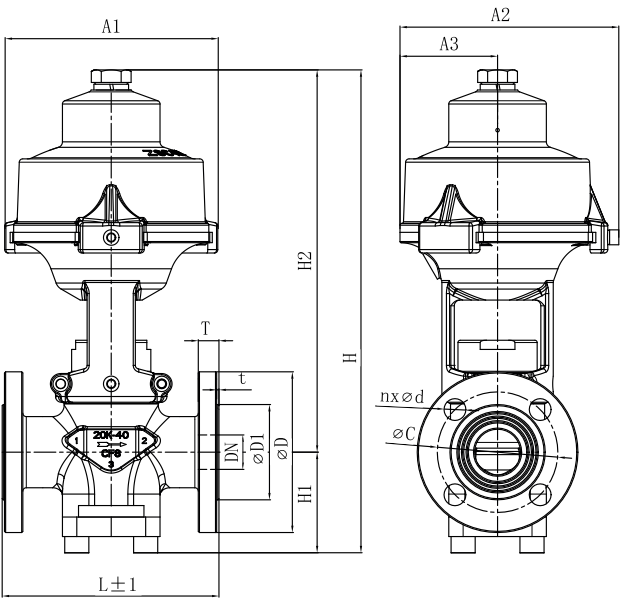


DN	Размер привода	L	H1	H2	H	D	D1	C	T	t	nxød	A1	A2	A3	Вес, кг
20	85	146	54	223	277	100	56	75	16	1	4xØ15	122	118	50	6.7
25	110	167	67	250	317	125	67	90	16	1	4xØ19	152	147	64	10.8
40	150	190	89	333	422	140	81	105	18	2	4xØ19	192	191	85	21.2

КЛАПАНЫ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ 2Х ХОДОВЫЕ С ПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ТИП ФЛАНЦЕВ DIN PN40

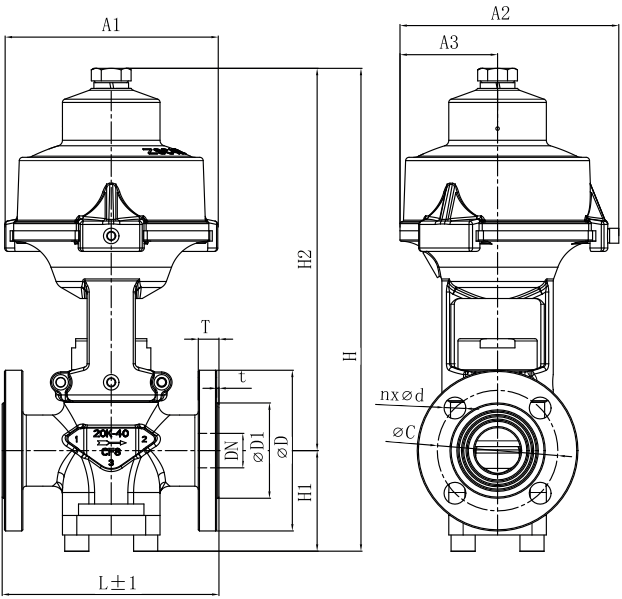


DN	Размер привода	L	H1	H2	H	D	D1	C	T	t	nxød	A1	A2	A3	Вес, кг
20	85	150	54	223	277	105	58	75	18	2	4xØ14	122	118	50	6.4
25	110	160	67	250	317	115	68	85	18	2	4xØ14	152	147	64	10.4
40	150	200	89	333	422	150	88	110	18	3	4xØ18	192	191	85	20.5

КЛАПАНЫ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ ЗХ ХОДОВЫЕ С ПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ТИП ФЛАНЦЕВ IIS 20K

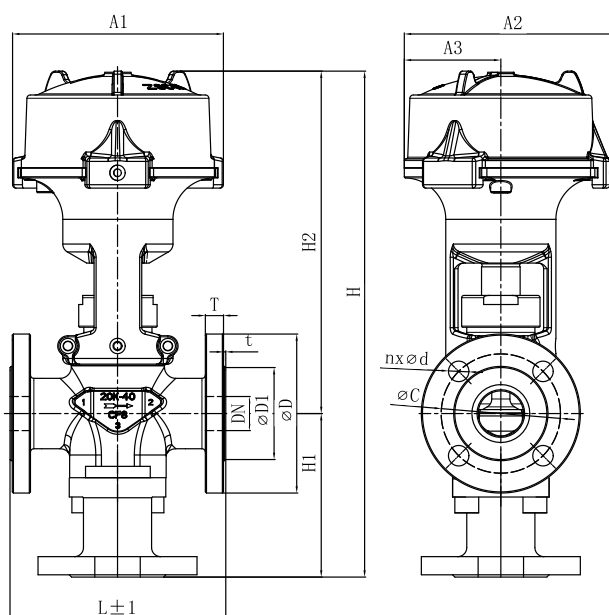


DN	Размер привода	L	H1	H2	H	D	D1	C	T	t	nxød	A1	A2	A3	Вес, кг
15	68	146	85	164	249	95	51	70	14	1	4xØ15	106	100	42	5.4
20	85	146	100	193	293	100	56	75	16	1	4xØ15	122	118	50	7.4
25	110	167	115	233	348	125	67	90	16	1	4xØ19	152	147	64	12.0
40	150	190	145	302	447	140	81	105	18	2	4xØ19	192	191	85	22.9

КЛАПАНЫ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ ЗХ ХОДОВЫЕ С ПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ТИП ФЛАНЦЕВ IIS 20K

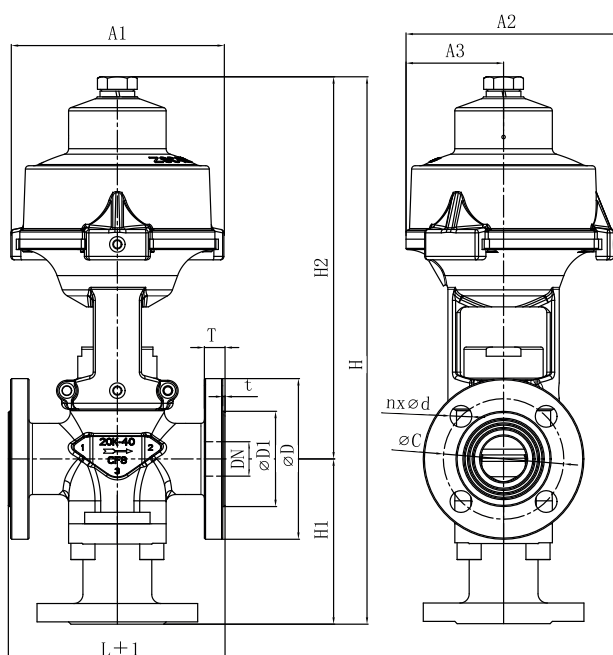


DN	Размер привода	L	H1	H2	H	D	D1	C	T	t	nxød	A1	A2	A3	Вес, кг
20	85	146	100	223	323	100	56	75	16	1	4xØ15	117	118	50	7.8
25	110	167	115	250	365	125	67	90	16	1	4xØ19	147	147	64	12.4
40	150	190	145	333	478	140	81	105	18	2	4xØ19	186	191	85	23.6

КЛАПАНЫ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ ЗХ ХОДОВЫЕ С ПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ТИП ФЛАНЦЕВ JIS 20К
ПОРТ 3 – РЕЗЬБА BSP

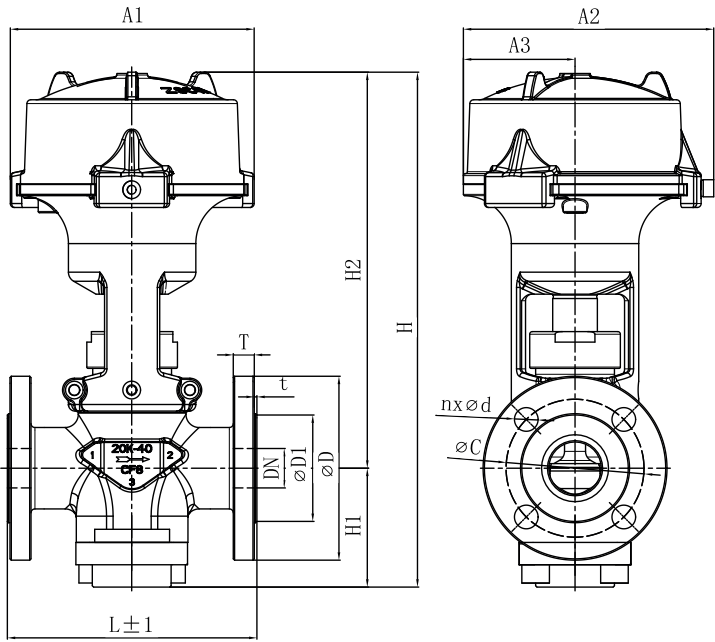

DN	Размер привода	L	H1	H2	H	D	D1	C	T	t	nxød	A1	A2	A3	Вес, кг
15	68	146	48	164	212	95	51	70	14	1	4xø15	106	100	42	4.6
20	85	146	66	193	259	100	56	75	16	1	4xø15	122	118	50	6.4
25	110	167	70	233	303	125	67	90	16	1	4xø19	152	147	64	10.4
40	150	190	92	302	394	140	81	105	18	2	4xø19	192	191	85	20.5

КЛАПАНЫ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ ЗХ ХОДОВЫЕ С ПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ТИП ФЛАНЦЕВ JIS 20К
ПОРТ 3 – РЕЗЬБА BSP

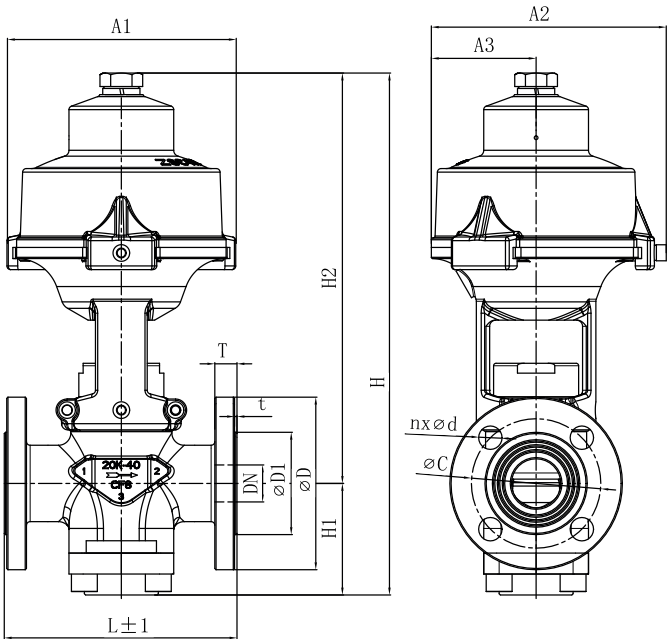

DN	Размер привода	L	H1	H2	H	D	D1	C	T	t	nxød	A1	A2	A3	Вес, кг
20	85	146	54	223	289	100	56	75	16	1	4xø15	122	118	50	6.7
25	110	167	67	250	320	125	67	90	16	1	4xø19	152	147	64	10.8
40	150	190	89	333	425	140	81	105	18	2	4xø19	192	191	85	21.2