



Grifo electrónico mural activación sensor infrarrojos caudal LEED. Alimentación mediante baterías

Descripción

- Grifo de un agua automático para lavabo con consumo 'LEED'.
- Máximo ahorro consumo agua.
- Modelo para montaje mural.
- Apertura mediante sensor de infrarrojos.
- Alimentación mediante baterías.
- Construcción robusta en latón cromado brillante.
- Se suministra con elementos de sujeción y accesorios.
- También disponible caudal de 3 l/min (07263.EB) y de 6 l/min (07263.B).

Texto sugerido para prescripción

Grifo automático de lavabo NOFER 07263.LB a un agua para instalación mural que se activa mediante un sensor de infrarrojos incorporado al mismo y consumo de agua 'LEED'. El grifo funciona mediante 4 baterías tipo AAA que proporcionan 6V. El cuerpo está fabricado en latón fundido cromado bajo norma EN248. Caño fijo con aireador sustituible M24. Caudal de 1,89 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: Ø48 x 246 mm de profundo.

Componentes

- Cuerpo de latón CW617N cromado bajo norma EN248.
- Componentes plásticos en POM.
- Caño fijo con aireador sustituible M 24 x 1 mm.
- Sensor de infrarrojos.
- Filtro plástico antipartículas incluido.
- Elementos y accesorios para la instalación incluidos.

Mantenimiento

Utilizar jabón de pH neutro y agua para la limpieza, después secar con un paño limpio. Cuando se limpie el baño con productos agresivos, el grifo deberá estar protegido de salpicaduras.


Características técnicas

Material: Latón CW617N cromado
Acabado: Brillo
Rango detección sensor infrarrojo: 15 a 17 cm
Alimentación: 4 baterías AAA (CC6V)
Dimensiones: Ø48 x 246 fondo (mm)
Consumo en stand by: <0,5 mW
Consumo en funcionamiento: 3 W
Duración aproximada baterías: 200000 ciclos (2 años)
Caudal: 1,89 l/min (a 3 bar)
Dimensiones entrada de agua: G 1/2" (DN15)
Presión de trabajo: 0,5 - 6 bar
Presión recomendada: 3 bar
Temperatura de trabajo: 0,5 - 80 °C
Temperatura máxima recomendada: 60 °C
Paro automático por antivandalismo: Sí, a los 60 segundos.

Funcionamiento

Colocar las manos debajo del grifo. Este se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. El grifo se apaga después de unos segundos de retirarlas.

Esquema dimensional

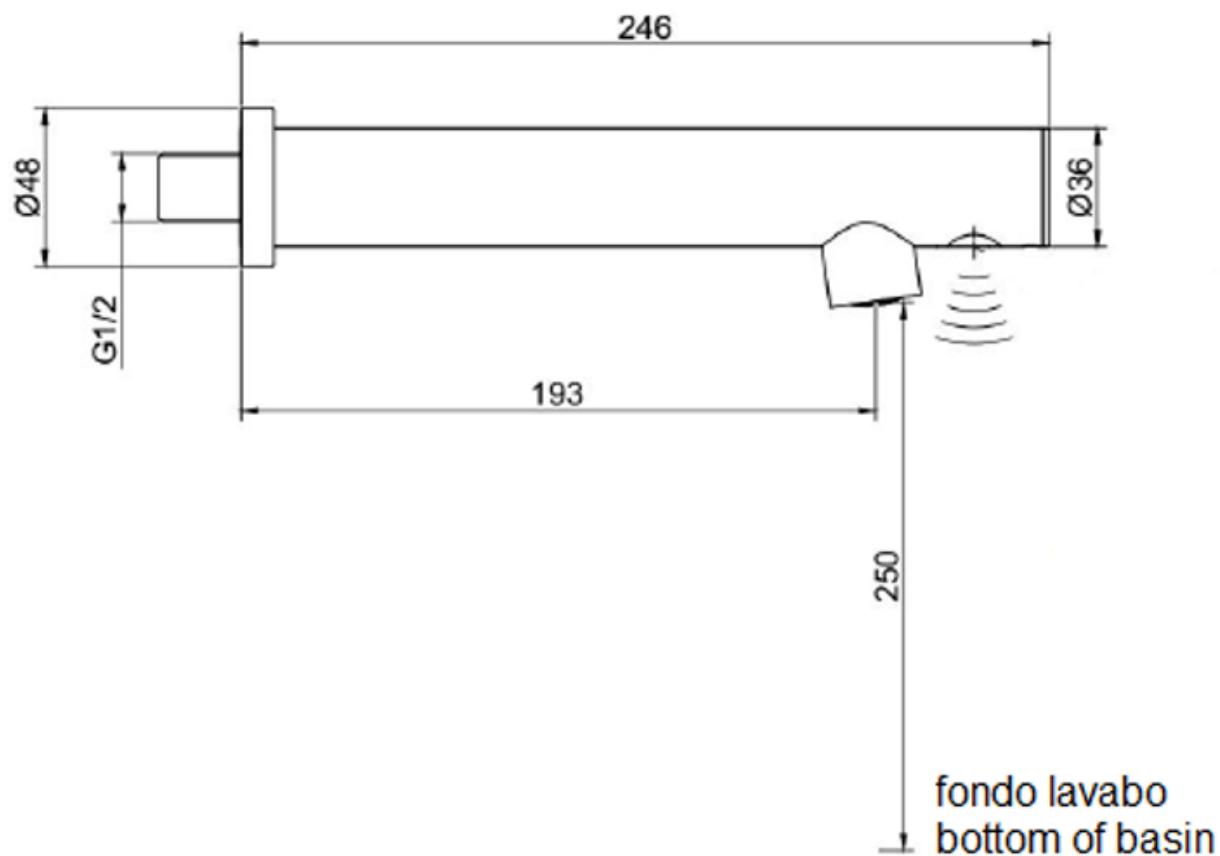

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07263.B



07263.EB



07265.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.