

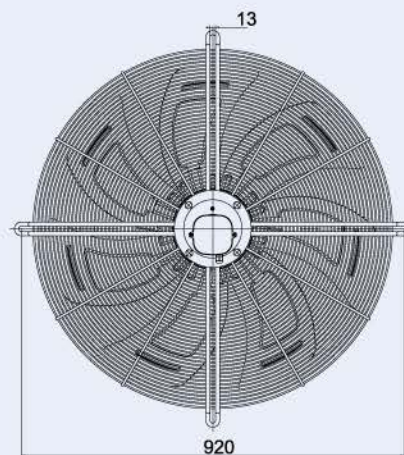


AC 外转子轴流风机 Axial Fans $\Phi 800$

DC系列 DC AXIAL FANS






网罩风机G
Grid Fan

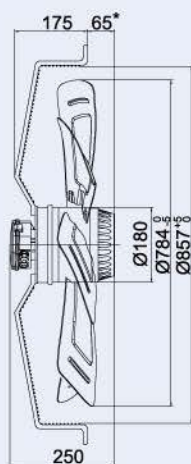

EC系列 EC AXIAL FANS






方框风机B0
Square Frame Fan B0

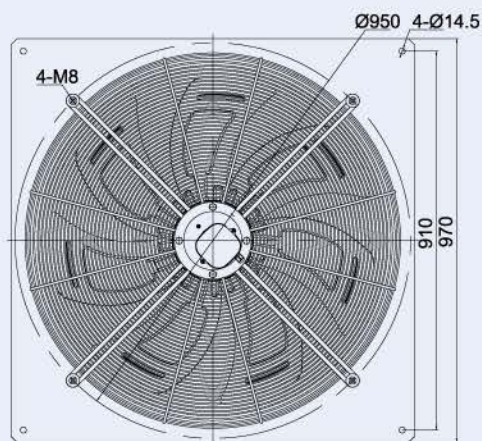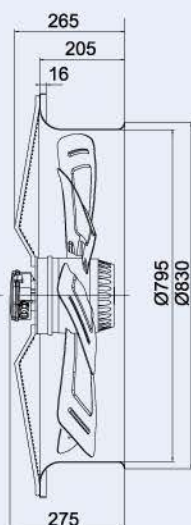

AC系列 AC AXIAL FANS



方框风机B1
Square Frame Fan B1

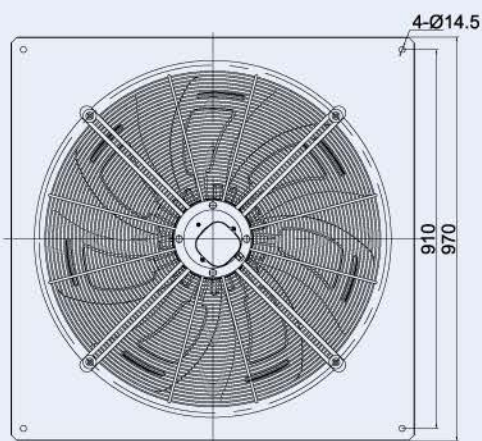
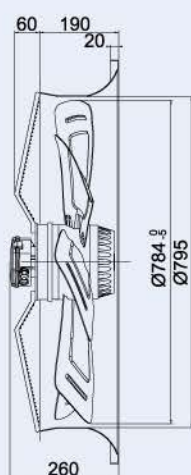




工作方式: S1
绝缘等级: F
防护等级: IP44、IP54
环境温度: -30℃~60℃
认证: CCC、CE
能效指标: 符合ErP2015

Mode of operation: S1
Insulation class: F
Type of protection: IP44、IP54
Ambient temperature: -30℃~60℃
Certificates: CCC、CE
Target energy efficiency: ErP2015

风量曲线

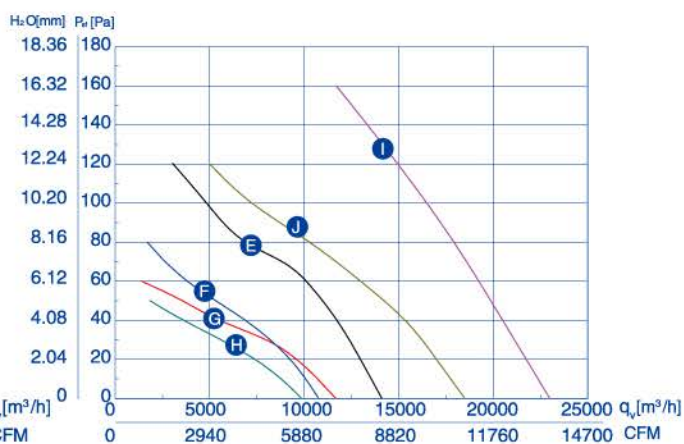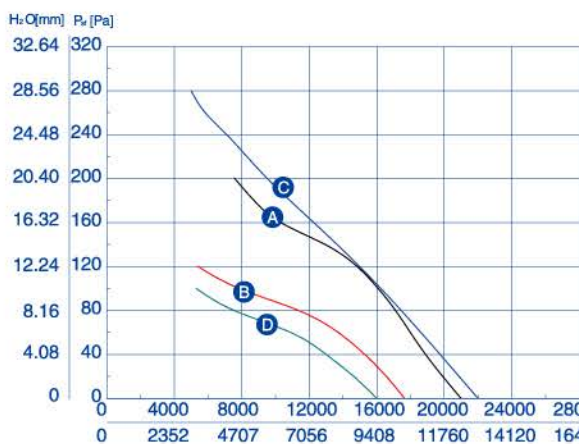

技术参数

型号	额定电压	频率	额定电流	输入功率	额定转速	电容	噪音	叶片数	净重	曲线	备注
TYPE	VOLTAGE V	FREQUENCY Hz	CURRENT A	INPUT W	SPEED r/min	CAPACITANCE μF	NOISE dBA	BLADE	NET WEIGHT kg	CURVE NO.	NOTE.
YWF6D-800S-180/75	380	50	△ 2.85	1200	920	/	75	7	35.0	A	
			Y 1.65	930	770		74			B	
	380	60	△ 2.67	1420	1100	/	79	7	35.0	C	
			Y 2.00	1080	855		78			D	
YWF8D-800S-180/75	380	50	△ 1.07	495	670	/	70	7	35.0	E	
			Y 0.65	350	525		63			F	
YWF12D-800S-180/75	380	50	△ 1.35	350	470	/	62	7	35.0	G	
			Y 0.50	210	410		60			H	
YWF6D-800S-180/100	380	50	△ 3.80	1860	900	/	77	7	40.0	I	*90
			Y 2.30	1250	720		75			J	*90